


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

	<p>Официальный представитель производителя в РФ и компания уполномоченная принимать претензии: ГК «Санрикс» 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 к. 1; +7(812)336-75-85; www.sanriks.ru Адрес производства: Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская д. 6 корп. 5</p>
<p>Планка монтажная для водорозеток Модели П01, П02, П03, П04</p>	
	
	
<p>1. Назначение и область применения Монтажная планка для водорозеток предназначена для настенного подключения смесителей. Межосевое расстояние для установки водорозеток составляет 150 мм и 75 мм. Водорозетку можно установить, в том числе под углом 45°.</p>	
<p>2. Технические характеристики</p>	
<p>2.1. Планка монтажная модель П01–2,0</p>	
<p>Фотография и чертеж</p>	


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

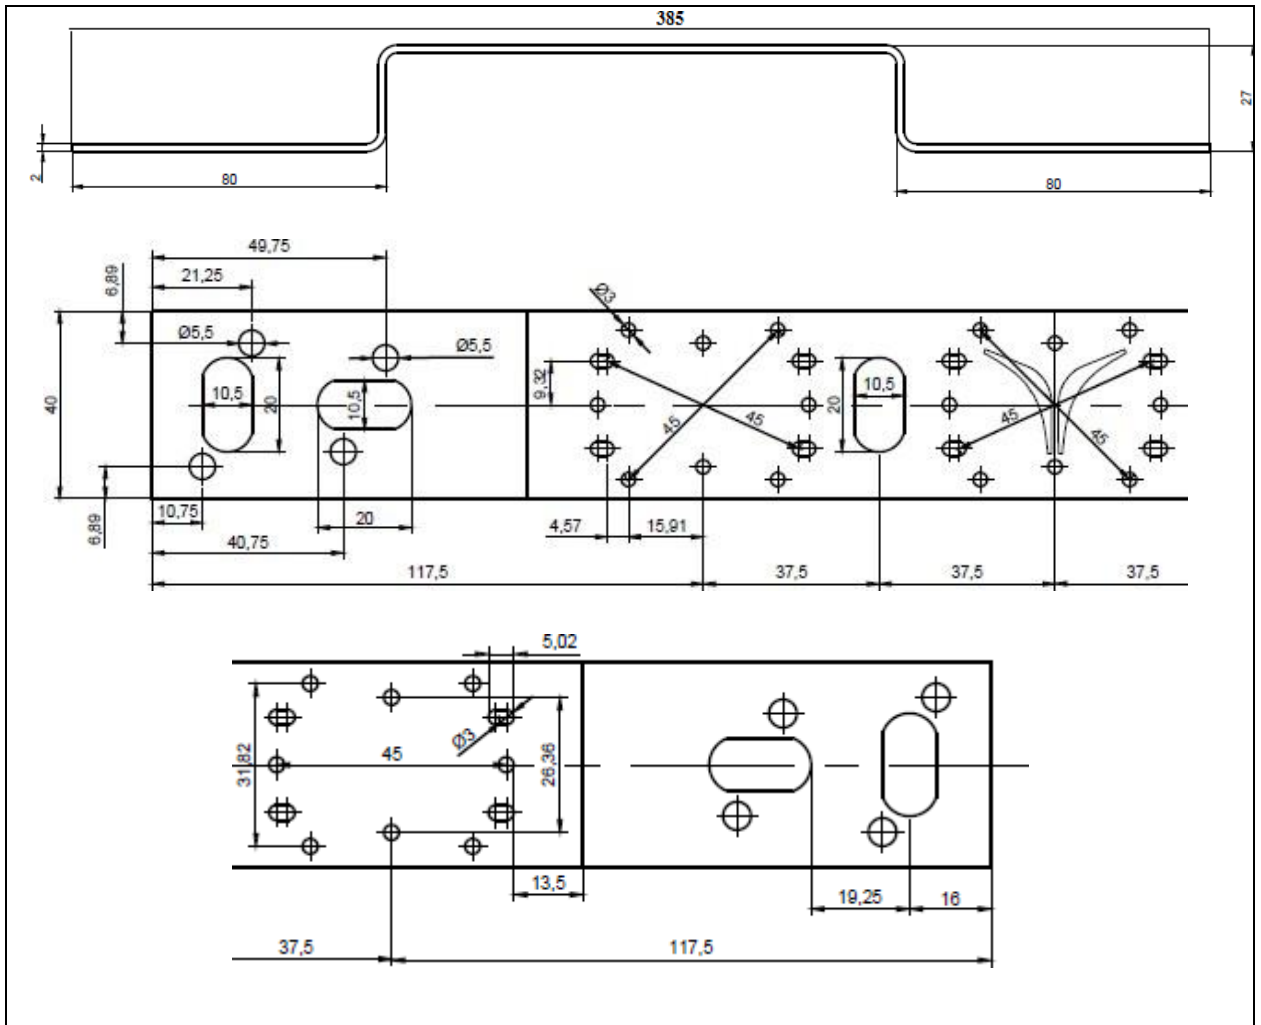

Материал	Сталь 08ПС
Покрытие	оцинкованное
Габариты, мм	385x40x2,0
Вес, г	234
Количество в коробке, шт.	45
Габариты коробки, мм	380x280x150
Вес коробки, кг	10,53

2.2. Планка монтажная модель П02-1,5

Фотография и чертеж

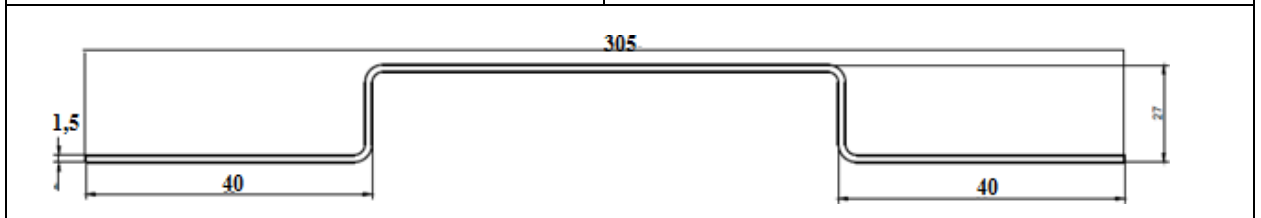


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Материал	Сталь 08ПС
Покрытие	оцинкованное
Габариты, мм	305x40x1,5
Диаметр отверстий, мм	
Вес, г	145
Количество в коробке, шт	54
Габариты коробки, мм	380x280x115
Вес коробки, кг	7,83

2.3. Планка монтажная модель ПОЗ-1,5


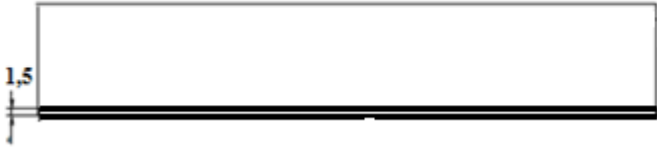
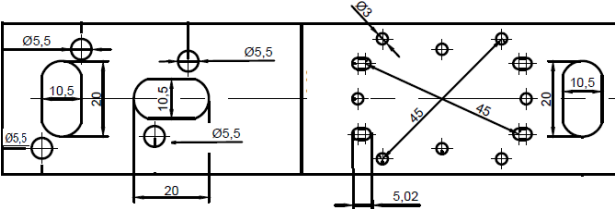
Фотография и чертеж	
---------------------	--

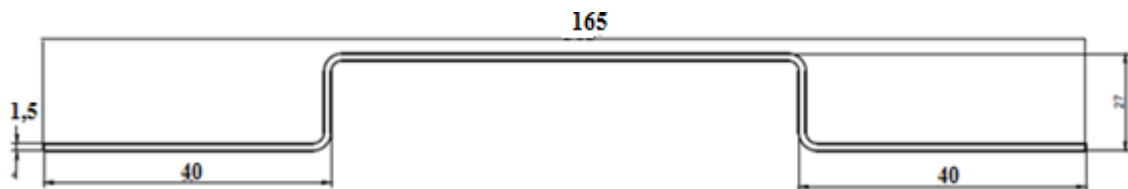

Материал	Сталь 08ПС
Покрытие	оцинкованное
Габариты, мм	165x40x1,5
Диаметр отверстий, мм	
Вес, г	88
Количество в коробке, шт.	110
Габариты коробки, мм	380x280x115
Вес коробки, кг	9,68

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2.4. Планка монтажная модель П04–1,5

Фотография	
	
Материал	Сталь 08ПС
Покрытие	оцинкованное
Габариты, мм	220x40x1,5
Диаметр отверстий, мм	
Вес, г	92
Количество в коробке, шт	140
Габариты коробки, мм	230x230x60
Вес коробки, кг	12,88
<p>3. Рекомендации по монтажу</p>	
<p>3.1. Закрепите водорозетки на планке с помощью болтов или винтов с учетом требуемого межосевого расстояния (150, 100, 75мм) и направления подводящих патрубков (вертикальное, горизонтальное, под углом 45°).</p>	
<p>3.2. На плоскости стены или перегородки сделайте перфоратором или дрелью гнезда для головок болтов и гнезда для крепежных шурупов или распорных дюбелей.</p>	
<p>3.3. Закрепите монтажную планку к стене.</p>	
<p>4. Условия хранения и транспортировки</p>	
<p>4.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.</p>	
<p>4.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.</p>	
<p>5. Утилизация</p>	
<p>5.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.</p>	

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

6.Гарантийные обязательства

6.1.Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении Потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.

6.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

6.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:
-нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

6.4.Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

6.5.Гарантийный срок – 12 месяцев от даты продажи.