



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

2019-2020









ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

10 КОЛЛЕКЦИЙ, 40 МОДЕЛЕЙ
2 РАЗМЕРА (НА СТАРТЕ ПРОДАЖ)

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ,
ПОВЫШАЮЩИЙ ТЕПЛООТДАЧУ

УДАЧНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПОПУЛЯРНЫХ СЕРИЙ
СМЕСИТЕЛЕЙ
LEMARK

ВСЕГДА МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ
ПОКУПАТЕЛЮ ПОДХОДЯЩИЙ
ВАРИАНТ



ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Полотенцесушители LEMARK сделаны из экологически безопасной пищевой нержавеющей стали марки AISI 304L, которая содержит строго регламентированные показатели легирующих элементов – никеля и хрома – отвечающих за высокую коррозионностойкость металла.

ГАРАНТИЯ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК

Толщина стенок труб в полотенцесушителях LEMARK составляет не менее 1,5 мм, что обеспечивает десятикратный запас прочности, защиту от коррозии и абсолютную герметичность конструкции.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ

Применение в конструкции труб сложного профиля не только обеспечивает неповторимый дизайн, но и значительно повышает теплоотдачу полотенцесушителей LEMARK, а это значит больше тепла при экономии на оплате коммунальных платежей.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В полотенцесушителях LEMARK применен наиболее эффективный способ нижнего подключения, который обеспечивает равномерный прогрев всего контура и предотвращает скапливание загрязняющего осадка внутри изделия.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ

Применение автоматических линий контроля качества гарантирует эксплуатацию полотенцесушителей LEMARK в течение 15 лет.



ПРИКОСНИТЕСЬ К ТЕХНОЛОГИЯМ

Достаточно провести рукой по полированной поверхности, чтобы ощутить насколько необычно сочетание граней и как безукоризненно они выполнены.

Уникальность метода лазерной сварки заключается в высоком качестве провара и сохранении химических и физических свойств металла в местах критического нагрева.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



БЕЗУПРЕЧНЫЙ СВАРНОЙ ШОВ

Полотенцесушители LEMARK способны выдержать значительные давления и гидроудары в системе водоснабжения.



ИДЕАЛЬНАЯ ОДНОРОДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Технология электро-химической плазменной полировки гарантирует, что покрытие не потускнеет и не потеряет свою гладкость в течение длительного времени.

Полотенцесушители LEMARK имеют 12 класс чистоты полировки.

Интересный факт: покрытие бытовых зеркал соответствует 14 классу.



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЯНЫХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

Водяные полотенцесушители LEMARK могут быть укомплектованы фитингами для подключения к системе ГВС. Вся фурнитура выполнена из латуни и отвечает требованиям стандарта EN 617 для эксплуатации в инженерных сетях.

LM03412R - Комплект подключения с круглыми вентилями

LM03412S - Комплект подключения с квадратными вентилями


Дизайн вентилях выполнен в едином стиле с вертикальными коллекторами и является логичным продолжением конструкции полотенцесушителей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЭНА

У полотенцесушителей Lemark с подключением к электросети нет разделения на правые и левые, так как каждый из них является универсальным, 2 в 1.

Благодаря продуманному конструктивному решению, можно самостоятельно выбрать сторону, на которой будет установлен нагревательный элемент. Это удобно, функционально и очень просто.

Возможность универсальной установки ТЭНов предлагает покупателю больше вариантов при выборе места для монтажа, а магазину позволяет экономить место при хранения товара.

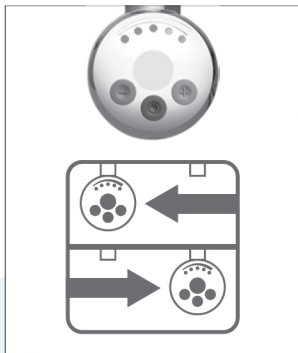

КАК РАСШИФРОВАТЬ АРТИКУЛ

В буквено-цифровом обозначении артикула можно прочесть следующую информацию:





МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

для розничных продавцов



Бесплатная горячая линия:
8-800-500-57-73

