

**MELODIA**  
della vita



# ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ





30 sku

**ВОДЯНЫЕ**

ТУ 4951-001-23462335-2013

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

ТУ 27.51.26-004-23462335-2018

**M-ОБРАЗНЫЕ SIMPLE**  
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



MTRSP5040	50*40	130Вт
MTRSP5050	50*50	150Вт
MTRSP5060	50*60	185Вт
MTRSP6040	60*40	135Вт
MTRSP6050	60*50	160Вт
MTRSP6060	60*60	190Вт

**ФОКТРОТ**  
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



MTRFT5040	50*40	144Вт
MTRFT5050	50*50	175Вт
MTRFT5060	50*60	207Вт
MTRFT6040	60*40	176Вт
MTRFT6050	60*50	182Вт
MTRFT6060	60*60	241Вт

**ФОКТРОТ PLUS**  
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



MTRFP5050	50*50	189Вт
MTRFP5060	50*60	226Вт
MTRFP6050	60*50	210Вт
MTRFP6060	60*60	251Вт

**CLASSICA**  
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



MTRCA4060	40*60 П5	188Вт
MTRCA5060	50*60 П5	206Вт
MTRCA5070	50*70 П6	246Вт
MTRCA4080	40*80 П7	258Вт
MTRCA5080	50*80 П7	285Вт

**CLASSICA ELECTRO**  
ВСТРОЕННЫЙ ДИММЕР



MTRCAE4050	50*40 П5	67Вт
MTRCAE4060	40*60 П6	87Вт
MTRCAE5080	50*80 П8	121Вт

**VICTORY ELECTRO**  
ВСТРОЕННЫЙ ДИММЕР



MTRVE5080	50*80 П8	103Вт
MTRVE50100	50*100 П10	146Вт

**CLASSICA ECO**  
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



MTRCO4060	40*60 П5	188Вт
MTRCO5060	50*60 П5	209Вт
MTRCO5080	50*80 П7	287Вт

**ROCK**  
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



MTRRK5070	50*70 П5	252Вт
MTRRK5080	50*80 П7	331Вт

**VICTORY**  
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



MTRVY5080	50*80 П7	275Вт
MTRVY4060	40*60 П5	178Вт
MTRVY5060	50*60 П5	201Вт

**VICTORY ECO**  
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



MTRVO5060	50*60 П5	202Вт
-----------	----------	-------



**FUSION ELECTRO**  
ВСТРОЕННЫЙ ДИММЕР

MTRFUE4060	40*60 П6 2*2*2	99Вт
MTRFUE5080	50*80 П8 3*2*3	135Вт

- не требует подключения к системе ГВС, может быть установлен в любом удобном для пользователя месте
- современный диммер с удобным управлением
- возможность установки времени работы полотенцесушителя по желанию пользователя на 2, 4, 6 часов или в постоянном режиме
- калечные светодиоды для определения текущего рабочего режима полотенцесушителя
- 3 вида режимов нагрева: до 60%, 80% и 100% мощности
- гарантия на диммер 1 год

- Все изделия изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (L) с толщиной стенки 2 мм.
- Зеркальная полировка 12 класса. Автоматизированная линия шлифовки. Электроплазменная полировка.
- Опресовка и проверка ОТК каждого изделия
- Собственное производство трубы
- Нанесение покрытия ионно-плазменным напылением и порошковой краской
- Сварочные операции осуществляются методом TIG (Бесконтактная сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов)
- Изделия полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям





## Промо-материалы:

- буклет
- Наклейка с логотипом на стенд
- Наклейка с ассортиментом
- Подвес на полотенцесушители





## УПАКОВКА:

Крепеж к полотенцесушителю завернут в паспорт и прикреплен к перекладине, после чего изделие запаяно в пленку. Если при вскрытии коробки не обнаружен паспорт, необходимо сделать фотографию, **не вскрывая пленку** и выслать претензию для обмена изделия.



## ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

### М-ОБРАЗНЫЙ 50\*40\* 32ПС



MTRSP5040

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 Все изделия изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304 (L) с толщиной стенки 2 мм.
- 2 Зеркальная полировка 12 класса. Автоматизированная линия шлифовки. Электродиффузная полировка.
- 3 Опороскопия и проверка ОТК каждого изделия.
- 4 Собственное производство труб.
- 5 Нанесение покрытий аноно-плазменным методом и порошковой краской.
- 6 Сварочные операции осуществляются методом ТIG (безопасная сварка инертными газами в среде инертных газов).
- 7 Изделия полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

#### ПРОДУКЦИЯ ТМ MELODIA



ТУ 27.51.26.004-20462335-2018

**ВНИМАНИЕ! ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ. ДОПУСКАЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В СИСТЕМЕ ГВС.**



ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА ГАРАНТИЯ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: легированная нержавеющая сталь AISI 304

Рабочее давление: до 9 атм

Макс. рабочая температура: до +95°C

Диаметр подключения: 1/2 дюйма

Температура: 120 Вт

Срок эксплуатации: не менее 10 лет

Сделано по заказу ГК «Санрикс» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8, к. 1, +78123367585, www.sanriks.ru

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полотенцесушитель 1 шт.

Паспорт 1 шт.

Артикул: MTRSP5040

Полотенцесушитель MELODIA Simple M-образный 50\*40\*1"


Тип полотенцесушителя: водяной

Состав: нержавеющая сталь

КОЛИЧЕСТВО: 1 ШТ

Произведено по заказу ГК «Санрикс» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8, к. 1; +78123367585; www.sanriks.ru

4



## Цветные наклейки на упаковке:

- Черные для водяных изделий
- Желтые для электрических
- Штрих-код указан на этикетке

## ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ FUSION ELECTRO 40\*60 П6 2\*2\*2 СУХОЙ ТЭН 99Вт ВСТРОЕННЫЙ ДИММЕР



MTRFUE4060

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 Все изделия изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304 (L) с толщиной стенки 2 мм.
- 2 Зеркальная полировка 12 класса. Автоматизированная линия шлифовки. Электродиффузная полировка.
- 3 Опороскопия и проверка ОТК каждого изделия.
- 4 Собственное производство труб.
- 5 Нанесение покрытий аноно-плазменным методом и порошковой краской.
- 6 Сварочные операции осуществляются методом ТIG (безопасная сварка инертными газами в среде инертных газов).
- 7 Изделия полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

#### ПРОДУКЦИЯ ТМ MELODIA



ТУ 27.51.26.004-20462335-2018



ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА



ГАРАНТИЯ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: легированная нержавеющая сталь AISI 304

Мощность: 99 Вт

Макс. рабочая температура: до +95°C

Срок эксплуатации: не менее 10 лет

Средняя нагрузка: 10 кг

Гарантия на ТЭН: 1 год

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полотенцесушитель 1шт.

Паспорт 1шт.

Температурный датчик без кабеля 1шт.

Без кабеля

Сделано по заказу ГК «Санрикс» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8, к. 1, +78123367585, www.sanriks.ru

### ПРЕИМУЩЕСТВА

(для всех видов полотенцесушителей)



Все изделия изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (L) с толщиной стенки 2 мм.



Изделия полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям



Зеркальная полировка 12 класса. Автоматизированная линия шлифовки. Электроплазменная полировка.



Опрессовка и проверка ОТК каждого изделия. Зеркальная полировка 12 класса.



Собственное производство трубы



Нанесение покрытия ионно-плазменным напылением и порошковой краской



Сварочные операции осуществляются методом TIG (бесконтактная сварка плавящимся электродом в среде инертных газов)

### Simple

ВОДЯНОЙ

ТУ 25.99.29-001-63502961-2017



- ▶ **MTRSP5040**  
49421  
50×40×1"
- ▶ **MTRSP5050**  
49422  
50×50×1"
- ▶ **MTRSP5060**  
49423  
50×60×1"
- ▶ **MTRSP6040**  
49424  
60×40×1"
- ▶ **MTRSP6050**  
49425  
60×50×1"
- ▶ **MTRSP6060**  
49426  
60×50×1"

✓ боковое подключение

**Полотенцесушитель MELODIA Simple**

Комплектация упаковки:  
полотенцесушитель – 1 шт.,  
паспорт – 1 шт.

### Foxtrot

ВОДЯНОЙ

ТУ 4951-001-23462335-2013



- ▶ **MTRFT5040**  
49427  
50×40×1"
- ▶ **MTRFT5050**  
49428  
50×50×1"
- ▶ **MTRFT5060**  
49429  
50×60×1"
- ▶ **MTRFT6040**  
49430  
60×40×1"
- ▶ **MTRFT6050**  
49431  
60×50×1"
- ▶ **MTRFT6060**  
49432  
60×60×1"

✓ боковое подключение

**Полотенцесушитель MELODIA Foxtrot**

Комплектация упаковки:  
полотенцесушитель – 1 шт.,  
паспорт – 1 шт.,  
телескопический держатель без кольца – 1 шт.

### Foxtrot Plus

ВОДЯНОЙ

ТУ 4951-001-23462335-2013



- ▶ **MTRFP5050**  
49433  
50×50×1"
- ▶ **MTRFP5060**  
49434  
50×60×1"
- ▶ **MTRFP6050**  
49435  
60×50×1"
- ▶ **MTRFP6060**  
49436  
60×60×1"

✓ боковое подключение

**Полотенцесушитель MELODIA Foxtrot Plus**

Комплектация упаковки:  
полотенцесушитель – 1 шт.,  
паспорт – 1 шт.,  
телескопический держатель без кольца – 1 шт.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

(для всех видов полотенцесушителей)



Все изделия изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (L) с толщиной стенки 2 мм.



Изделия полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям



Зеркальная полировка 12 класса. Автоматизированная линия шлифовки. Электроплазменная полировка.



Опрессовка и проверка ОТК каждого изделия. Зеркальная полировка 12 класса.



Собственное производство трубы



Нанесение покрытия ионно-плазменным напылением и порошковой краской



Сварочные операции осуществляются методом TIG (бесконтактная сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов)

## Classica Eco

ВОДЯНОЙ

ТУ 4951-001-23462335-2013



ГАРАНТИЯ



- ▶ **MTRC04060**  
49437  
40×60 П5
- ▶ **MTRC05060**  
49438  
50×60 П5
- ▶ **MTRC05080**  
49439  
60×50 П7

нижнее подключение

### Полотенцесушитель MELODIA Classica Eco

Комплектация упаковки:  
полотенцесушитель – 1шт.,  
паспорт – 1шт.,  
телескопический держатель без кольца – 2шт.,  
воздухоотводчик 32х1/2" – 2шт.

## Classica

ВОДЯНОЙ

ТУ 4951-001-23462335-2013



ГАРАНТИЯ



- ▶ **MTRCA4060**  
49440  
40×60×1" П5 м/о 50
- ▶ **MTRCA5060**  
49441  
50×60×1" П5 м/о 50
- ▶ **MTRCA5070**  
49442  
50×70×1" П6 м/о 50
- ▶ **MTRCA4080**  
49443  
40×80×1" П7 м/о 60
- ▶ **MTRCA5080**  
49444  
50×80×1" П7 м/о 60

боковое подключение

### Полотенцесушитель MELODIA Classica

Комплектация упаковки:  
полотенцесушитель – 1шт.,  
паспорт – 1шт.,  
телескопический держатель без кольца – 2шт.,  
воздухоотводчик 1/2"НР (под отвертку) – 2шт.,  
колпачок 3/4" – 2шт.

## Rock

ВОДЯНОЙ

ТУ 4951-001-23462335-2013



ГАРАНТИЯ



- ▶ **MTRRK5070**  
49449  
50×70×1"  
П5 м/о 50
- ▶ **MTRRK5080**  
49450  
50×80×1"  
П5 П7 м/о 60

боковое подключение

### Полотенцесушитель MELODIA Rock

Комплектация упаковки:  
Полотенцесушитель – 1шт.,  
Паспорт – 1шт.,  
Телескопический держатель без кольца – 2шт.,  
Воздухоотводчик 1/2"НР (под отвертку) – 2шт.,  
Колпачок 3/4" – 2шт

## ПРЕИМУЩЕСТВА

(для всех видов полотенцесушителей)



Все изделия изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (L) с толщиной стенки 2 мм.



Изделия полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям



Зеркальная полировка 12 класса. Автоматизированная линия шлифовки. Электроплазменная полировка.



Опрессовка и проверка ОТК каждого изделия. Зеркальная полировка 12 класса.



Собственное производство трубы



Нанесение покрытия ионно-плазменным напылением и порошковой краской



Сварочные операции осуществляются методом TIG (бесконтактная сварка плавящимся электродом в среде инертных газов)



## Victory Eco

### ВОДЯНОЙ

ТУ 4951-001-23462335-2013



ГАРАНТИЯ



#### ▶ MTRV05060

49445  
50×60×1" П5



нижнее подключение

### Полотенцесушитель MELODIA Victory Eco

Комплектация упаковки:

полотенцесушитель – 1шт.,

паспорт – 1шт.,

телескопический держатель без кольца – 2шт.,

воздухоотводчик 3/2" – 2шт.



## Victory

### ВОДЯНОЙ

ТУ 4951-001-23462335-2013



ГАРАНТИЯ



#### ▶ MTRVY5080

49446  
50×80×1" П7 м/о 60

#### ▶ MTRVY4060

49447  
50×80×1" П5 м/о 50

#### ▶ MTRVY5060

49448  
50×60 П5 м/о 50



боковое подключение

### Полотенцесушитель MELODIA Victory

Комплектация упаковки:

полотенцесушитель – 1шт., паспорт – 1шт.,

телескопический держатель без кольца – 1шт.,

воздухоотводчик 1/2"HP (под отвертку) – 2шт.,

колпачок 3/4" – 2шт.



### Classica Electro

электрический

ТУ 27.51.26-004-23462335-2018



ГАРАНТИЯ



- ▶ **MTRCAE4050**  
49451  
40×50 П5  
сухой ТЭН 67Вт
- ▶ **MTRCAE4060**  
49452  
40×60 П6  
сухой ТЭН 87Вт
- ▶ **MTRCAE5080**  
49453  
50×80 П8  
сухой ТЭН 121Вт

✓ встроенный диммер

### Fusion Electro

электрический

ТУ 27.51.26-004-23462335-2018



ГАРАНТИЯ



- ▶ **MTRFUE4060**  
49454  
40×60 П6 2\*2\*2  
сухой ТЭН 99Вт
- ▶ **MTRFUE5080**  
49455  
50×80 П8 3\*3\*2  
сухой ТЭН 135Вт

✓ встроенный диммер

**Полотенцесушитель MELODIA Classica Electro/  
Fusion Electro**

Комплектация упаковки:  
полотенцесушитель – 1 шт.,  
паспорт – 1 шт.,  
телескопический держатель без кольца – 3 шт.  
без кабеля

### Victory Electro

электрический

ТУ 27.51.26-004-23462335-2018



ГАРАНТИЯ



- ▶ **MTRVYE5080**  
49456  
50×80 П8  
сухой ТЭН 103Вт
- ▶ **MTRVYE50100**  
49457  
50×100 П10  
сухой ТЭН 146Вт

✓ встроенный диммер

**Полотенцесушитель MELODIA Victory Electro**

Комплектация упаковки:  
Полотенцесушитель – 1 шт.,  
Паспорт – 1 шт.,  
Телескопический держатель без кольца – 3 шт.  
без кабеля



Не требует подключения к системе ГВС, может быть установлен в любом удобном для пользователя местедержатель без кольца – 3 шт. без кабеля.



Современный диммер с удобным управлением.



Возможность установки времени работы полотенцесушителя по желанию пользователя на 2, 4, 6 часов или в постоянном режиме.



Наличие светодиодов для определения текущего рабочего режима полотенцесушителя



3 вида режимов нагрева: до 60%, 80% и 100% мощности



Гарантия на диммер 1 год

## ПРЕИМУЩЕСТВА

(для всех видов полотенцесушителей)



Все изделия изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (L) с толщиной стенки 2 мм.



Изделия полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям



Зеркальная полировка 12 класса. Автоматизированная линия шлифовки. Электроплазменная полировка.



Опрессовка и проверка ОТК каждого изделия. Зеркальная полировка 12 класса.



Собственное производство трубы





Нанесение покрытия ионно-плазменным напылением и порошковой краской




Сварочные операции осуществляются методом TIG (бесконтактная сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов)


## ПЛАНОГРАММА ПО ТЕКУЩЕМУ АССОРТИМЕНТУ






**РАБОТАЕТ КАК ПО НОТАМ!**







**Simple M-образный 50X40X1**  
MTRSP5040




**Foxtrot 50X40X1**  
MTRFT5040




**Foxtrot Plus 50X50X1**  
MTRFP5050




**Classica 40X60X1 П5 м/о 50**  
бок.подкл. MTRCA4060




**Classica Eco 40X60 П5**  
MTRCO4060




**Rock 50X70X1»П5 м/о 50 бок.**  
подкл. MTRRK5070




**Victory 40X60X1» П5 м/о 50**  
бок.подкл. MTRVY4060




**Victory Eco 50X60X1 П5**  
MTRVO5060




**ПОЛОЖИТЕЛЕСУИИТЕЛАН**  
наклейки и бирки



**Classica Electro 40X50**  
П5 сухой ТЭН 67Вт встр.  
диммер MTRCAE4050



**Fusion Electro 40X60**  
П6\_2\*2 сухой ТЭН 99Вт  
встр.диммер MTRFUE4060



**Victory Electro 50X100 П10**  
сухой ТЭН 146Вт  
встр.диммер MTRVYE50100

ПРОДУКЦИЯ  
ЗАСТРАХОВАНА

ГАРАНТИЯ  
КАЧЕСТВА

**РАБОТАЕТ КАК ПО НОТАМ!**

Simple M-образный 50X40X1  
MTRSP5040

Foxtrot 50X40X1  
MTRFT5040

Classica 40X60X1 П5 м/о 50 бок.пocl.  
MTRCA4060

Classica Eco 40X60 П5 MTRCO4060


Rock 50X70X1 П5 м/о 50 бок.подкл.  
MTRRK5070


Classica Electro 40X50 П5 сухой ТЭН 67Вт  
встр.диммер MTRCAE4050

Fusion Electro 40X60 П6\_2\*2\*2 сухой ТЭН  
99Вт встр.диммер MTRFUE4060


наклейки

\* вместо серий Classica, Classica Eco, Classica Electro могут быть размещены Victory, Victory Eco, Victory Electro








ПРОДУКЦИЯ  
ЗАСТРАХОВАНА




ГАРАНТИЯ  
КАЧЕСТВА









**РАБОТАЕТ КАК ПО НОТАМ!**







Simple M-образный 50X40X1  
MTRSP5040




Foxtrot 50X40X1  
MTRFT5040




Foxtrot Plus 50X50X1  
MTRFP5050



Classica Eco 40X60 П5 MTRCO4060




Classica 40X60X1 П5 м/о 50 бок.покл. MTRCA4060




ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ  
ВОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ


наклейки




Classica Electro 40X50 П5 сухой ТЭН 67Вт  
встр.диммер MTRCAE4050

\* вы можете выбрать любые модели для экспозиции








PRODUZIONE ASSICURATA




GARANZIA QUALITÀ









**РАБОТАЕТ КАК ПО НОТАМ!**







Simple M-образный 50X40X1  
MTRSP5040




Foxtrot 50X40X1  
MTRFT5040



Classica 40X60X1 П5 м/о 50 бок.покл.  
MTRCA4060



Classica Electro 40X50 П5 сухой ТЭН 67Вт  
встр.диммер MTRCAE4050



наклейки

\* вы можете выбрать любые модели для экспозиции



Moderno 50\*80 P8\_4\*4  
MTRMD5080 вода и  
электрика



Moderno 50\*80 P8\_4\*4  
MTRMD5080\_bk чёрный  
вода и электрика




Moderno 50\*80 P8\_4\*4  
MTRMD5080\_wt белый  
вода и электрика



Square 50\*80 P8\_4\*4  
MTRSQ5080



Wave Electro 33\*50 S-обр.  
сухой ТЭН 70Вт  
встр.диммер MTRWVE3350



Simple Electro  
50\*50 M-обр.сухой  
ТЭН 81Вт  
встр.диммер



MELODIA Lyra 50\*80  
P12\_4\*4\*4 MTRLA5080



Classica Electro 50\*80 P8  
сухой ТЭН 99Вт  
встр.диммер  
MTRCAE5080\_bk чёрный



Classica Electro 50\*80  
P8сухой ТЭН 99Вт  
встр.диммер  
MTRCAE5080\_wt белый



Fusion Square 50\*80  
P7\_2\*3\*2 MTRFQ5080 вода  
и электрика



Shelf Eco 50\*80 P6\_1\*3\*2  
MTRS05080 вода и  
электрика



Moon Electro 32\*50  
П-обр.сухой ТЭН  
100Вт встр.диммер  
MTRMNE3250

### ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



#### ВОДЯНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

#### ВОДЯНЫЕ Т/У 4951-001-23462335-2013

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Т/У 27.51.26-004-23462335-2018




MTRMD5080	50*80 П8	347Вт	MTRMD5080_bk	50*80 П8	347Вт	MTRMD5080_wt	50*80 П8	347Вт	MTRSQS080	50*80 П8	371Вт
MTRMDE5080	50*80 П8	129Вт	MTRMDE5080_bk	50*80 П8	129Вт	MTRMDE5080_wt	50*80 П8	129Вт			




MTRSH5060	50*60 П5	325Вт	MTRLA5080	50*80 П12	460Вт
MTRSH5080	50*60 П6	281Вт			



MTRMNE3250	30*60 П5	325Вт	MTRWVE3350	50*80 П7	285Вт	MTRSPES040	50*80 П7	285Вт
MTRMNE5050	50*60 П6	281Вт	MTRWVE3350	50*80 П7	285Вт	MTRSPES050	50*80 П7	285Вт

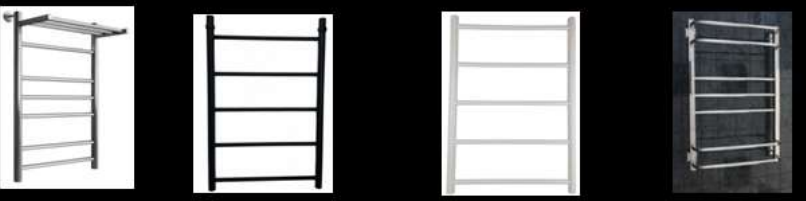

MTRSG060	50*60	325Вт	MTRCS080_bk	50*80 П7	285Вт	MTRCS080_wt	50*80 П7	285Вт	MTRFC080	50*80 П7	307Вт
MTRIS080	50*80	281Вт									
MTRSH5060	50*60 П5	93Вт	MTRCAE5080_bk	50*80 П8	99Вт	MTRCAE5080_wt	50*80 П8	99Вт	MTRFGE080	50*80 П7	81Вт
MTRSH5080	50*60 П6	102Вт									

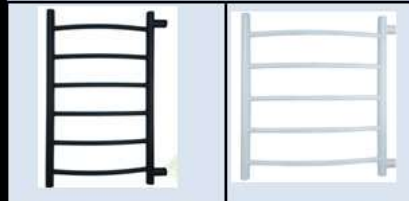

MTRCA3060_bk	50*60 П5	209Вт	MTRCA5080_wt	50*80 П5	285Вт
MTRCA5080_bk	50*80 П7	285Вт	MTRCA5060_wt	50*80 П7	209Вт

- не требует подключения к системе ГВС, может быть установлен в любом удобном для пользователя месте
- современный диммер с удобным управлением
- возможность установки времени работы полотенцесушителя по желанию пользователя на 2, 4, 6 часов или в постоянном режиме
- наличие светодиодов для определения текущего рабочего режима полотенцесушителя
- 3 вида режимов нагрева: до 60%, 80% и 100% мощности
- гарантия на диммер 1 год

- Все изделия изготавливаются из высококачественной глянцевой нержавеющей стали марки AISI 304 (L) с толщиной стенки 2 мм.
- Защитная полировка 12 класса. Автоматизированная линия шлифовки. Электроплазменная полировка.
- Спрессовка и проверка ОТК каждого изделия
- Собственное производство труб
- Нанесение покрытия методом электролиза и порошковой краской
- Сварочные операции осуществляются методом ТИГ (бесконтактная сварка инертными газами с электродом в центре инертных газов)
- Изделия полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям





**Спасибо за внимание!**