

Полотенцесушители и дизайн-радиаторы под маркой Benetto – воплощение инновационной концепции интерьера, разработанной группой ведущих итальянских дизайнеров. С 2013-го года серийное производство продукции Benetto налажено на предприятии Terminus, специализирующемся на выпуске водяных и электрических полотенцесушителей уже более 12-ти лет.

Благодаря приобретению инновационного парка европейского оборудования и освоению новых технологий, техническая база производства позволила выпустить изделия принципиально новой конструкции и дизайна, в то же время максимально надежные и экологичные. Так был реализован на практике новый российско-итальянский проект.


Полотенцесушитель – один из важнейших элементов создания здорового микроклимата в доме. Это не просто обогревательный прибор, позволяющий сушить текстильные изделия, – это яркий финальный акцент в создании интерьера ванной комнаты, а также прихожей, кухни, холла и других помещений. Потребитель может быть уверен в качестве, надежности и безопасности продукции Benetto, произведенной из лучшей марки итальянской стали, с соблюдением всех соответствующих технических норм и требований. А инновационный дизайн изделий Benetto станет достойным украшением современного интерьера.



VARMO

ВАРМО

Идеальное сочетание эстетики
и функциональности

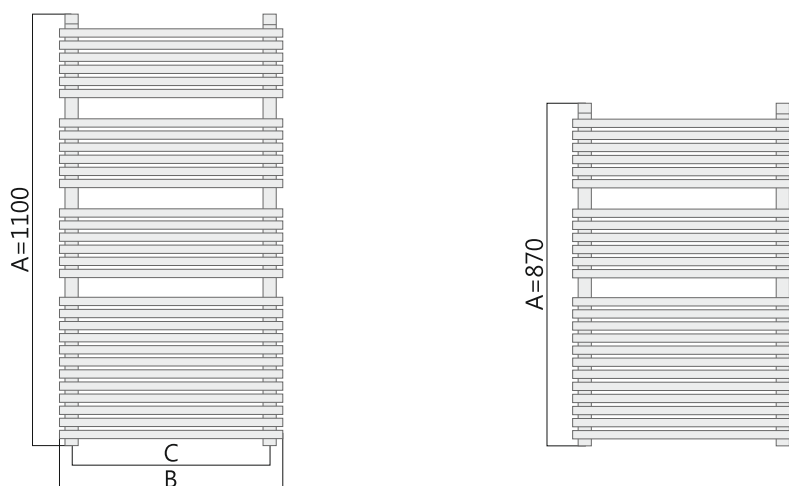

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
870	560	500	24	12-6-6	808
1100	560	500	30	12-6-6-6	983


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Вертикальные коллекторы \varnothing 32 мм
- Горизонтальные греющие элементы \varnothing 20 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка
x1



Эксцентрик
x2




Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Декоративный колпачок x2
- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка

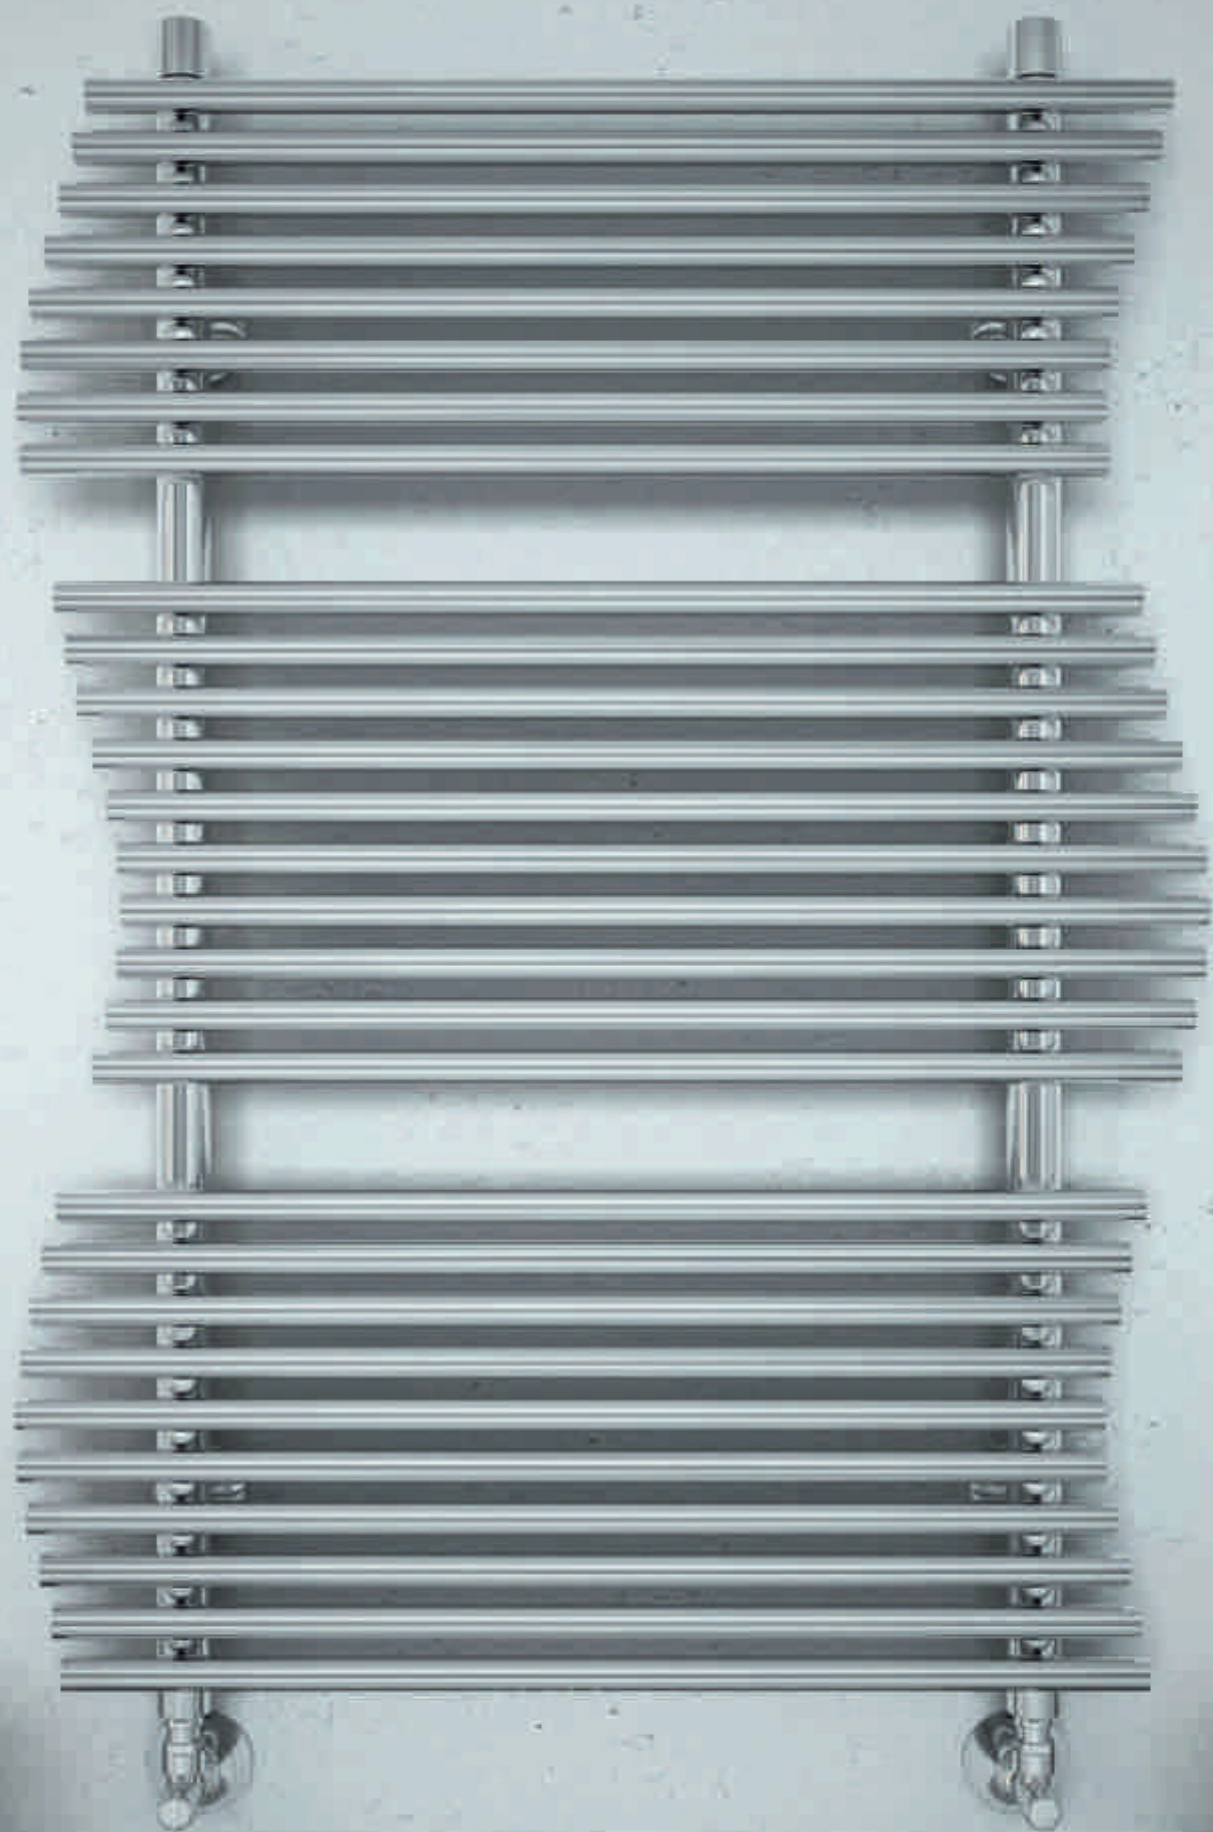

SIENNA

СИЕНА

Выразительный дизайн
в элегантной форме

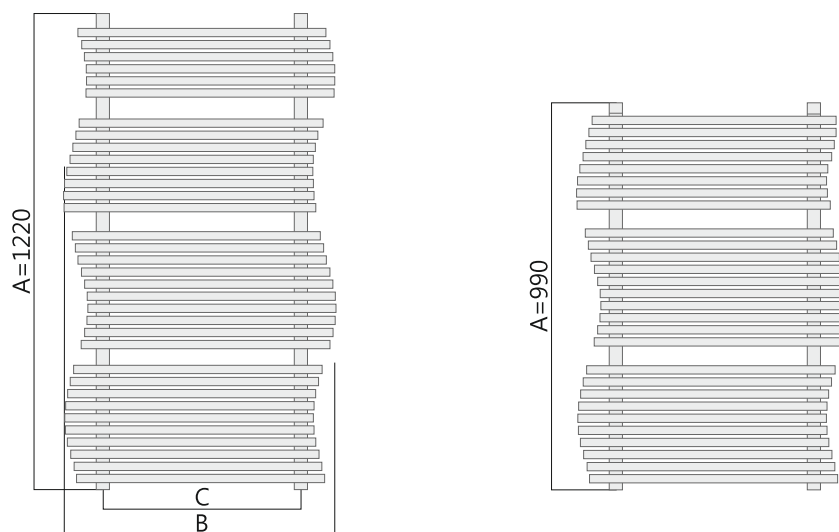

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
990	685	500	28	10-10-8	1032
1220	685	500	34	10-10-8-6	1257


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Вертикальные коллекторы \varnothing 32 мм
- Горизонтальные греющие элементы \varnothing 20 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Декоративный колпачок x2
- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка



GARDA

ГАРДА

Тепловой комфорт с индивидуальностью
в интерьере ванной комнаты

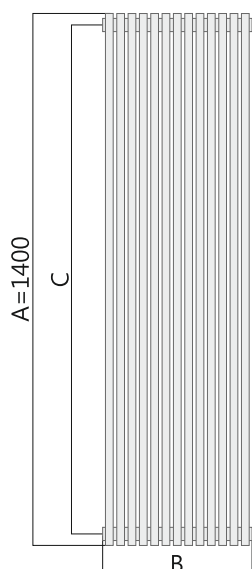

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
1400	400	1340	13	равноудаленные	978

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Горизонтальные коллекторы \varnothing 32 мм
- Вертикальные греющие элементы \varnothing 20 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Декоративный колпачок x2
- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка



CARDINAL

КАРДИНАЛ

Минимализм и функциональность
для уютного интерьера

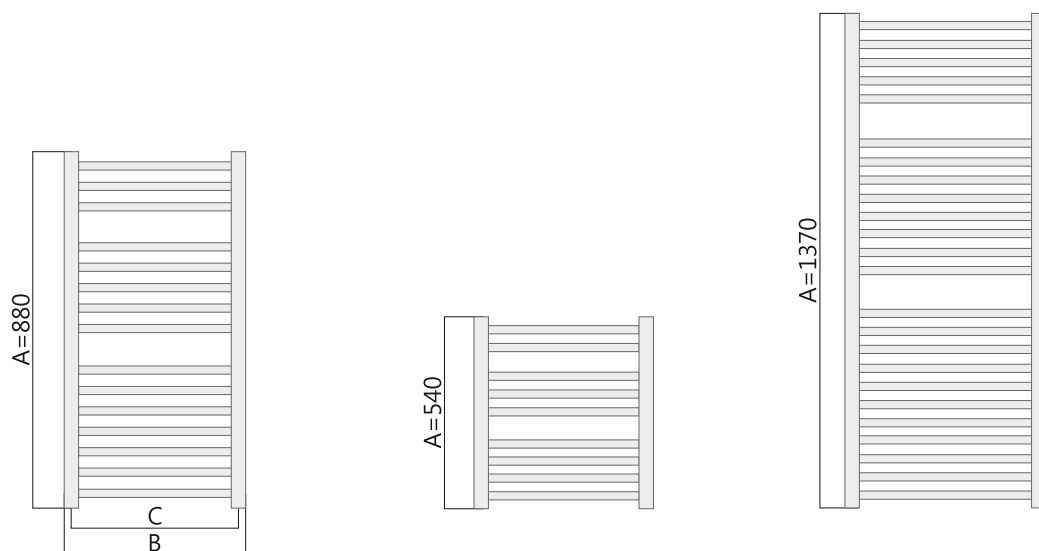

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
540	485	450	9	4-3-2	357
880	485	450	15	7-5-3	641
1370	535	500	24	11-8-5	963


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Вертикальные коллекторы 35x35 мм
- Горизонтальные профили 20x20 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка плоская
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка



RIMINI

РИМИНИ

Стиль и комфорт
в гармоничном дизайне

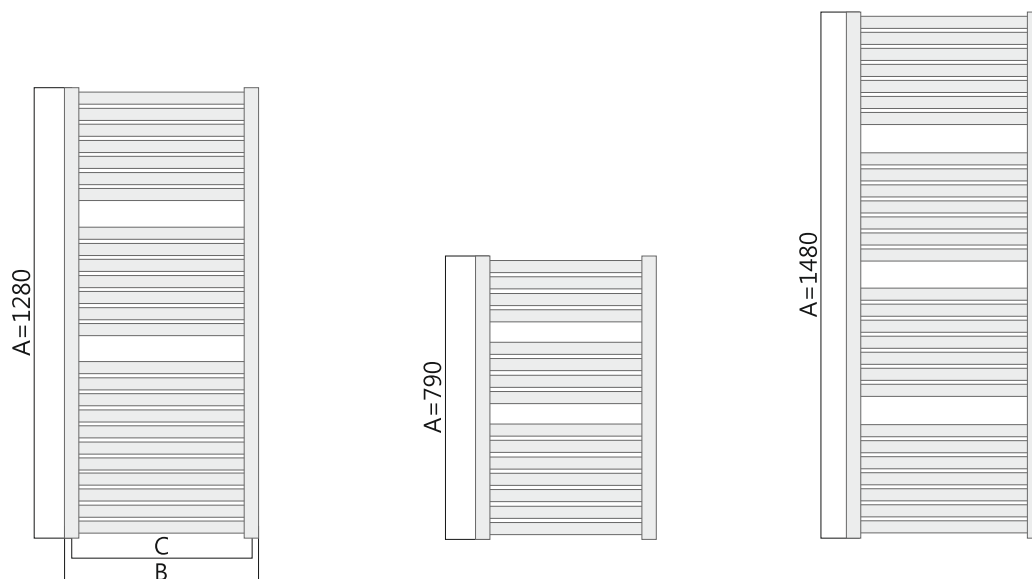

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
790	485	450	15	7-4-4	571
1280	535	500	25	11-7-7	1019
1480	535	500	28	7-7-7-7	1131


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Вертикальные коллекторы 35x35 мм
- Горизонтальные профили 10x30 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка плоская
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка



TERMINI

ТЕРМИНИ

Динамичный дизайн
как основа эстетики

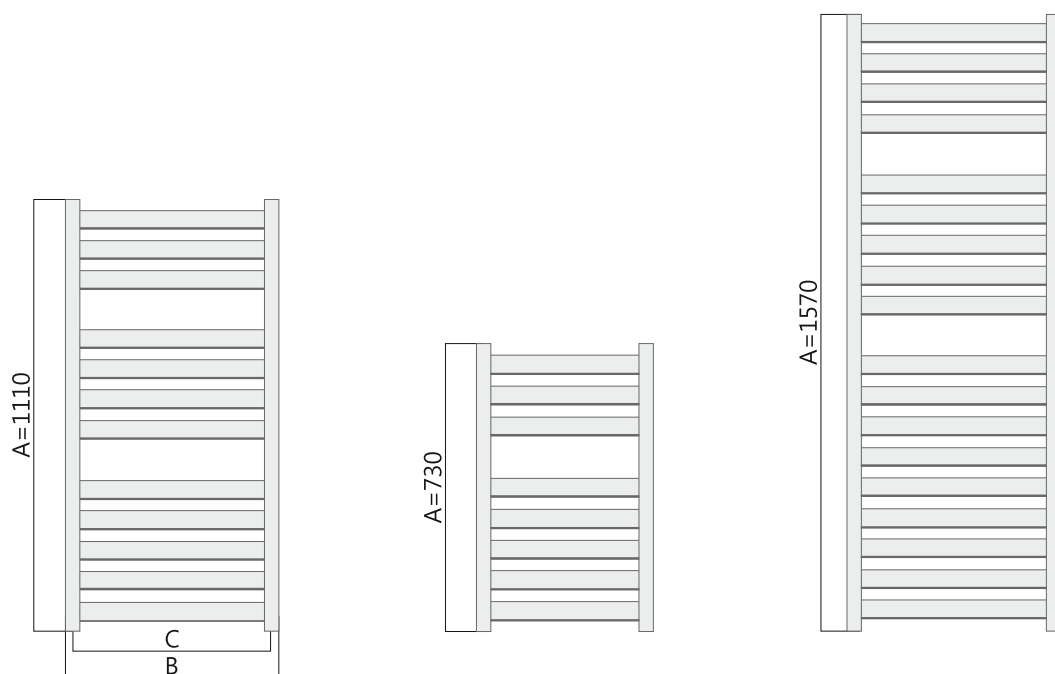

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
730	485	450	8	5-3	480
1110	535	500	12	5-4-3	764
1570	535	500	18	9-5-4	1138


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Вертикальные коллекторы 35x35 мм
- Горизонтальные профили 10x50 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка плоская
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка



LACIO

ЛАЦИО

Гармония и баланс форм
для модного дизайна

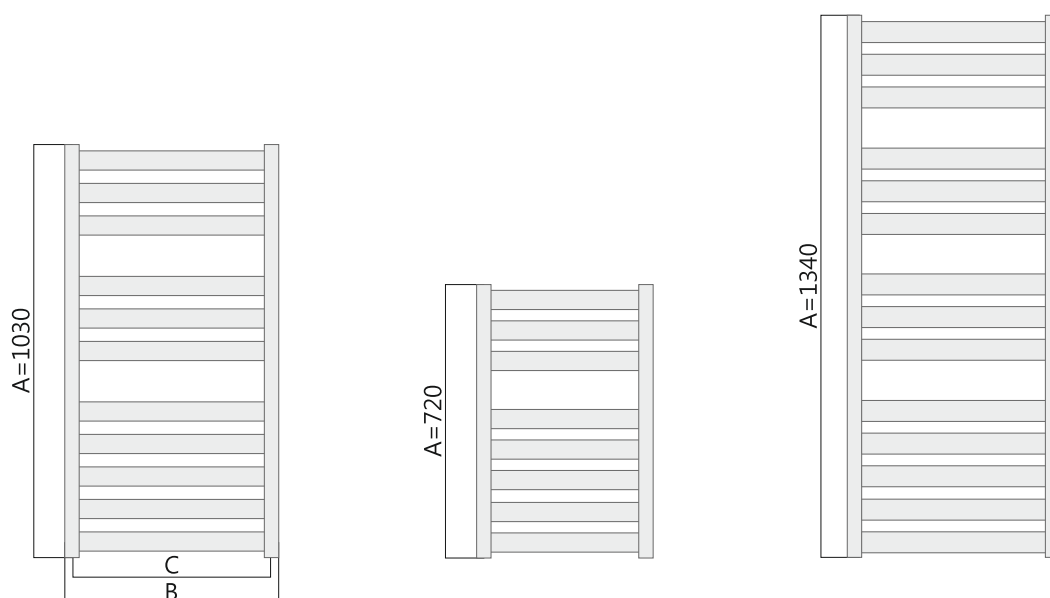

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
720	485	450	8	5-3	473
1030	535	500	11	5-3-3	698
1340	535	500	14	5-3-3-3	913

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Вертикальные коллекторы 35x35 мм
- Горизонтальные профили 10x50 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка плоская
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка



VERONA

ВЕРОНА

Сбалансированное сочетание
стиля и практичности

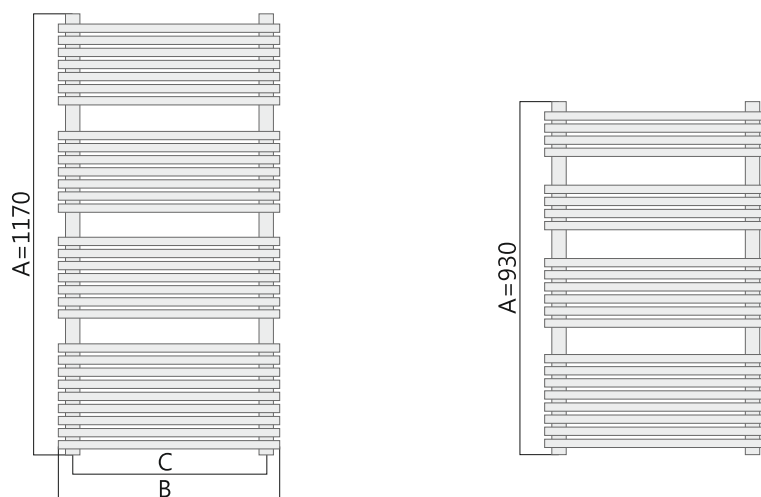

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
930	574	500	22	8-6-4-4	1014
1170	574	500	30	9-7-7-7	1362


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Вертикальные коллекторы 35x35 мм
- Горизонтальные профили 20x20 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка плоская
x1



Эксцентрик
x2




Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка

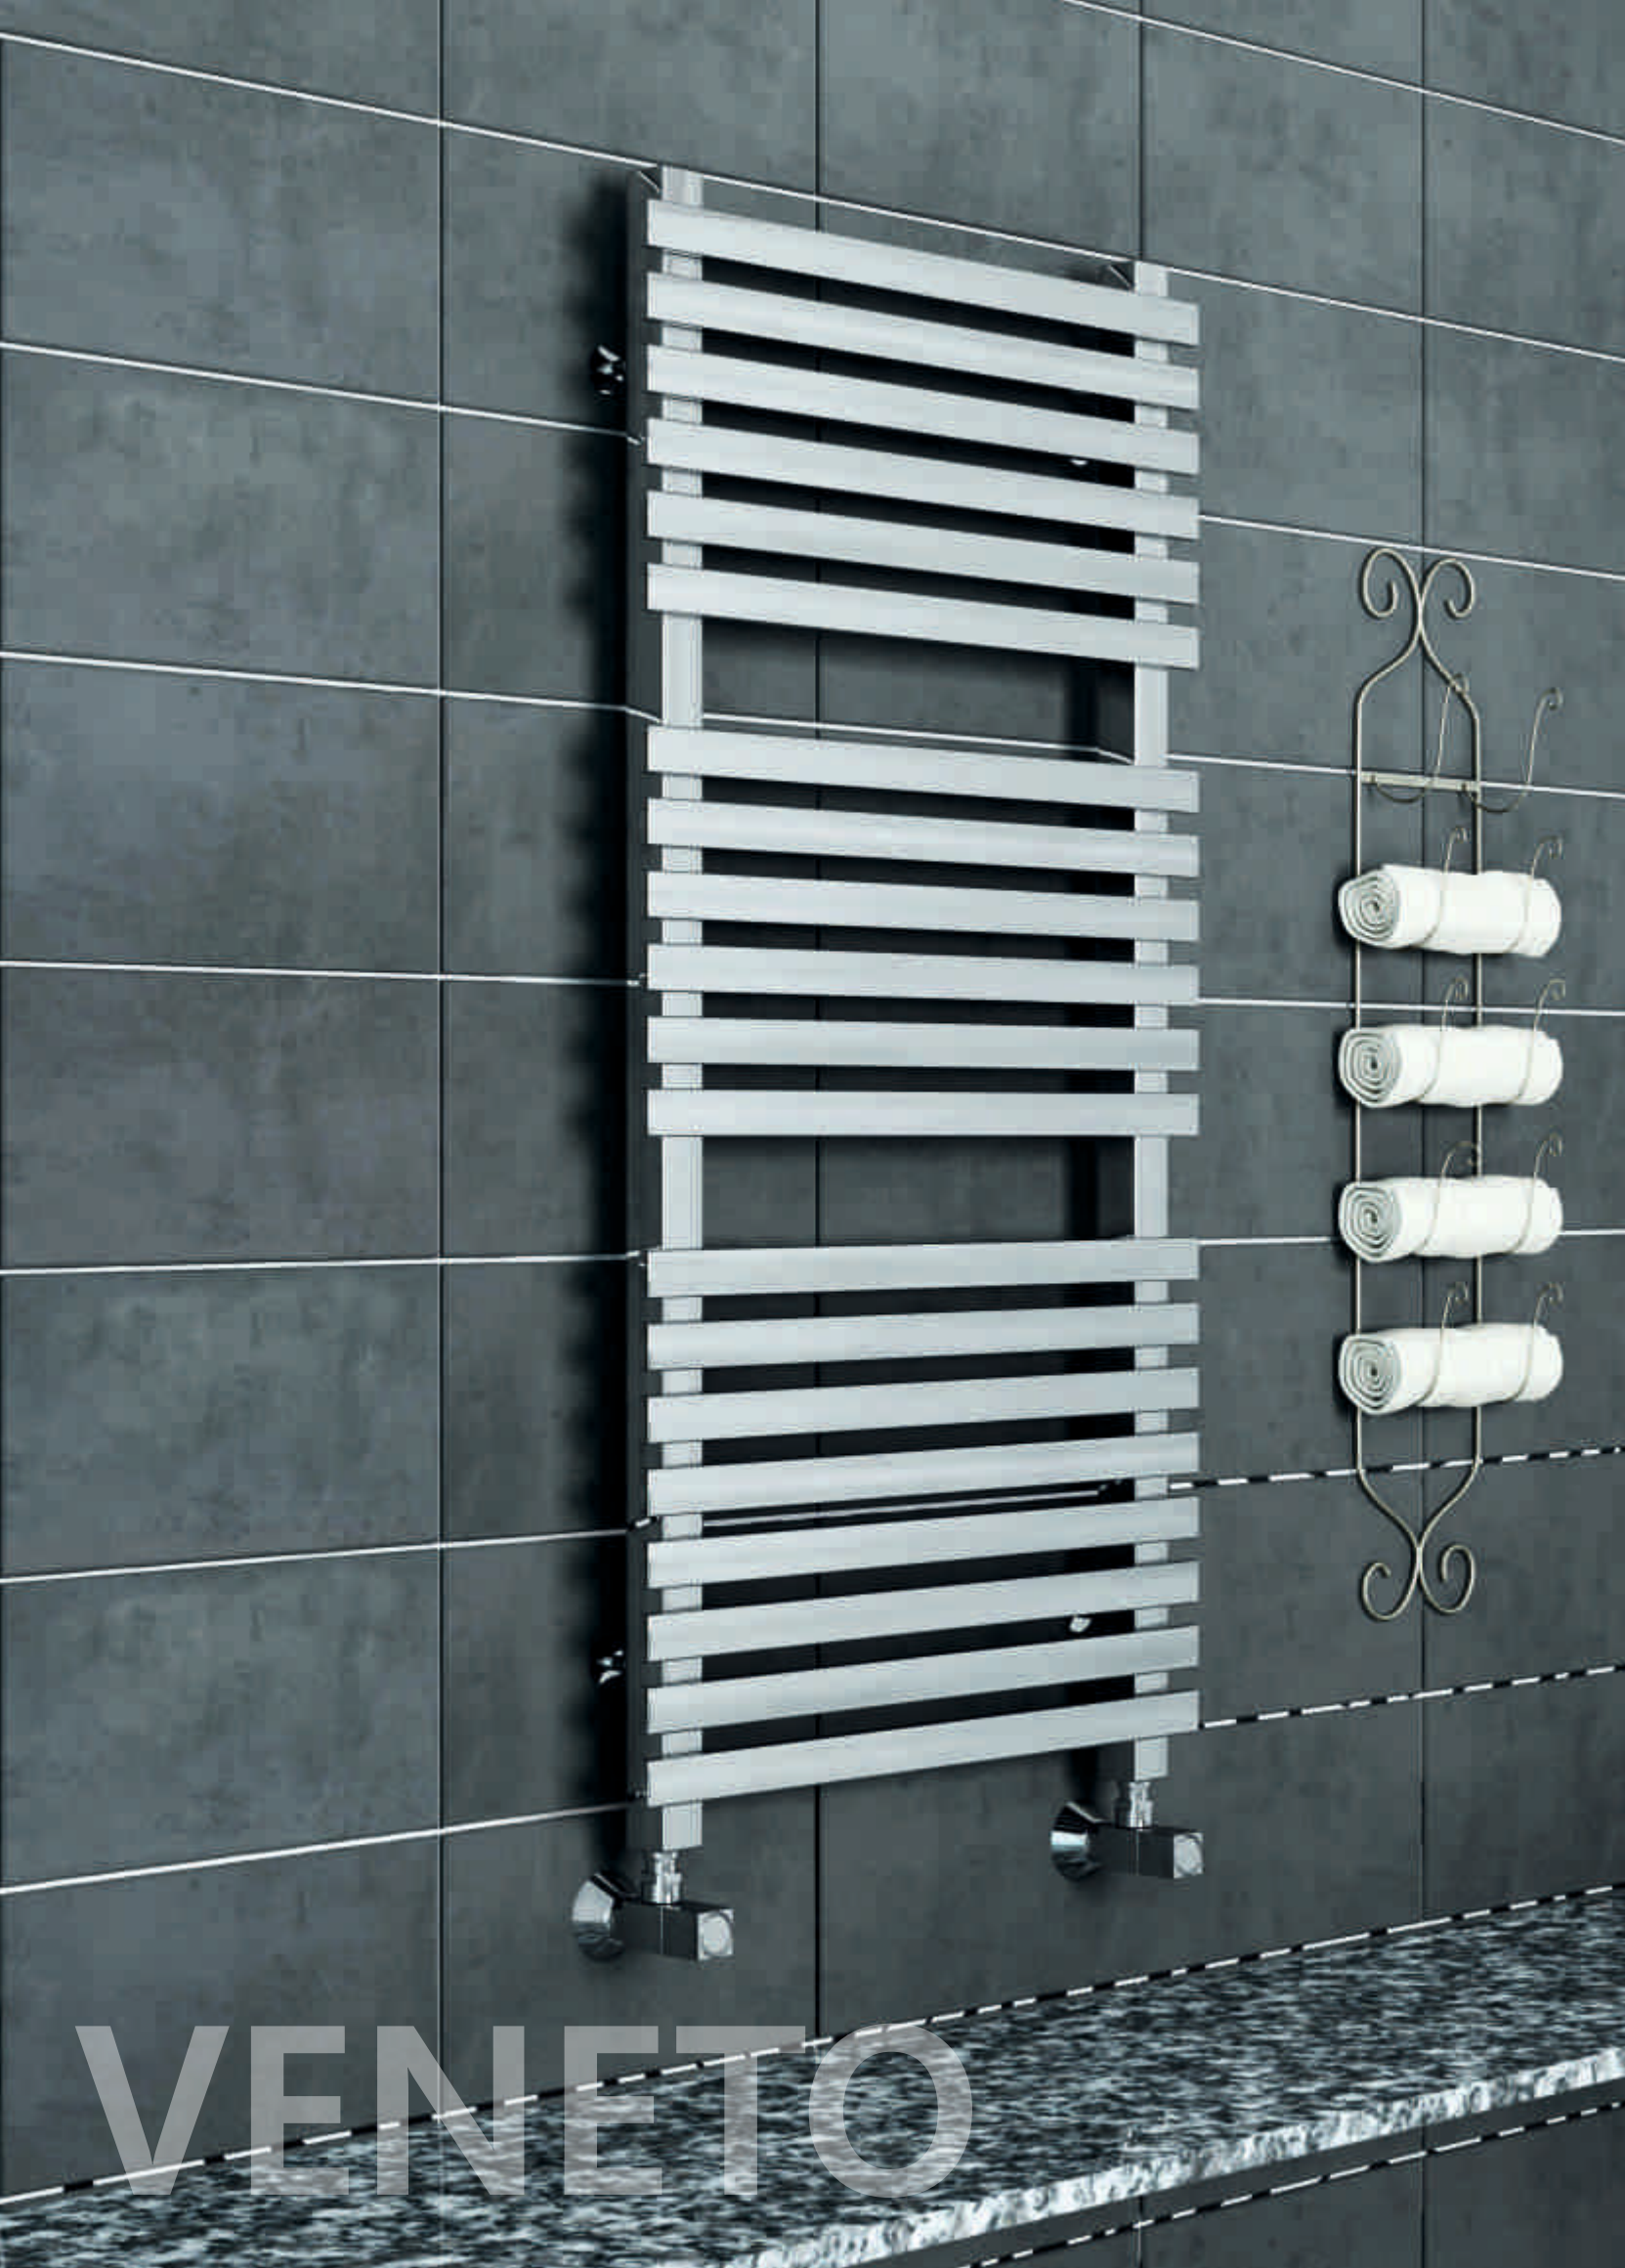

VENETO

ВЕНЕТО

Гармоничные формы как отражение новой концепции дизайна

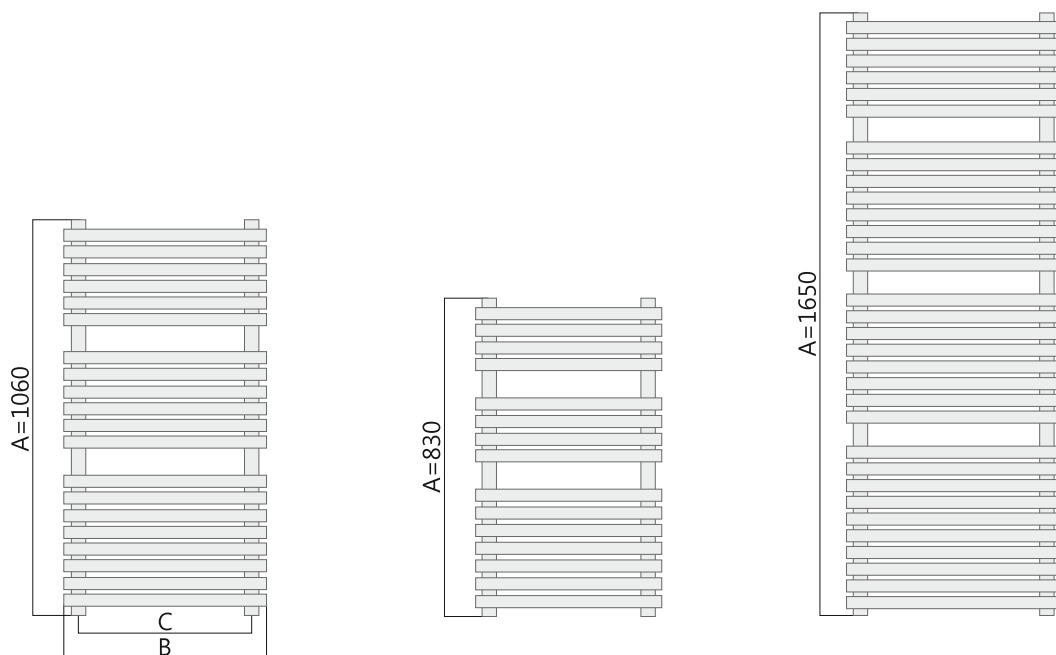

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
830	474	400	15	7-4-4	632
1060	524	450	20	8-6-6	904
1650	574	500	32	10-8-8-6	1542

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Вертикальные коллекторы 35x35 мм
- Горизонтальные профили 10x30 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка плоская
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка



FLORENCIA

ФЛОРЕНЦИЯ

Лаконичность и элегантность
в новых эстетичных пропорциях

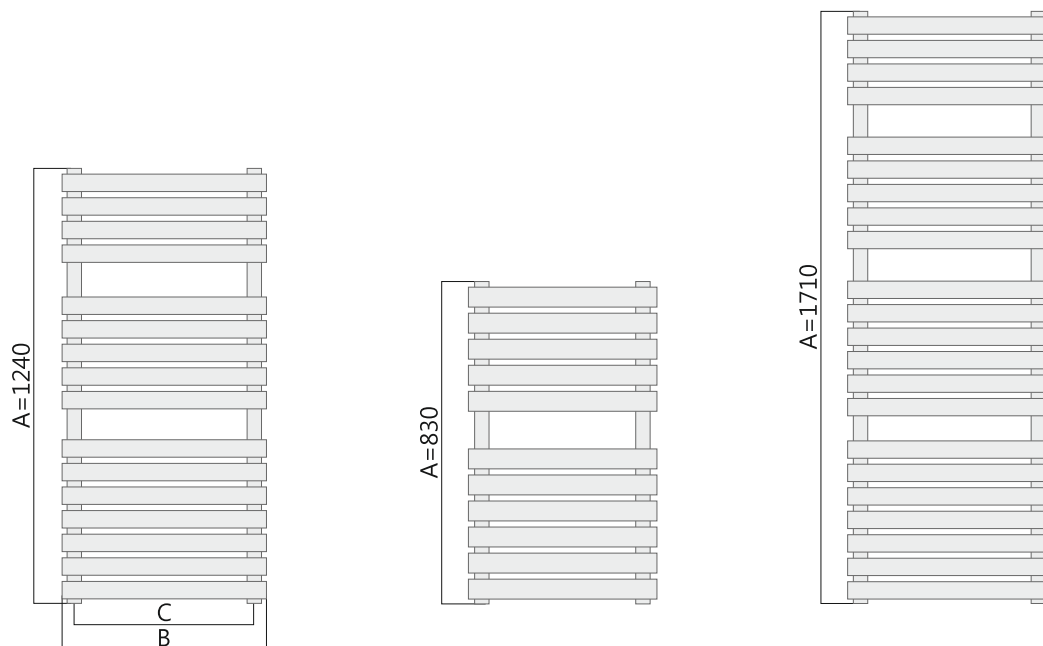

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
830	474	400	11	6-5	683
1240	574	500	16	7-5-4	1156
1710	574	500	22	7-6-5-4	1593


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Вертикальные коллекторы 35x35 мм
- Горизонтальные профили 10x50 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка плоская
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка



RAVENNA

РАВЕННА

Тепловой комфорт с индивидуальностью
в интерьере ванной комнаты

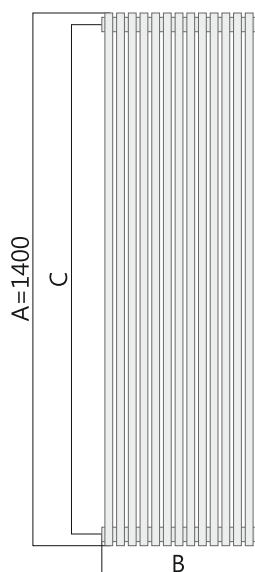

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
1400	446	1326	13	равноудаленные	1263


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Горизонтальные коллекторы 35x35 мм
- Вертикальные профили 20x20 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка плоская
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка



TRENTO

ТРЕНТО

Комфорт в абсолютно гармоничной форме

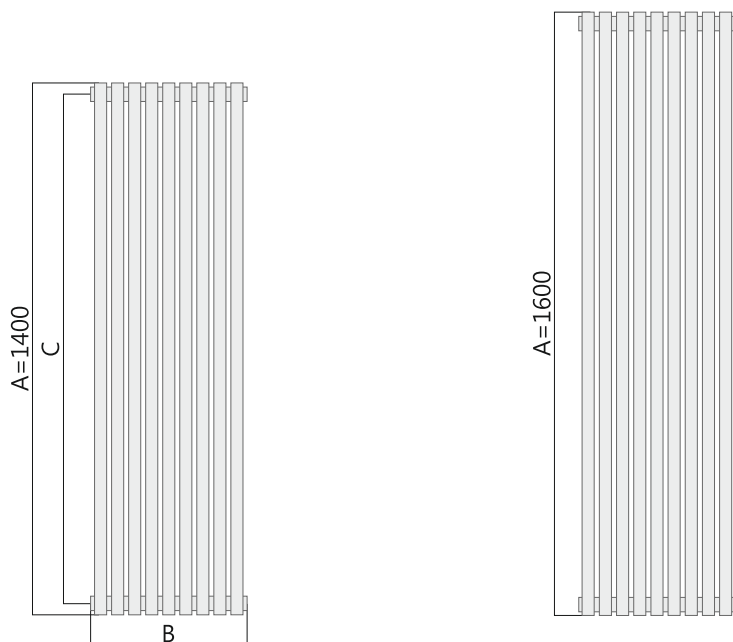

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
1400	446	1326	9	равноудаленные	904
1600	446	1526	9	равноудаленные	1020

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Горизонтальные коллекторы 35x35 мм
- Вертикальные профили 10x30 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка плоская
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4


- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка



BARILETTA

БАРЛЕТТА

Элегантность и минимализм
как основа индивидуального решения

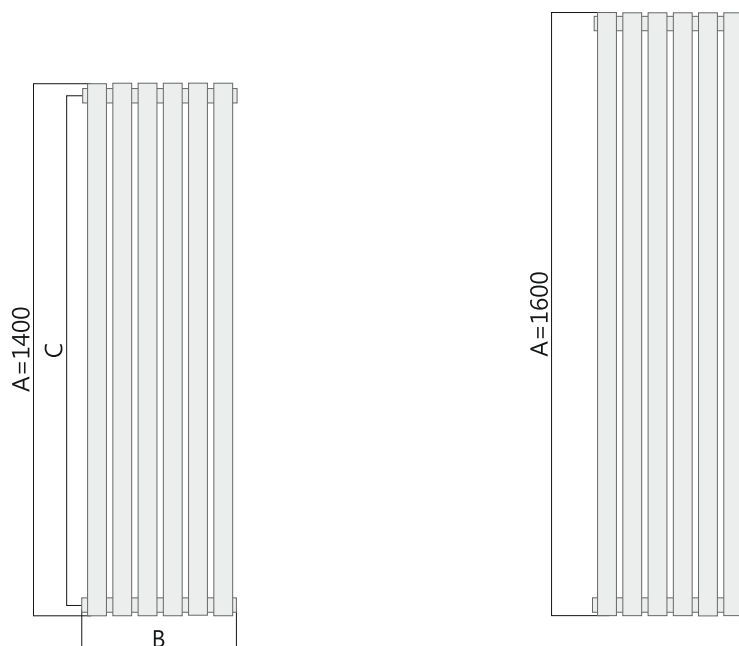

A	B	C	Количество перекладин	Группировка	Теплоотдача, Вт/ч
1400	416	1326	6	равноудаленные	898
1600	416	1526	6	равноудаленные	1013


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304 L (Италия)
- Рабочее давление до 15 атм.
- Максимальная рабочая температура до +110° C

КОНСТРУКЦИЯ:

- Горизонтальные коллекторы 35x35 мм
- Вертикальные профили 10x50 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Кран с терморегулятором
x2




Заглушка с воздухоотводчиком
x1



Заглушка плоская
x1



Эксцентрик
x2



Декоративный отражатель
x2



Телескопическое крепление
x4

- Паспорт
- Ключ шестигранный
- Упаковка

