

# ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Подари себе    
мелодию!



## СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ MELODIA .....	3
SIMPLE M <b>водяной</b> .....	4
FOXTROT <b>водяной</b> .....	6
FOXTROT PLUS <b>водяной</b> .....	8
CLASSICA (хром) <b>водяной</b> .....	10
CLASSICA (белый/черный) <b>водяной</b> .....	12
CLASSICA ECO (белый/черный) <b>водяной</b> .....	14
VICTORY <b>водяной</b> .....	16
VICTORY ECO <b>водяной</b> .....	18
ROCK <b>водяной</b> .....	22
FUSION SQUARE <b>водяной</b> .....	24
LYRA <b>водяной</b> .....	26
MODERNO (хром/белый/черный) <b>водяной</b> .....	28
SQUARE <b>водяной</b> .....	30
SHELF <b>водяной</b> .....	32
SHELF ECO <b>водяной</b> .....	34
SIMPLE ELECTRO <b>электрический</b> .....	36
WAVE ELECTRO <b>электрический</b> .....	38
MOON ELECTRO <b>электрический</b> .....	40
CLASSICA ELECTRO (хром/белый/черный) <b>электрический</b> .....	42
MODERNO ELECTRO (хром/белый/черный) <b>электрический</b> .....	44
SHELF ELECTRO <b>электрический</b> .....	46
VICTORY ELECTRO <b>электрический</b> .....	48
FUSION ELECTRO <b>электрический</b> .....	50
FUSION SQUARE ELECTRO <b>электрический</b> .....	52
ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯМ .....	54
Дополнительные комплектующие к полотенцесушителям для заказа .....	56
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ .....	66
ПОРЯДОК СБОРКИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ .....	70

# ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



## ВОДЯНЫЕ

ТУ 4951-001-23462335-2013



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ТУ 27.51.26-004-23462335-2018



не требует подключения к системе ГВС, может быть установлен в любом удобном для пользователя месте



современный диммер с удобным управлением



возможность установки времени работы полотенцесушителя по желанию пользователя на 2, 4, 6 часов или в постоянном режиме



наличие светодиодов для определения текущего режима полотенцесушителя



3 вида режимов нагрева: до 60%, 80% и 100% мощности



гарантия на диммер 1 год



Все изделия изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (L) с толщиной стенки 2 мм.



Зеркальная полировка 12 класса. Автоматизированная линия шлифовки.



Опрессовка и проверка ОТК каждого изделия.



Собственное производство трубы.



Нанесение покрытия ионно-плазменным напылением и порошковой краской.



Сварочные операции осуществляются методом TIG (бесконтактная сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов).



Изделия полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.



# SIMPLE M

ВОДЯНОЙ

✓ боковое подключение



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.



✗ Прямое/угловое соединение, отражатели, телескопический держатель не входят в комплект



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внешняя резьба 1"



рабочее давление:  
до 9 атм



диаметр трубы:  
Ø32 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C




срок эксплуатации:  
не менее 15 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SIMPLE М-ОБРАЗНЫЙ 50×40×1"	MTRSP5040	49421
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SIMPLE М-ОБРАЗНЫЙ 50×50×1"	MTRSP5050	49422
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SIMPLE М-ОБРАЗНЫЙ 50×60×1"	MTRSP5060	49423
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SIMPLE М-ОБРАЗНЫЙ 60×40×1"	MTRSP6040	49424
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SIMPLE М-ОБРАЗНЫЙ 60×50×1"	MTRSP6050	49425
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SIMPLE М-ОБРАЗНЫЙ 60×60×1"	MTRSP6060	49426

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ SIMPLE M


арт. MTRSP5040

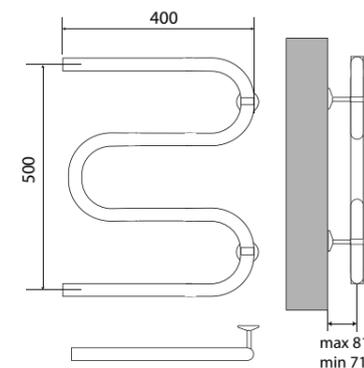


арт. MTRSP5050

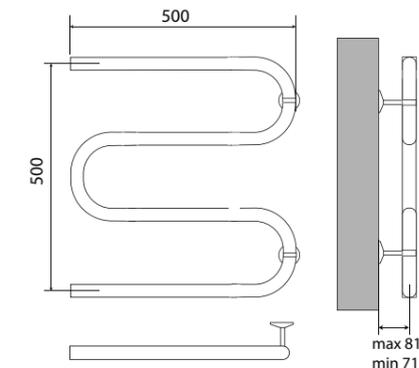


арт. MTRSP5060

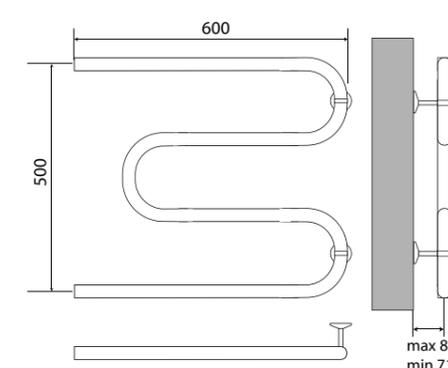


арт. MTRSP6040

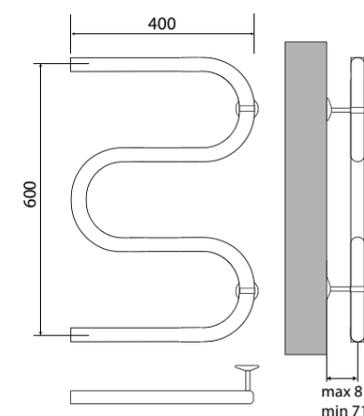

арт. MTRSP6050

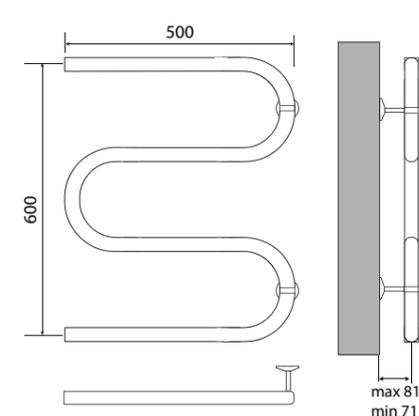

арт. MTRSP6060

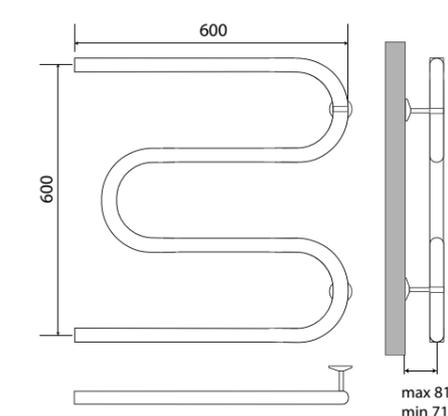

артикул	высота, мм (B)	м/о расстояние, мм (C)	ширина, мм (A)	теплоотдача, Вт
MTRSP5040	532	500	400	130
MTRSP5050	532	500	500	150
MTRSP5060	532	500	500	185
MTRSP6040	632	600	400	135
MTRSP6050	632	600	500	160
MTRSP6060	632	600	600	190



# ФОТРОТ

ВОДЯНОЙ

✓ боковое подключение



## Базовая комплектация от производителя:

Полотенцесушитель  
1 шт.

Паспорт  
1 шт.

Телескопический держатель  
без кольца 1 шт.



✗ Прямое/угловое соединение, отражатели не входят в комплект



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внешняя резьба 1"



рабочее давление:  
до 9 атм



диаметр двух труб:  
Ø32 мм и Ø18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C




срок эксплуатации:  
не менее 15 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ФОТРОТ 50×40×1"	MTRFT5040	49427
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ФОТРОТ 50×50×1"	MTRFT5050	49428
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ФОТРОТ 50×60×1"	MTRFT5060	49429
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ФОТРОТ 60×40×1"	MTRFT6040	49430
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ФОТРОТ 60×50×1"	MTRFT6050	49431
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ФОТРОТ 60×60×1"	MTRFT6060	49432

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ФОТРОТ


арт. MTRFT5040

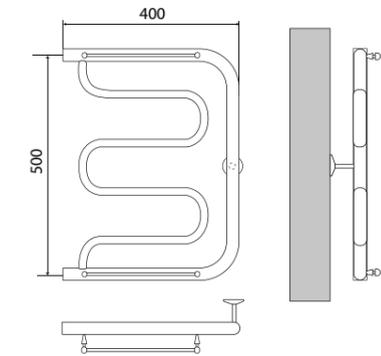


арт. MTRFT5050

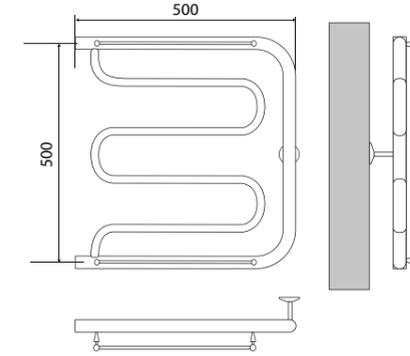


арт. MTRFT5060

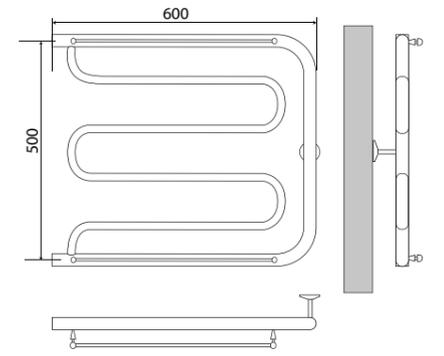


арт. MTRFT6040

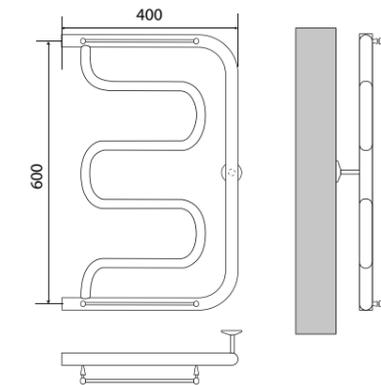

арт. MTRSP6050

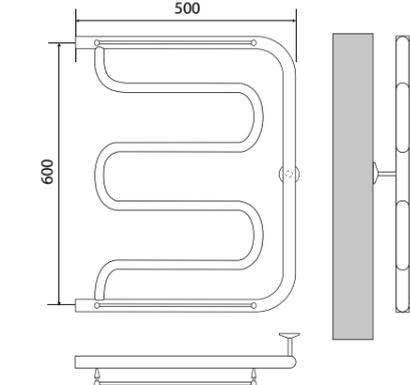

арт. MTRFT6060

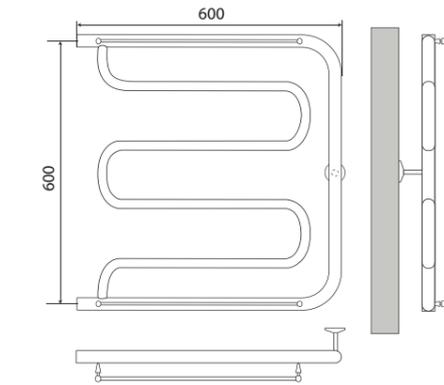

артикул	высота, мм (B)	м/о расстояние, мм (C)	ширина, мм (A)	теплоотдача, Вт
MTRFT5040	532	500	400	144
MTRFT5050	532	500	500	175
MTRFT5060	532	500	500	207
MTRFT6040	632	600	400	176
MTRFT6050	632	600	500	182
MTRFT6060	632	600	600	214



## FOXTROT PLUS

ВОДЯНОЙ

✓ боковое подключение



### Базовая комплектация от производителя:

Полотенцесушитель  
1 шт.

Паспорт  
1 шт.

Телескопический держатель  
без кольца 1 шт.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внешняя резьба 1"



рабочее давление:  
до 9 атм



диаметр трубы:  
Ø32 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет


✗ Прямое/угловое соединение, отражатели  
не входят в комплект




наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ FOXTROT PLUS 50×50×1"	MTRFP5050	49433
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ FOXTROT PLUS 50×60×1"	MTRFP5060	49434
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ FOXTROT PLUS 60×50×1"	MTRFP6050	49435
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ FOXTROT PLUS 60×60×1"	MTRFP6060	49436

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ FOXTROT PLUS


арт. MTRFP5050

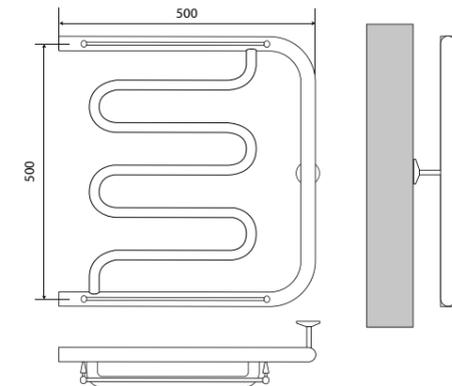


арт. MTRFP5060

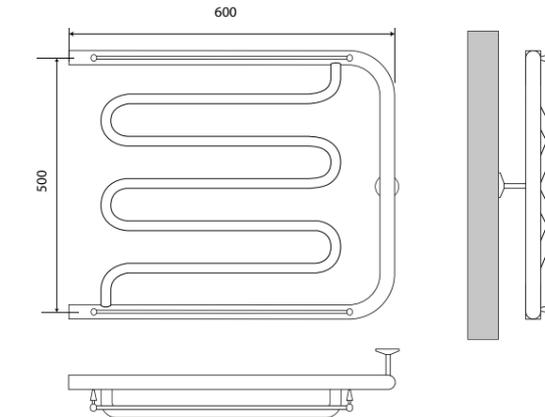

арт. MTRFP6050

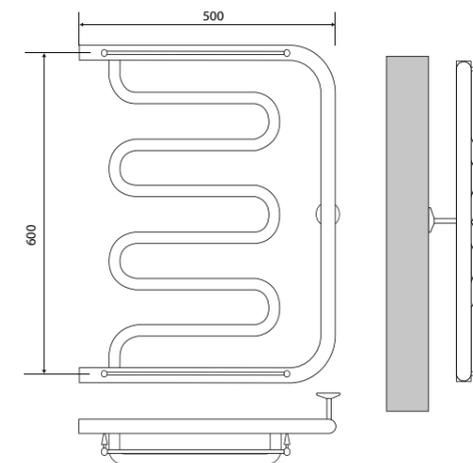

арт. MTRFP6060

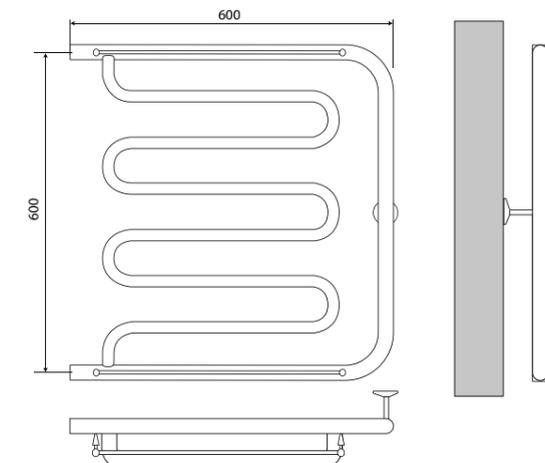

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRFP5050	532	500	500	189
MTRFP5060	532	500	600	226
MTRFP6050	532	600	600	210
MTRFP6060	632	600	600	251



# CLASSICA (хром)

ВОДЯНОЙ

✓ боковое подключение



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.



паспорт  
1 шт.



телескопический держатель для  
п/с без кольца (от 1 до 2 шт.)



колпачок 2 шт.



кран Маевского 2 шт.



✗ Прямое/угловое соединение, отражатели не входят в комплект



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внешняя резьба 1"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки Ø 32 мм  
горизонтальные стойки Ø18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C




срок эксплуатации:  
не менее 15 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA 40×60×1" П5 М/О 50	MTRCA4060	49440
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA 50×60×1" П5 М/О 50	MTRCA5060	49441
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA 50×70×1" П6 М/О 50	MTRCA5070	49442
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA 40×80×1" П7 М/О 60	MTRCA4080	49443
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA 50×80×1" П7 М/О 60	MTRCA5080	49444

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ CLASSICA


арт. MTRCA5070

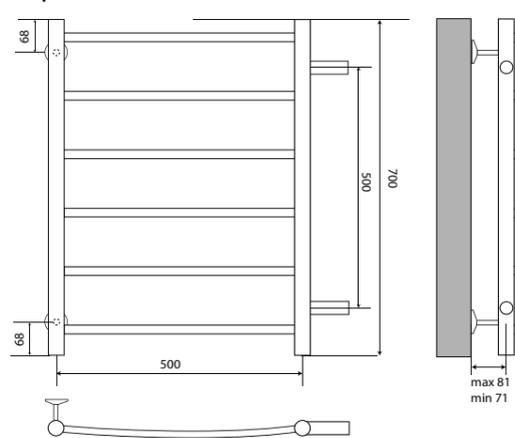


арт. MTRCA4080

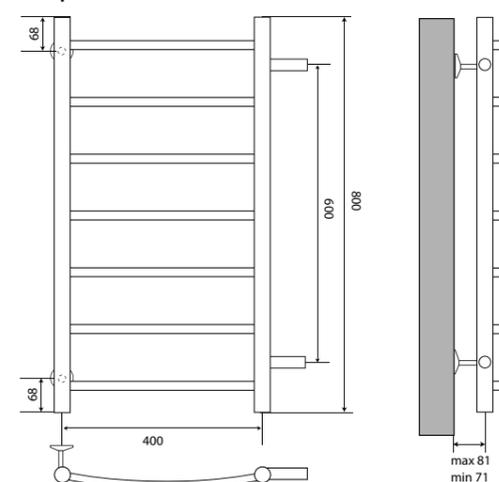


арт. MTRCA5080

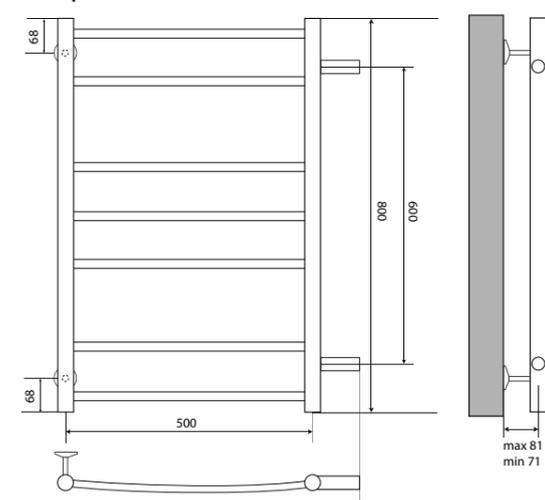

арт. MTRCA5060

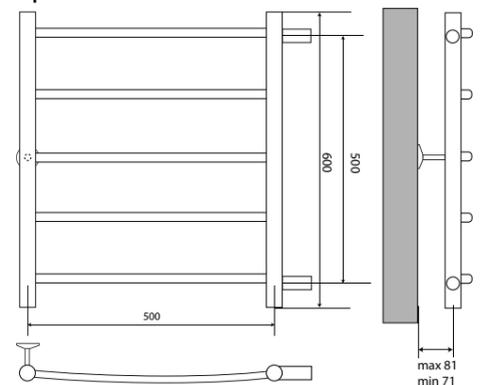

арт. MTRCA4060

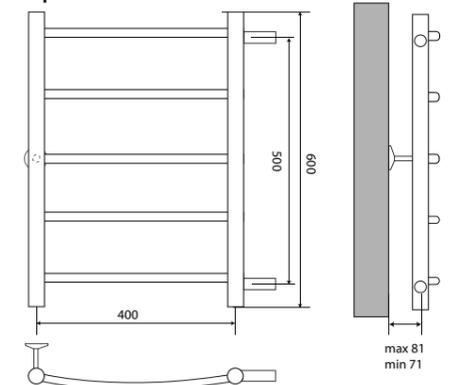

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRCA4060	600	400	432	188
MTRCA5060	600	500	532	206
MTRCA5070	700	500	532	246
MTRCA4080	800	400	432	258
MTRCA5080	800	500	532	285



## CLASSICA (белый/черный)

ВОДЯНОЙ

✓ боковое подключение



### Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель для  
п/с без кольца (от 1 до 2 шт.)



колпачок 2 шт.

кран Маевского 2 шт.



✗ Прямое/угловое соединение, отражатели не входят в комплект



✓ Фурнитура к полотенцесушителям в черных и белых цветах поставляется в соответственно черных и белых цветах



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внешняя резьба 1"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки Ø 32 мм  
горизонтальные стойки Ø18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C





срок эксплуатации:  
не менее 15 лет

наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA 50×60×1" П4 М/О 50	MTRCA5060_wt	49488
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA 50×80×1" П7 2*3*2 М/О 60	MTRCA5080_wt	49487
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA CLASSICA 50×60×1" П4 М/О 50	MTRCA5060_bk	49485
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA 50×80×1" П7 2*3*2 М/О 60	MTRCA5080_bk	49484

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ CLASSICA (wt/bk)

арт. MTRCA5060\_wt  
арт. MTRCA5060\_wt

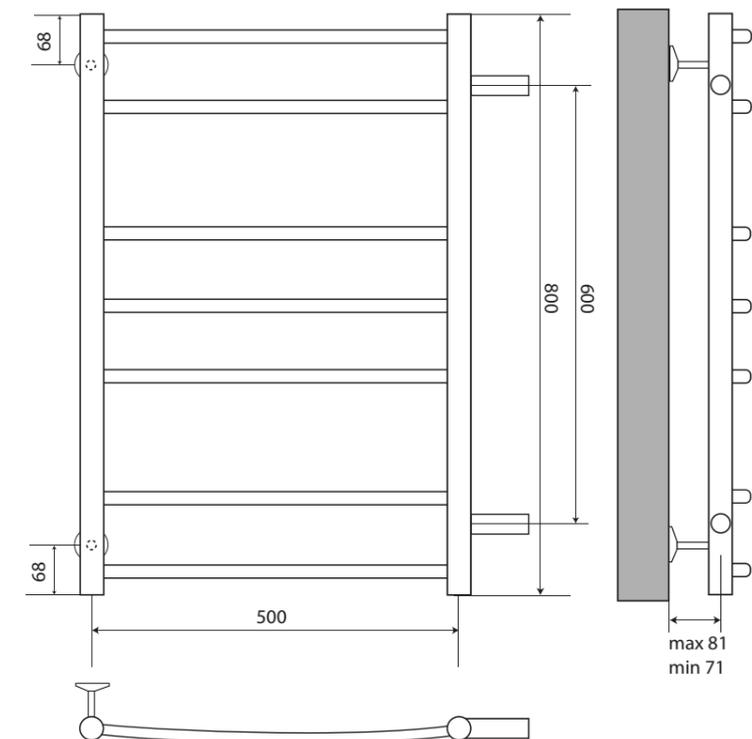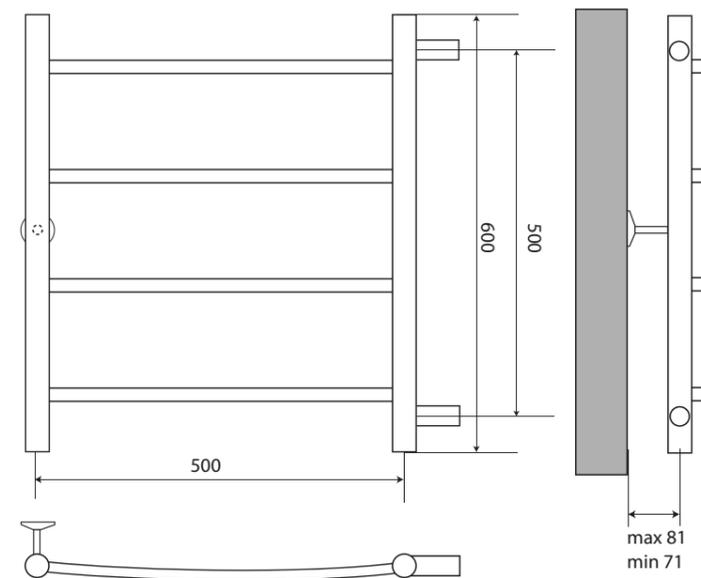

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRCA5060_wt	600	500	532	209
MTRCA5080_wt	800	600	532	285
MTRCA5060_bk	600	500	532	209
MTRCA5080_bk	800	600	532	285



## CLASSICA ECO (хром)

ВОДЯНОЙ

✓ нижнее подключение



### Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель для  
п/с без кольца 2 шт.



кран Маевского 2 шт.



✗ Вентиль запорный не входит в комплект



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внутренняя резьба 1/2"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки Ø 32 мм  
горизонтальные перекладины Ø 18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C




срок эксплуатации:  
не менее 15 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA ECO 40×60 П5	MTRC04060	49437
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA ECO 50×60 П5	MTRC05060	49438
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA ECO 50×80 П7	MTRC05080	49439

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ CLASSICA ECO


арт. MTRC04060

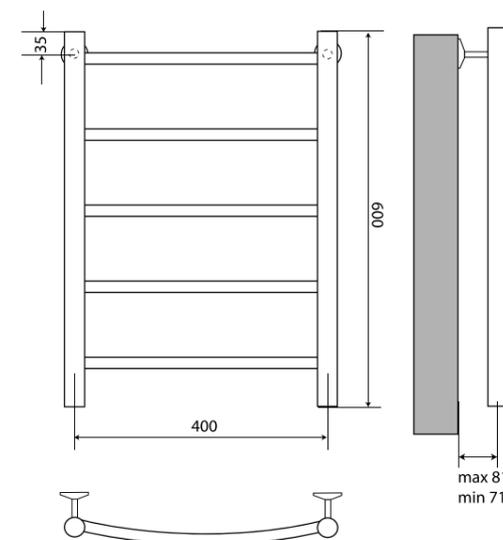

арт. MTRC05060

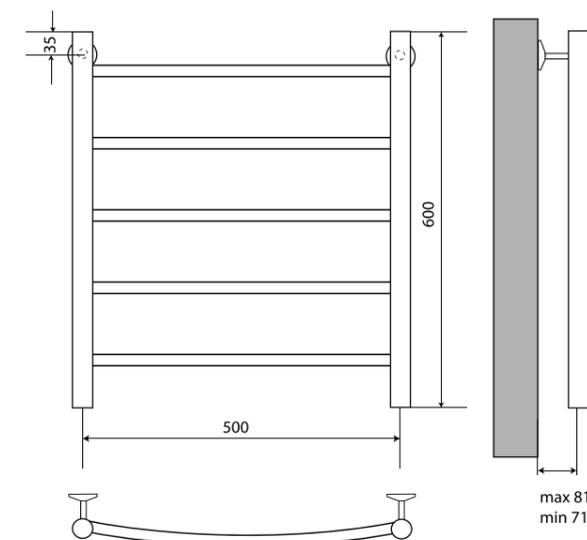

арт. MTRC05080

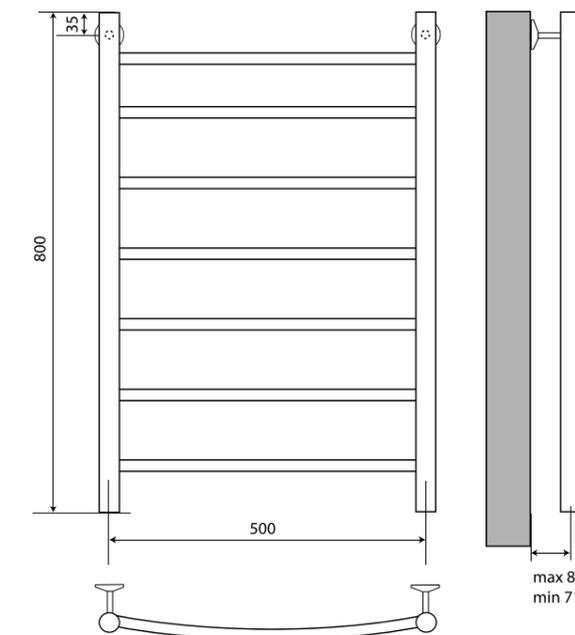

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRC04060	600	400	432	188
MTRC05060	600	500	532	209
MTRC05080	800	500	532	287



## CLASSICA ECO (белый/черный)

ВОДЯНОЙ

✓ нижнее подключение



### Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель для  
п/с без кольца 2 шт.



кран Маевского 2 шт.



✗ Вентиль запорный, отражатели не входят в комплект



✓ Фурнитура к полотенцесушителям в черных и белых цветах поставляется в соответственно черных и белых цветах



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внутренняя резьба 1/2"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки Ø32 мм  
горизонтальные перекладины Ø18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C




срок эксплуатации:  
не менее 15 лет

наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA ECO 50×80 П7 2*3*2	MTRC05080_wt	49489
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA ECO 50×80 П7 2*3*2	MTRC05080_bk	49486

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ CLASSICA ECO (wt/bk)

арт. MTRC05080\_wt

арт. MTRC05080\_bk

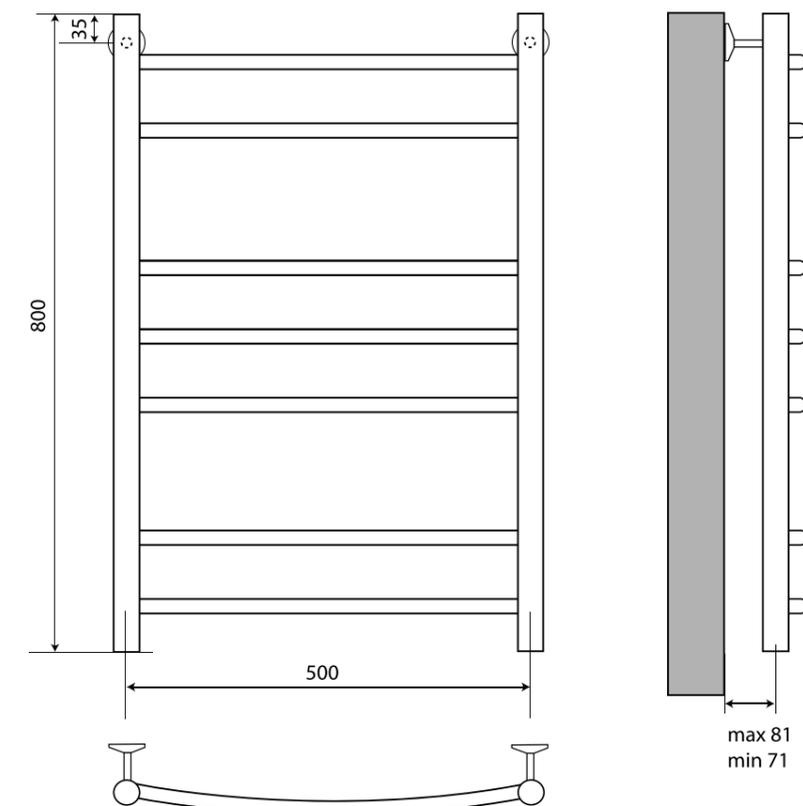

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRC05080_wt	600	500	532	209
MTRC05080_bk	800	500	532	287



# VICTORY

ВОДЯНОЙ

✓ боковое подключение



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.



паспорт  
1 шт.



телескопический держатель для  
п/с без кольца (от 1 до 2 шт.)



колпачок 2 шт.



кран Маевского 2 шт.



✗ Прямое/угловое соединение, отражатели не входят в комплект



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внешняя резьба 1"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки Ø 32 мм  
горизонтальные перекладины Ø18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C




срок эксплуатации:  
не менее 15 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ VICTORY 40×60×1" П5 М/О 50	MTRVY4060	49447
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ VICTORY 40×60×1" П5 М/О 50	MTRVY5060	49448
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ VICTORY 50×80×1" П7 М/О 60	MTRVY5080	49446

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ VICTORY


арт. MTRVY4060

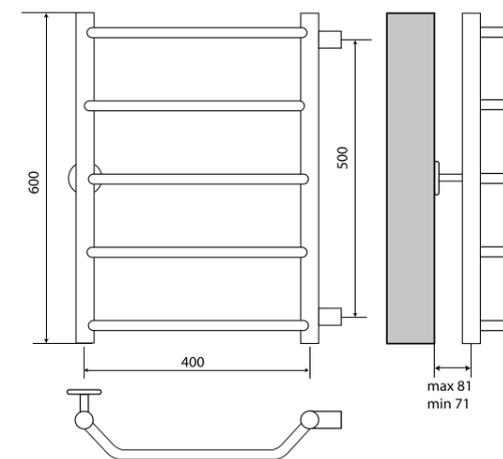

арт. MTRVY5060

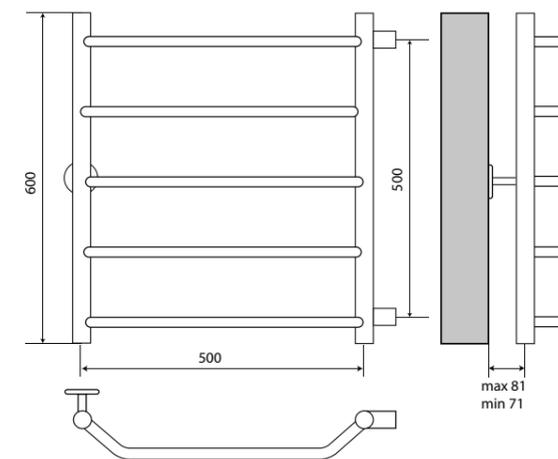

арт. MTRVY5080

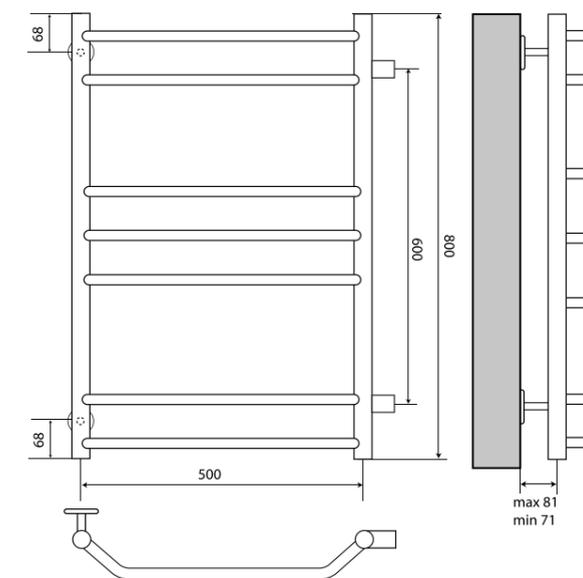

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRVY4060	600	500	432	178
MTRVY5060	600	500	532	201
MTRVY5080	800	600	532	287



# VICTORY ECO

ВОДЯНОЙ

✓ нижнее подключение



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.



паспорт  
1 шт.



телескопический держатель для  
п/с без кольца (от 1 до 2 шт.)



кран Маевского 2 шт.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внутренняя резьба 1/2"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки Ø 32 мм  
горизонтальные перекладины Ø 18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет


✗ Вентиль запорный, отражатели не входят  
в комплект



наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ VICTORY ECO 50×60×1" П5	MTRV05060	49445

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ VICTORY ECO

арт. MTRV05060

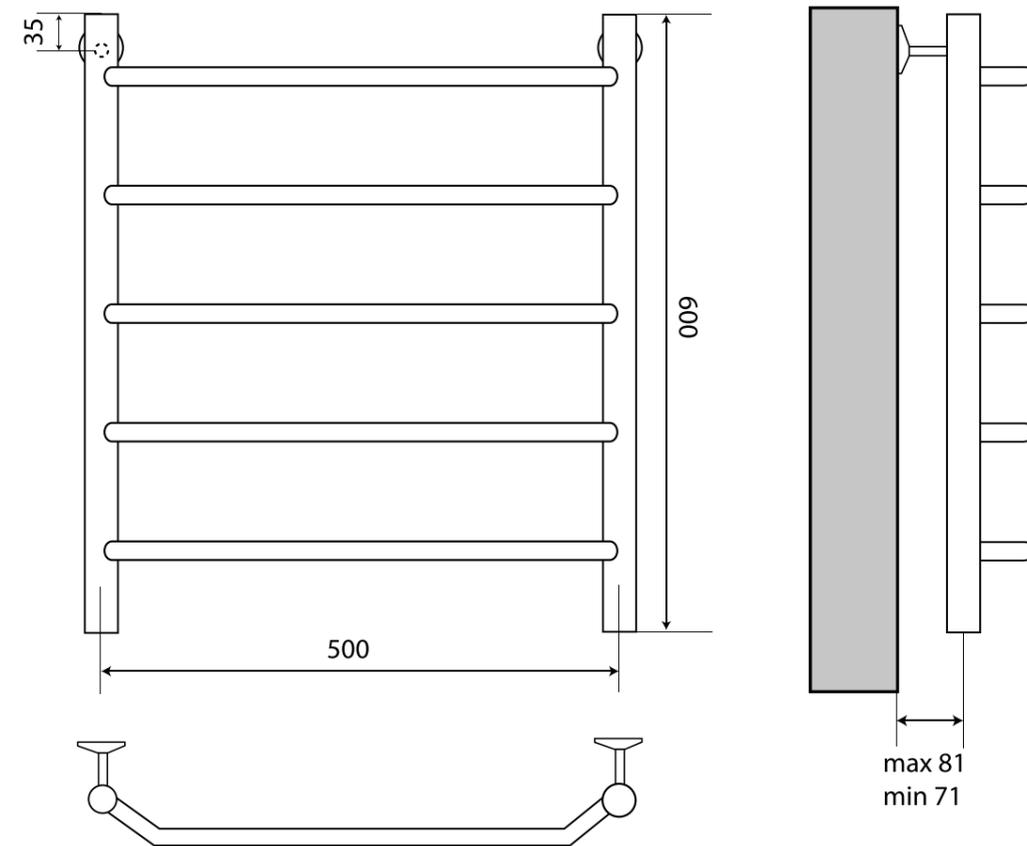

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRV05060	600	500	532	202



# ROCK

ВОДЯНОЙ

✓ боковое подключение



Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.



паспорт  
1 шт.



телескопический держатель для  
п/с без кольца (от 1 до 2 шт.)



колпачок 2 шт.



кран Маевского 2 шт.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внешняя резьба 1"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки Ø 32 мм  
горизонтальные перекладины Ø 18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет


✗ Прямое/угловое соединение, отражатели  
не входят в комплект




наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ROCK 50×70×1" П5 М/О 50	MTRRK5070	49449
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ROCK 50×80×1" П7 М/О 60	MTRRK5080	49450

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ROCK

арт. MTRRK5070

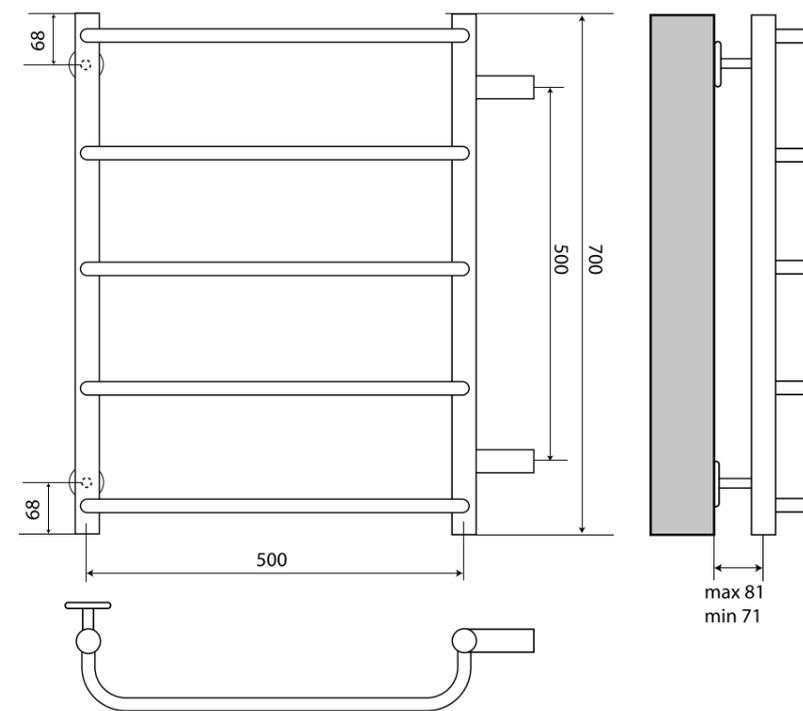

арт. MTRRK5080

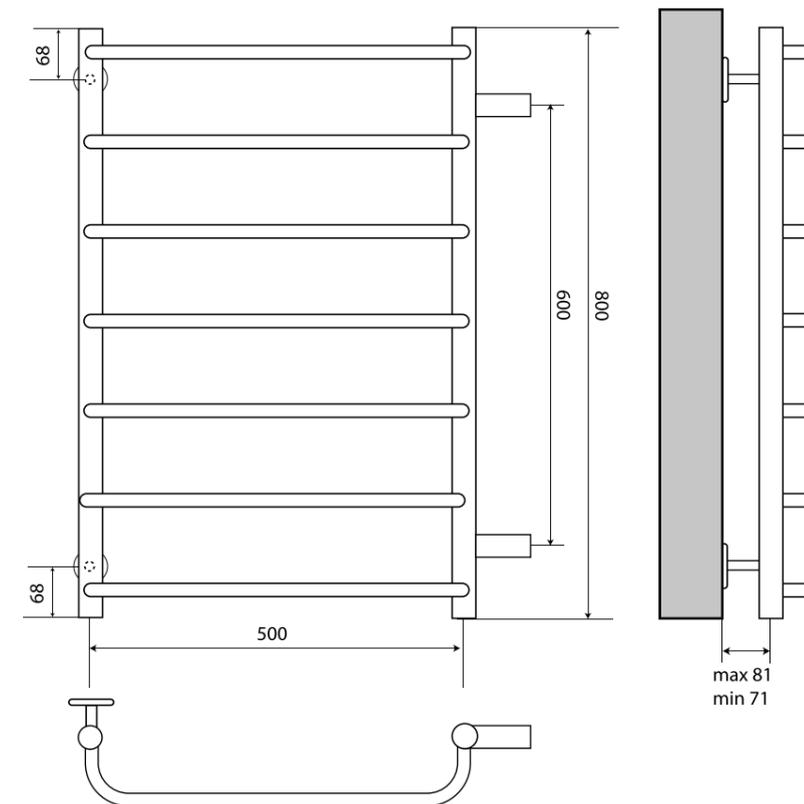

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRRK5070	700	500	532	252
MTRRK5080	800	600	532	331



# FUSION SQUARE

ВОДЯНОЙ

✓ нижнее подключение



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель для  
п/с без кольца 4 шт.



кран Маевского 2 шт.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внутренняя резьба 1/2"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки 30×30 мм  
горизонтальные перекладины Ø18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет


✗ Вентиль запорный, отражатели не входят  
в комплект



наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ FUSION SQUARE 50×80 П7 2*3*2	MTRFQ5080	49482

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ FUSION SQUARE

арт. MTRFQ5080

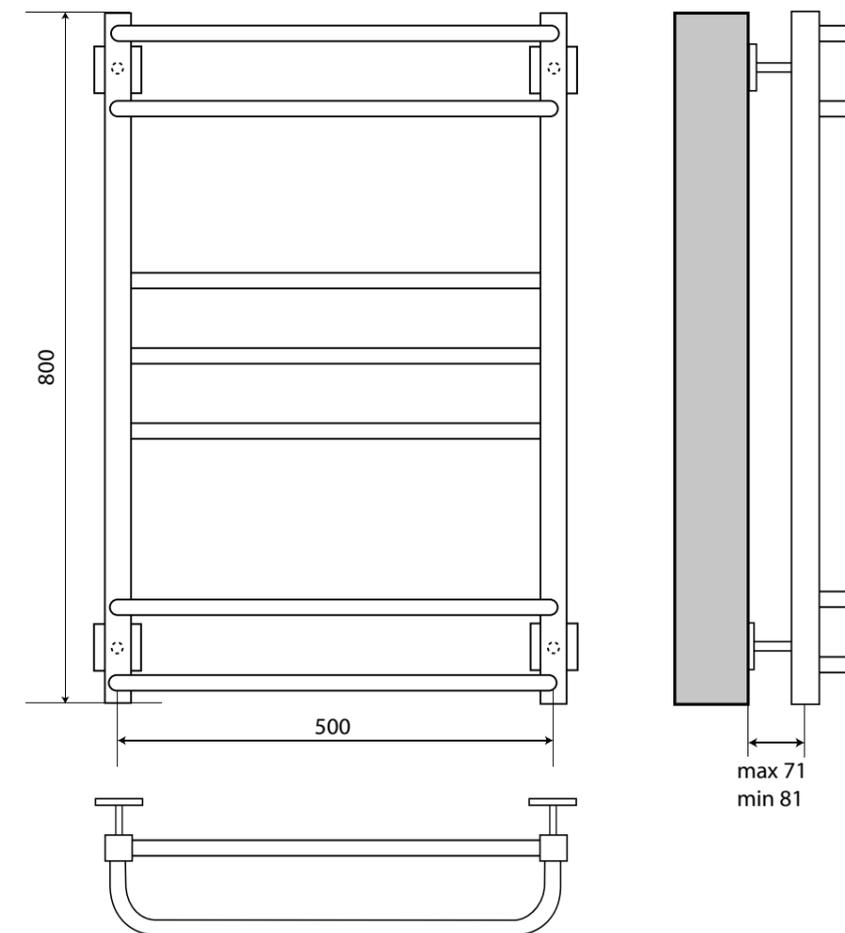

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRFQ5080	800	500	532	307



# LYRA

ВОДЯНОЙ

✓ нижнее подключение



Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель для  
п/с без кольца 4 шт.



кран Маевского 2 шт.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внутренняя резьба 1/2"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки 30×30 мм  
горизонтальные перекладины Ø18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет


✗ Вентиль запорный, отражатели не входят  
в комплект



наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ LYRA 50×80 П12 4*4*4	MTRLA5080	49481

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ LYRA

арт. MTRLA5080

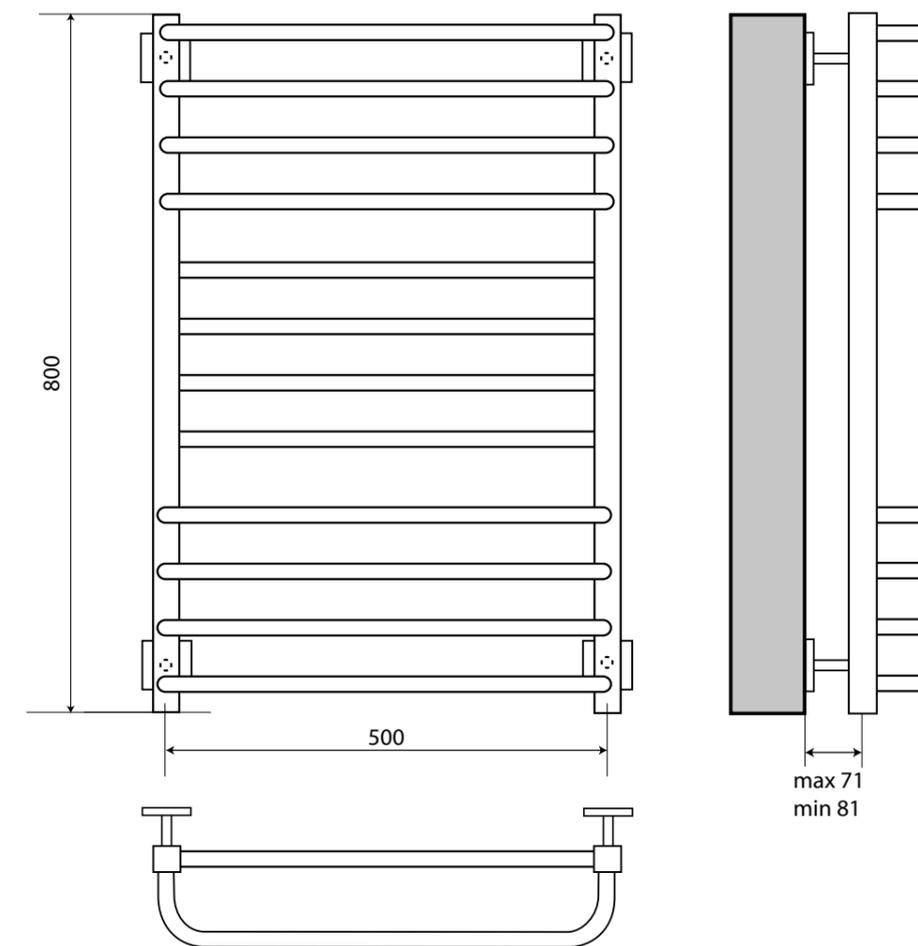

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRFQ5080	800	500	532	460



# MODERNO (хром/белый/черный)

ВОДЯНОЙ

✓ нижнее подключение



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель для  
п/с без кольца 4 шт.



кран Маевского 2 шт.



✓ Фурнитура к полотенцесушителям  
в черных и белых цветах поставляется  
в соответственно черных и белых цветах



✗ Вентиль запорный, отражатели не входят  
в комплект



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внутренняя резьба 1/2"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки 30×30 мм  
горизонтальные перекладины 30×10 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C




срок эксплуатации:  
не менее 15 лет

наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MODERNO 50×80 П8 4*4	MTRMD5080	49474
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MODERNO 50×80 П8 4*4	MTRMD5080_wt	49476
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MODERNO 50×80 П8 4*4	MTRMD5080_bk	49475

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ MODERNO

арт. MTRMD5080, MTRMD5080\_wt, MTRMD5080\_bk

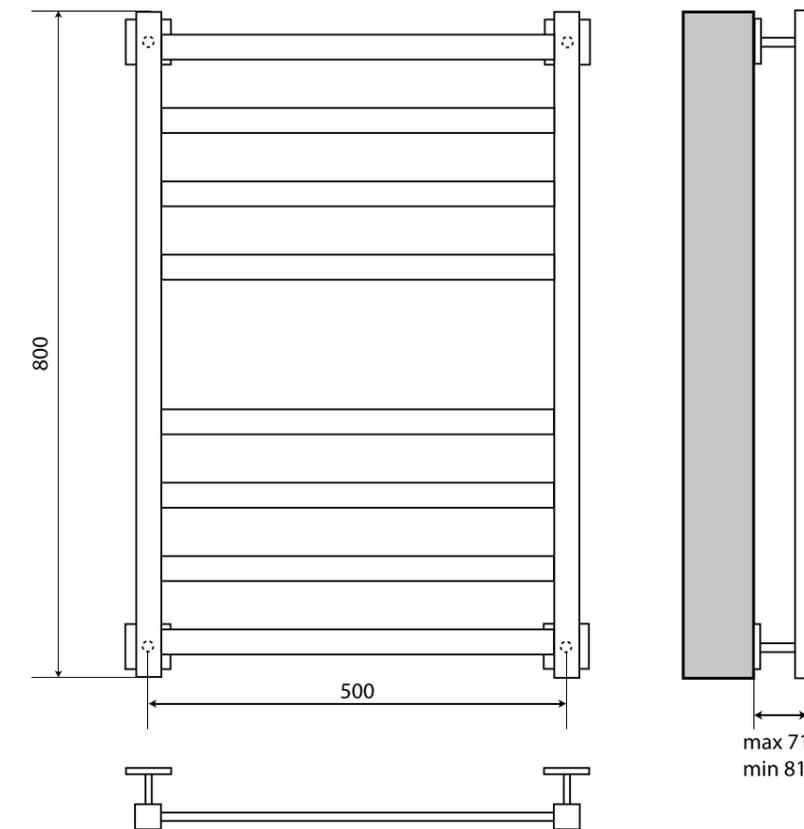

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRMD5080 MTRMD5080_wt MTRMD5080_bk	800	500	532	347



# SQUARE

ВОДЯНОЙ

✓ нижнее подключение



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель для  
п/с без кольца 4 шт.



кран Маевского 2 шт.



✗ Вентиль запорный, отражатели не входят в комплект



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внутренняя резьба 1/2"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки 30×30 мм  
горизонтальные перекладины 50×10 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C




срок эксплуатации:  
не менее 30 лет

наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MELODIA SQUARE 50×80 П8 4*4	MTRSQ5080	49483

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ SQUARE

арт. MTRSQ5080

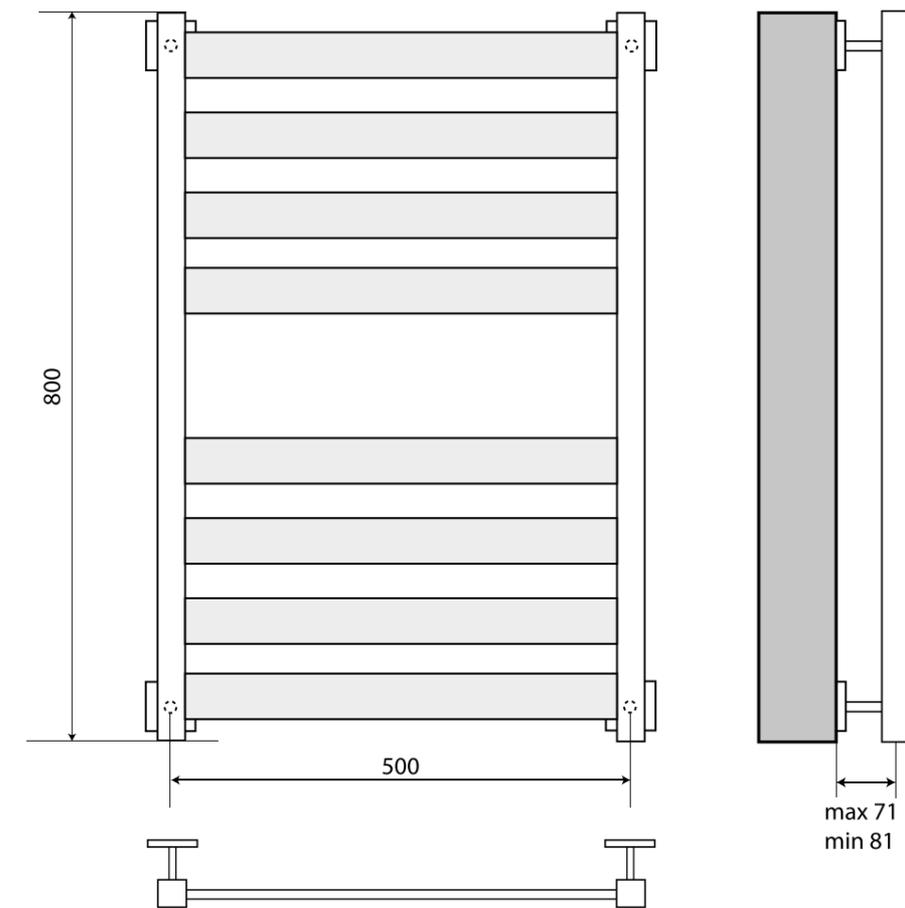

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRSQ5080	800	500	532	371



# SHELF

ВОДЯНОЙ

✓ боковое подключение



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель для  
п/с без кольца (от 1 до 2 шт.)



колпачок 2 шт.

кран Маевского 2 шт.



✗ Прямое/угловое соединение, отражатели не входят в комплект



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внешняя резьба 1"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки Ø 32 мм  
горизонтальные перекладины Ø 18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C




срок эксплуатации:  
не менее 30 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MELODIA SHELF 50×60×1" П5 2*3 М/О 50	MTRSH5060	49480
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MELODIA SHELF SHELF 50×80×1" П6 1*3*2 М/О 60	MTRSH5080	49479

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ SHELF

арт. MTRSH5060

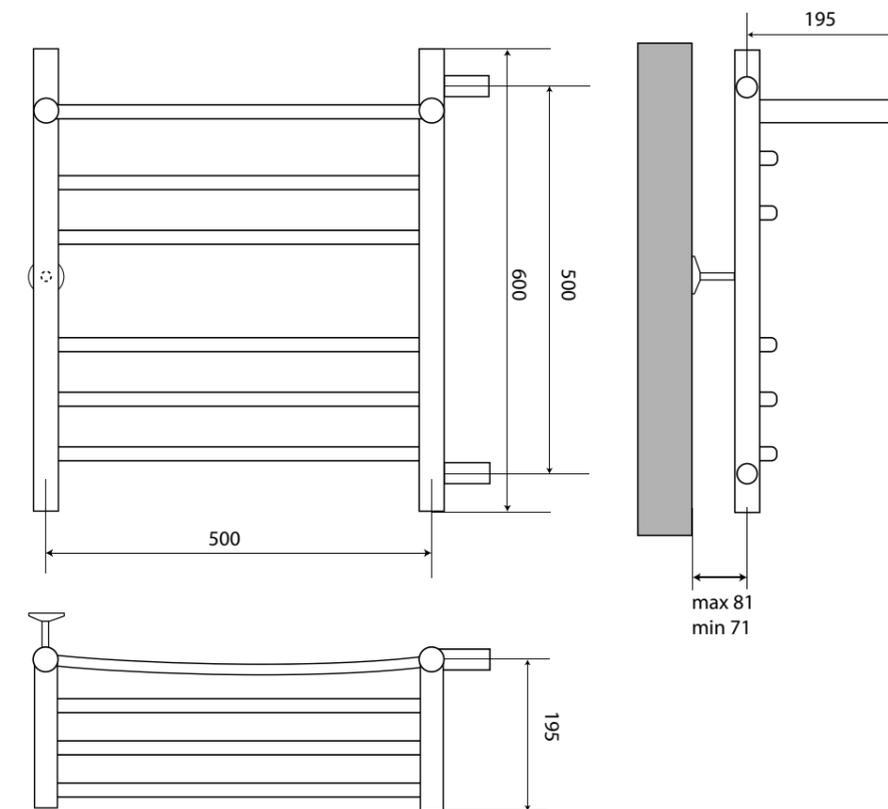

арт. MTRSH5080

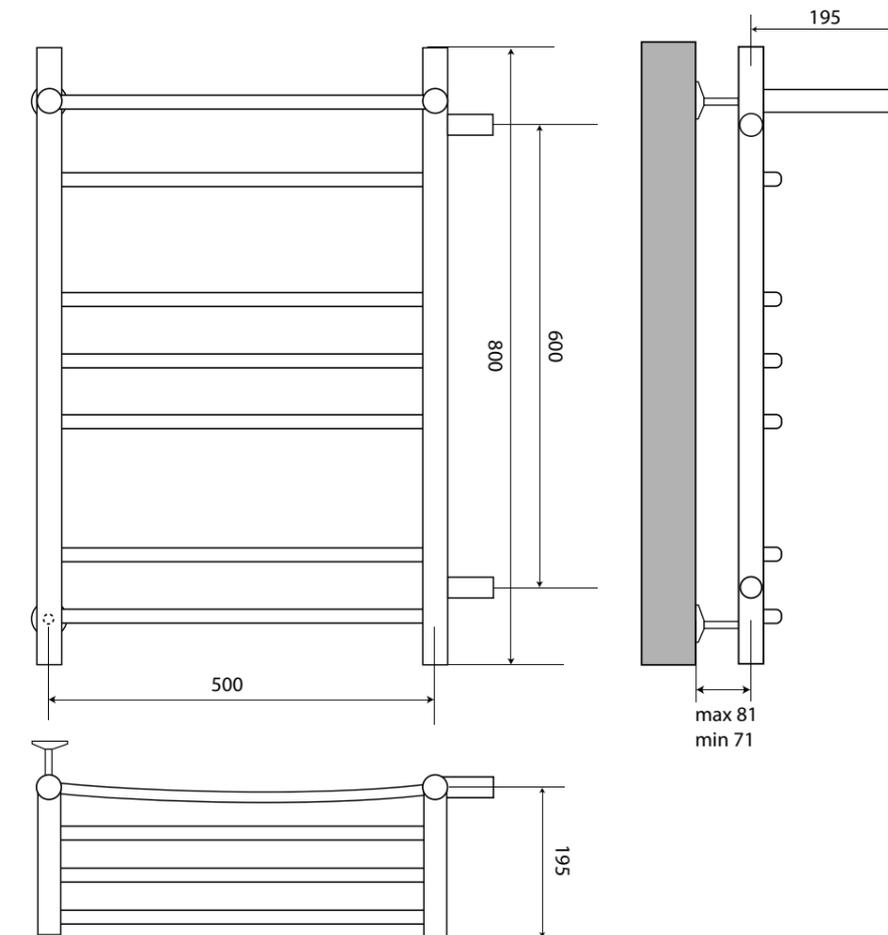

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRSH5060	600	500	532	252
MTRSH5080	800	600	532	331



# SHELF ECO

ВОДЯНОЙ

нижнее подключение



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.



паспорт  
1 шт.



телескопический держатель для  
п/с без кольца 2 шт.



кран Маевского 2 шт.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



диаметр подключения:  
внутренняя резьба 1/2"



рабочее давление:  
до 8 атм



конструкция:  
вертикальные стойки Ø 32 мм  
горизонтальные перекладины Ø18 мм



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



срок эксплуатации:  
не менее 30 лет


✗ Вентиль запорный, отражатели не входят  
в комплект




наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MELODIA SHELF ECO 50×60 П5 2*3	MTRS05060	49478
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MELODIA SHELF ECO SHELF 50×80 П6 1*3*2	MTRS05080	49477

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ SHELF ECO

арт. MTRS05060

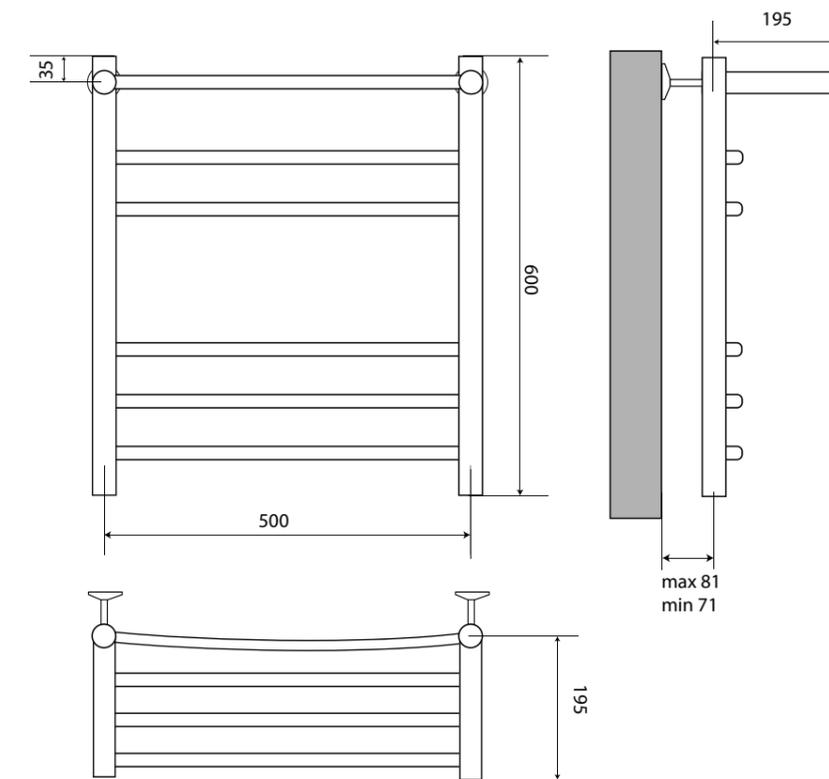

арт. MTRS05080

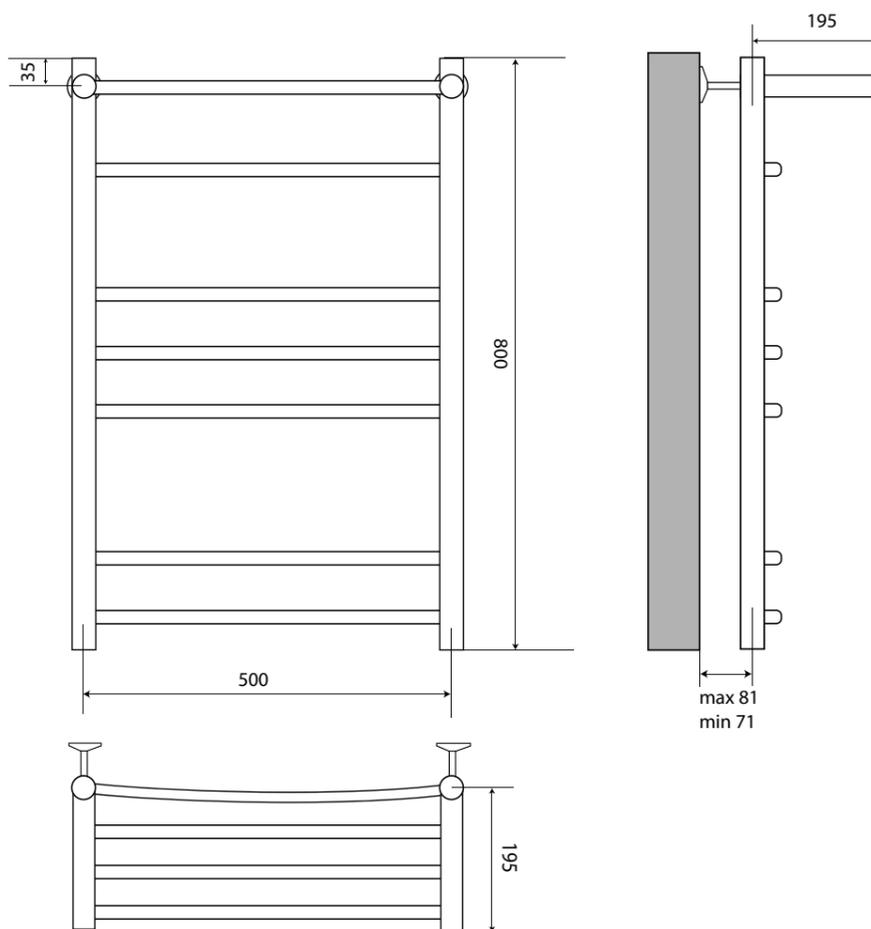

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	теплоотдача, Вт
MTRS05060	600	500	532	281
MTRS05080	800	600	532	325



# SIMPLE ELECTRO

⚡ электрический

✓ встроенный диммер



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель  
для п/с без кольца 3 шт.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



гарантия на корпус:  
10 лет




гарантия на ТЭН:  
1 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SIMPLE ELECTRO 50x40 М-ОБР. сухой ТЭН 75Вт	MTRSPE5040	49470
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SIMPLE ELECTRO 50x50 М-ОБР. сухой ТЭН 81Вт	MTRSPE5050	49467
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SIMPLE ELECTRO 60x60 М-ОБР. сухой ТЭН 84Вт	MTRSPE6060	49468

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ SIMPLE ELECTRO


арт. MTRSPE5040

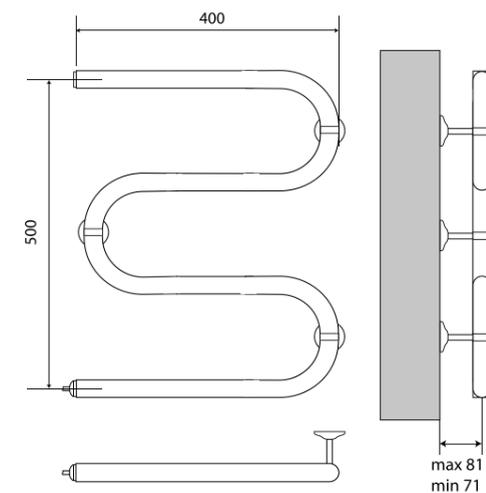

арт. MTRSPE5050

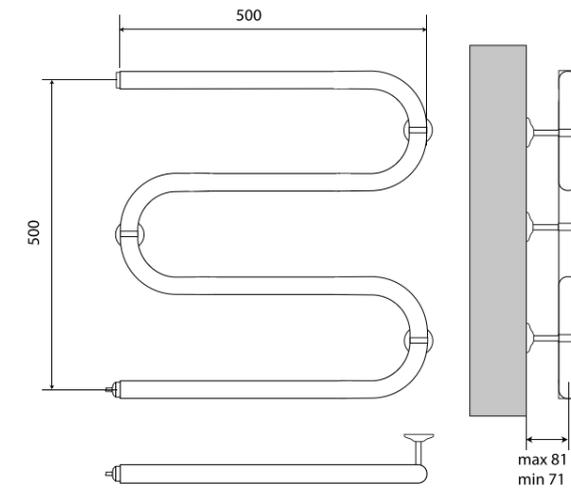

арт. MTRSPE6060

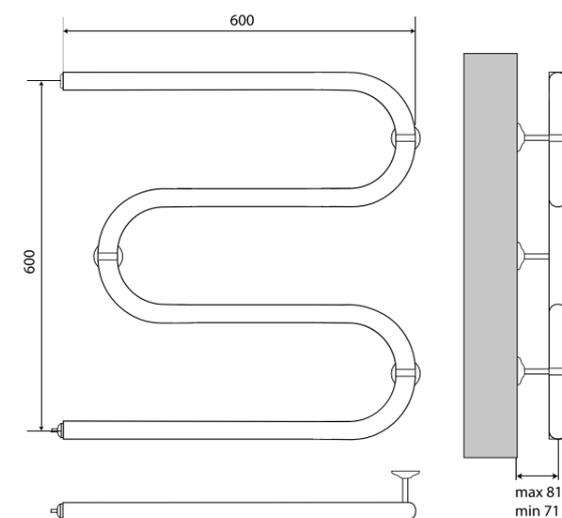

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	мощность, Вт
MTRSPE5040	532	500	400	75
MTRSPE5050	532	500	500	81
MTRSPE6060	532	600	600	84



# WAVE ELECTRO

⚡ электрический

✓ встроенный диммер



Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель 1 шт.	паспорт 1 шт.	телескопический держатель для п/с без кольца 3 шт.
----------------------------	------------------	---



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



гарантия на корпус:  
10 лет




гарантия на ТЭН:  
1 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ WAVE ELECTRO 33x50 S-ОБР. СУХОЙ ТЭН 70Вт	MTRWVE3350	49465
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ WAVE ELECTRO 33x60 S-ОБР. СУХОЙ ТЭН 81Вт	MTRWVE3360	49466

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ WAVE ELECTRO

арт. MTRWVE3350

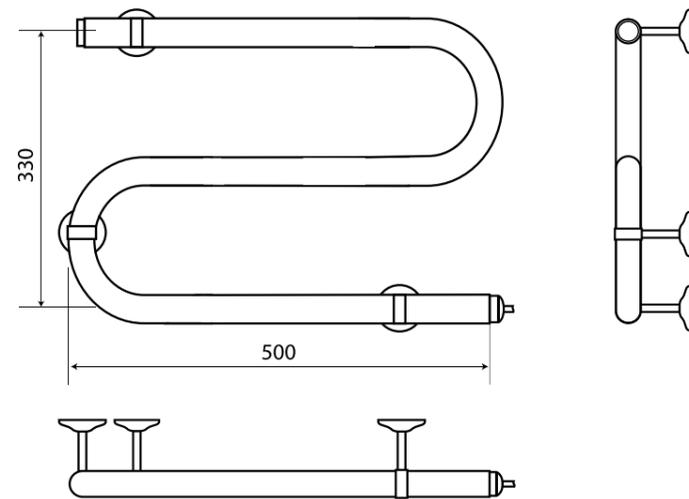

арт. MTRWVE3360

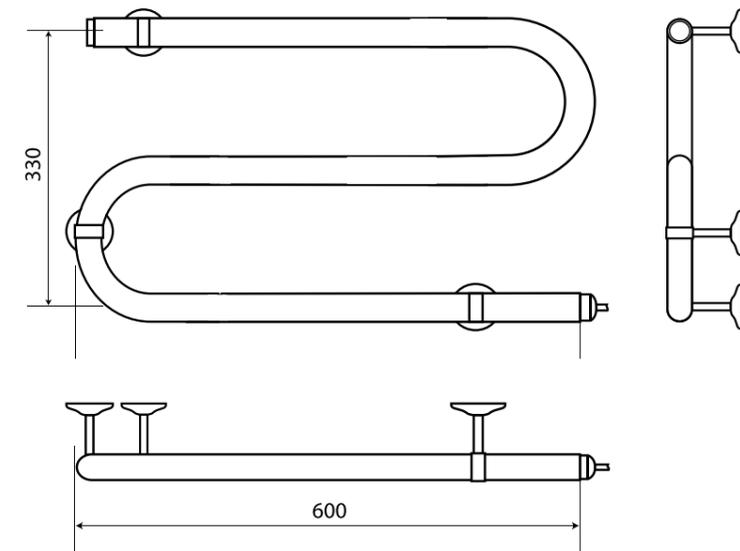

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	мощность, Вт
MTRWVE3350	362	330	500	75
MTRWVE3360	362	330	600	81



# MOON ELECTRO

⚡ электрический

✓ встроенный диммер



Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель 1 шт.	паспорт 1 шт.	телескопический держатель для п/с без кольца 3 шт.
----------------------------	------------------	---



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



гарантия на корпус:  
10 лет




гарантия на ТЭН:  
1 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MOON ELECTRO 32x50 П-ОБР. СУХОЙ ТЭН 85Вт	MTRMNE3250	49472
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MOON ELECTRO 50x50 П-ОБР. СУХОЙ ТЭН 100Вт	MTRMNE5050	49473

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ MOON ELECTRO

арт. MTRMNE3250

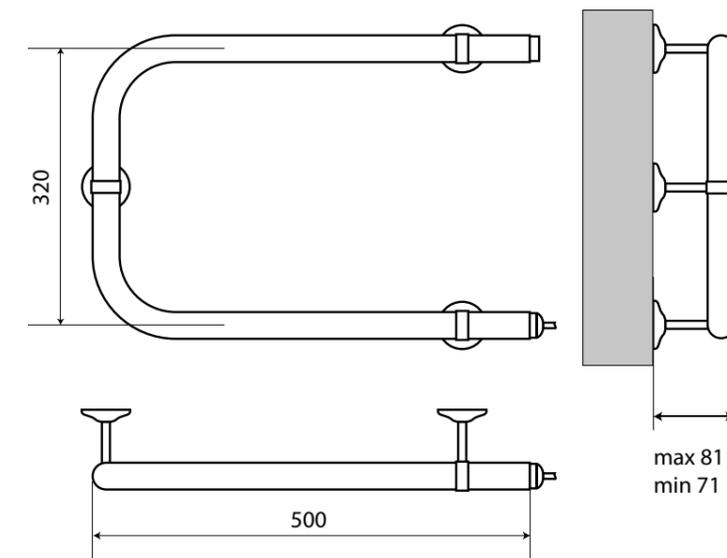

арт. MTRWVE3360

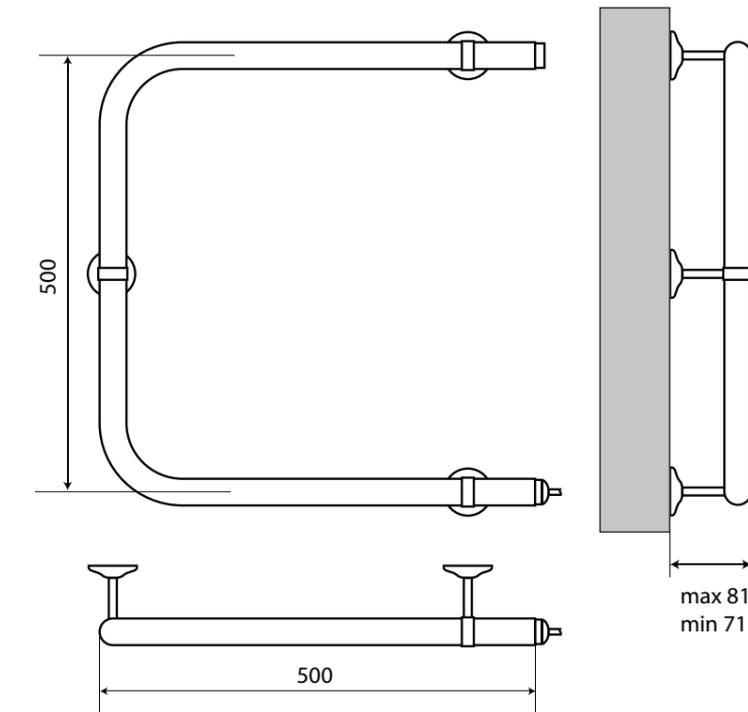

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	мощность, Вт
MTRMNE3250	352	320	500	75
MTRMNE5050	532	500	500	81



# CLASSICA ELECTRO

(хром/белый/черный)

⚡ электрический

✓ встроенный диммер



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель  
для п/с без кольца 3 шт.



✗ Без кабеля



✓ Фурнитура к полотенцесушителям  
в черных и белых цветах поставляется  
в соответственно черных и белых цветах



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



гарантия на корпус:  
10 лет



гарантия на ТЭН:  
1 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA ELECTRO 40x50 П4 СУХОЙ ТЭН 67Вт	MTRCAE4050	49451
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA ELECTRO 40x60 П6 СУХОЙ ТЭН 87Вт	MTRCAE4060	49452
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA ELECTRO 50x80 П8 СУХОЙ ТЭН 121Вт	MTRCAE5080	49453
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA ELECTRO 50x80 П8 СУХОЙ ТЭН 121Вт	MTRCAE5080_wt	49464
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ CLASSICA ELECTRO 50x80 П8 СУХОЙ ТЭН 121Вт	MTRCAE5080_bk	49463

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ CLASSICA ELECTRO

арт. MTRCAE4050

арт. MTRCAE4060

арт. MTRCAE5080  
арт. MTRCAE5080\_wt  
арт. MTRCAE5080\_bk

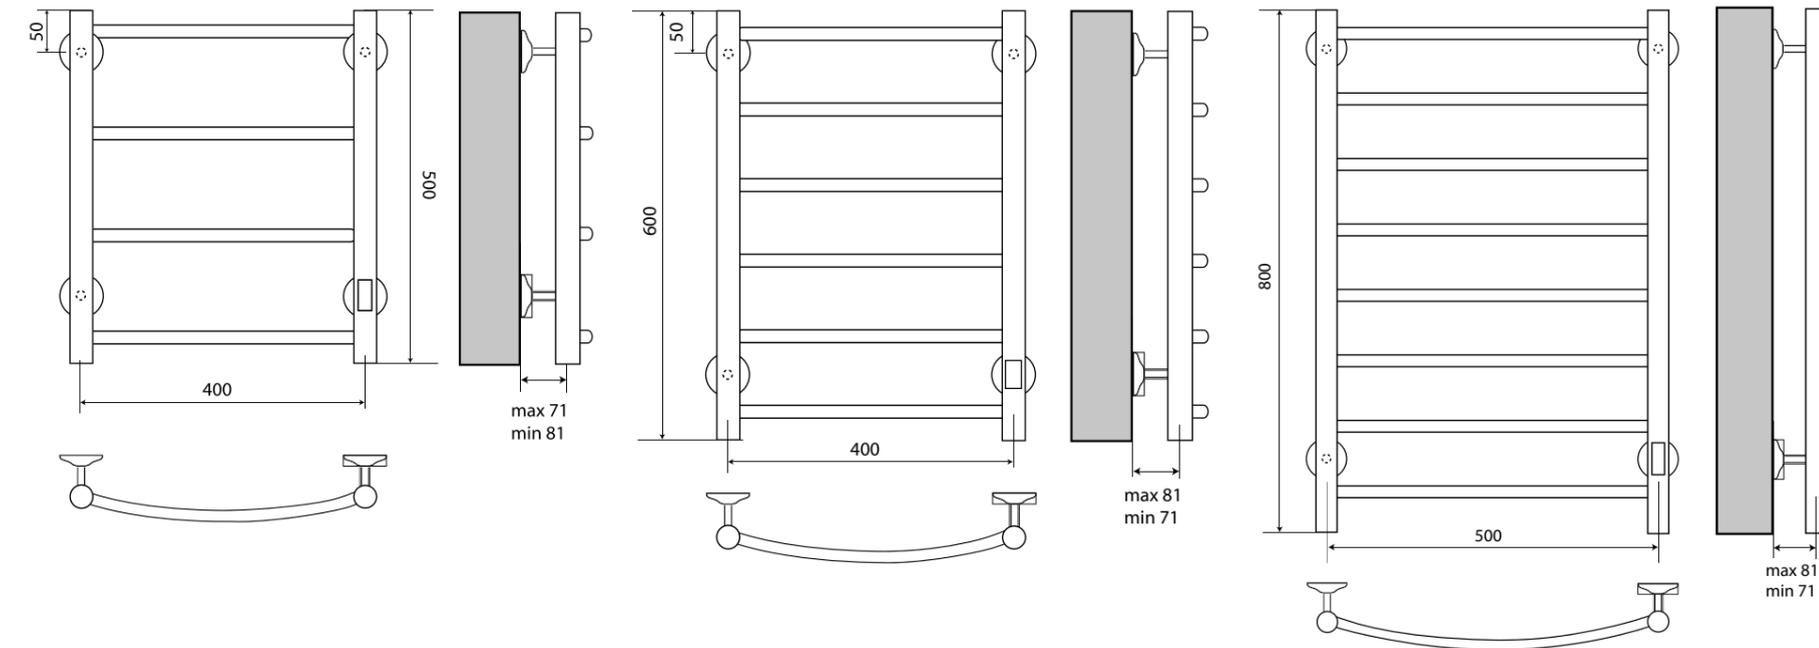

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	мощность, Вт
MTRCAE4050	500	400	432	75
MTRCAE4060	600	400	432	81
MTRCAE5080	800	500	532	121
MTRCAE5080_wt	800	500	532	99
MTRCAE5080_bk	800	500	532	99



# MODERNO ELECTRO

(хром/белый/черный)

⚡ электрический

✓ встроенный диммер



Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель 1 шт.	паспорт 1 шт.	телескопический держатель для п/с без кольца 3 шт.
----------------------------	------------------	---



✗ Без кабеля



✓ Фурнитура к полотенцесушителям в черных и белых цветах поставляется в соответственно черных и белых цветах



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



гарантия на корпус:  
10 лет




гарантия на ТЭН:  
1 лет

наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MODERNO ELECTRO 50x80 П8 4*4 СУХОЙ ТЭН 129Вт	MTRMDE5080	49458
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MODERNO ELECTRO 50x80 П8 4*4 СУХОЙ ТЭН 129Вт	MTRMDE5080_wt	49460
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ MODERNO ELECTRO 50x80 П8 4*4 СУХОЙ ТЭН 129Вт	MTRMDE5080_bk	49459

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ MODERNO ELECTRO

арт. MTRCAE5080  
арт. MTRCAE5080\_wt  
арт. MTRCAE5080\_bk

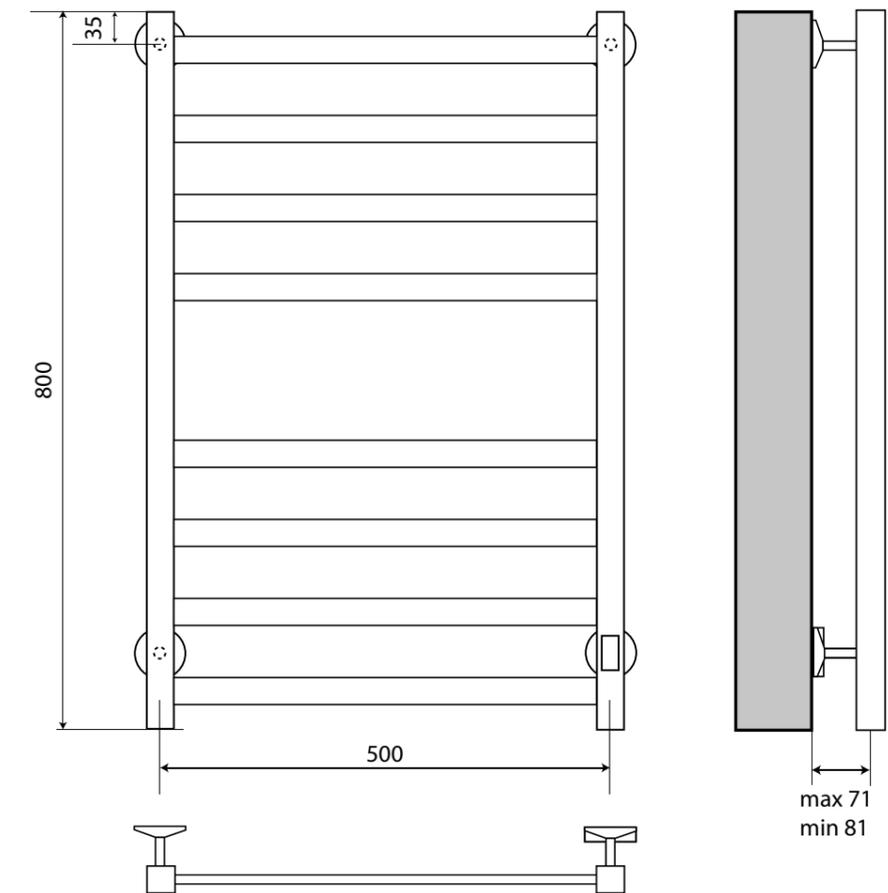

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	мощность, Вт
MTRMDE5080	800	500	532	75
MTRMDE5080_wt	800	500	532	81
MTRMDE5080_bk	800	500	532	



# SHELF ELECTRO

⚡ электрический

✓ встроенный диммер



Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.



паспорт  
1 шт.



телескопический держатель  
для п/с без кольца 3 шт.



✗ Без кабеля



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



гарантия на корпус:  
10 лет




гарантия на ТЭН:  
1 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SHELF ELECTRO 50x60 П5 2*3 СУХОЙ ТЭН 93Вт	MTRSHE5060	49462
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ SHELF ELECTRO 50x80 П7 2*3*2 СУХОЙ ТЭН 121Вт	MTRSHE5080	49461

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ SHELF ELECTRO

арт. MTRSHE5060

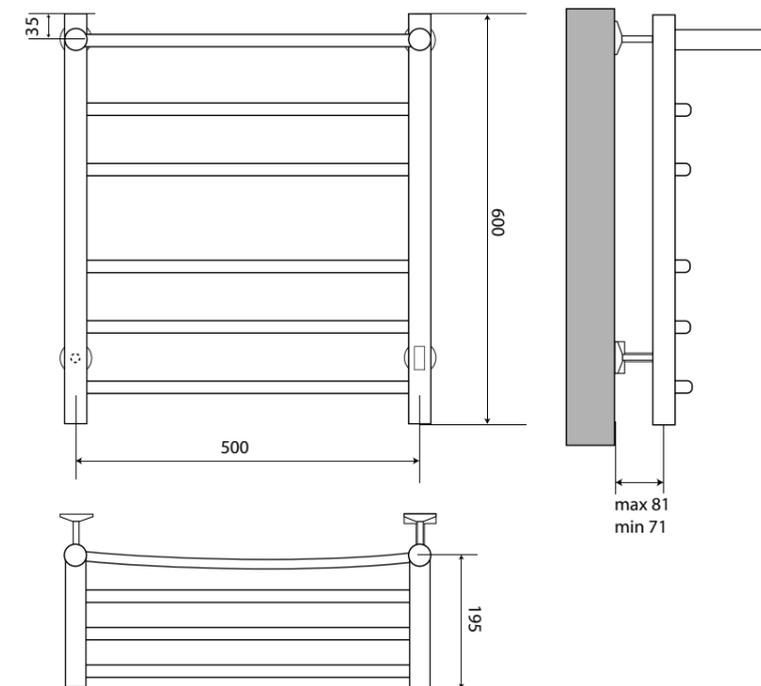

арт. MTRSHE5080

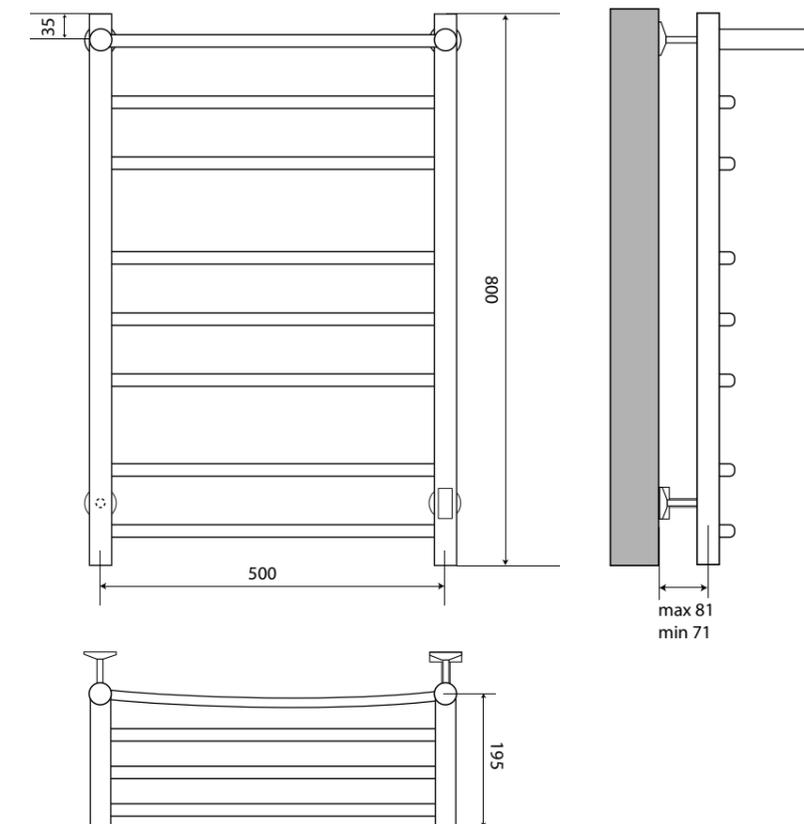

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	мощность, Вт
MTRSHE5060	600	500	532	75
MTRSHE5080	800	500	532	81



# VICTORY ELECTRO

⚡ электрический

✓ встроенный диммер



Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель  
для п/с без кольца 3 шт.



✗ Без кабеля



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



гарантия на корпус:  
10 лет




гарантия на ТЭН:  
1 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ VICTORY ELECTRO 40×50 П5 сухой ТЭН 67Вт	MTRVYE5080	49456
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ VICTORY ELECTRO 50×100 П10 сухой ТЭН 146Вт	MTRVYE50100	49457

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ VICTORY ELECTRO (wt/bk)

арт. MTRVYE5080

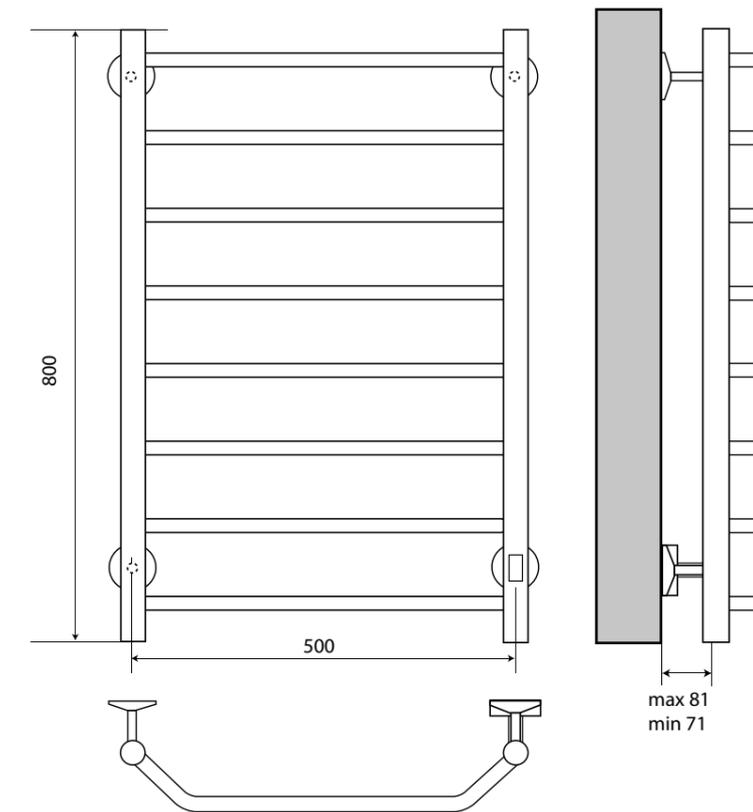

арт. MTRVYE50100

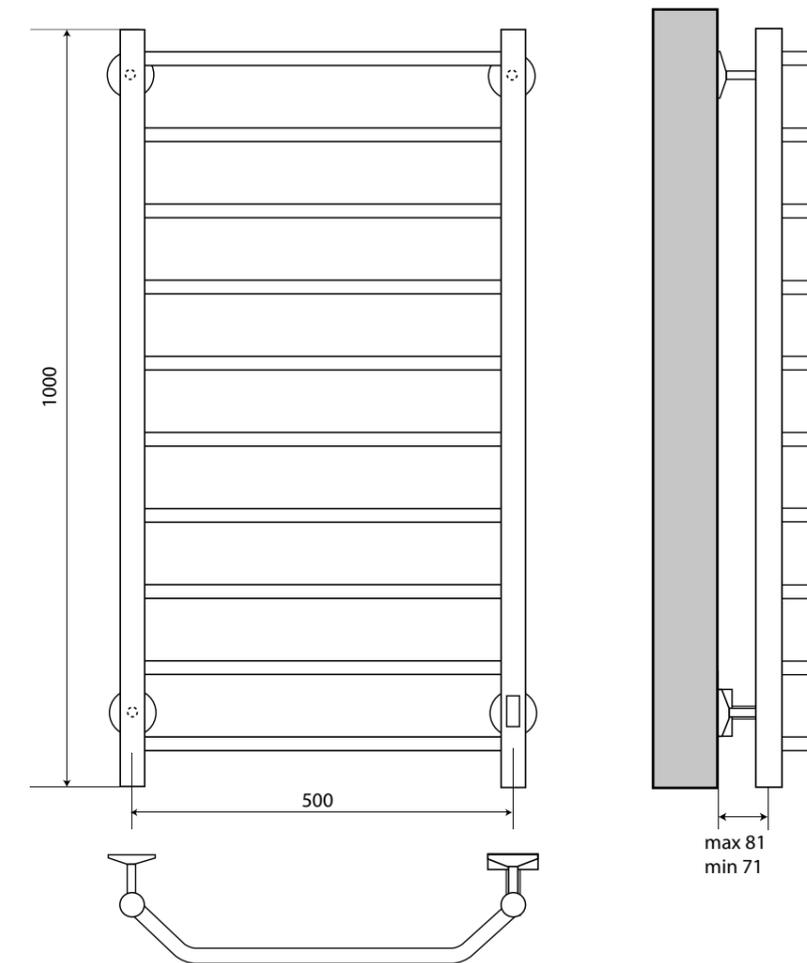

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	мощность, Вт
MTRVYE5080	600	500	532	75
MTRVYE50100	800	500	532	81



# FUSION ELECTRO

⚡ электрический

✓ встроенный диммер



## Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель 1 шт.	паспорт 1 шт.	телескопический держатель для п/с без кольца 3 шт.
-------------------------	---------------	--



✗ Без кабеля


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
- срок эксплуатации: не менее 15 лет
- максимальная рабочая температура: до +60°C
- гарантия на корпус: 10 лет
- гарантия на ТЭН: 1 лет


наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ FUSION ELECTRO 40x60 П6 2*2*2 сухой ТЭН 99Вт	MTRFUE4060	49454
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ FUSION ELECTRO 50x80 П8 3*3*2 сухой ТЭН 135Вт	MTRFUE5080	49455

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ FUSION ELECTRO (wt/bk)

арт. MTRFUE4060

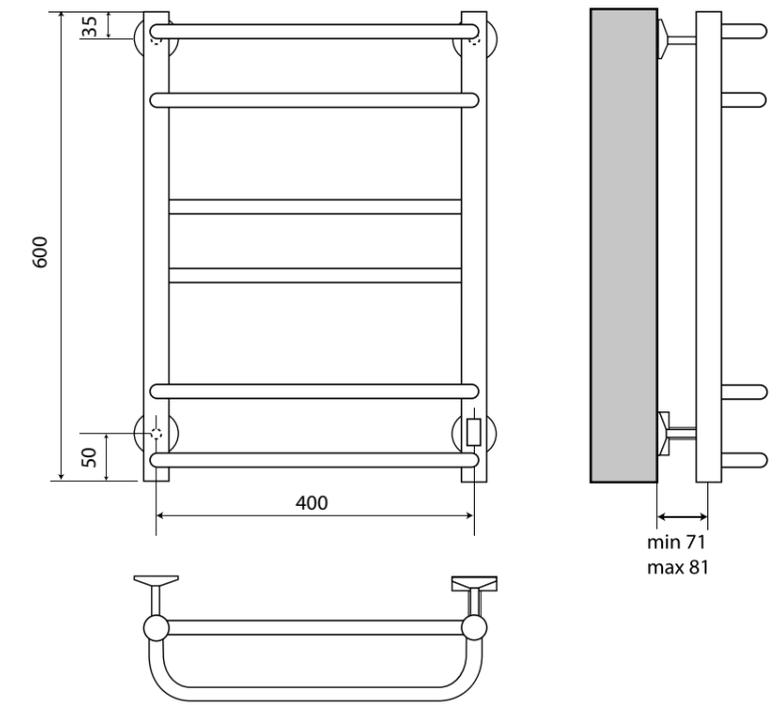

арт. MTRFUE5080

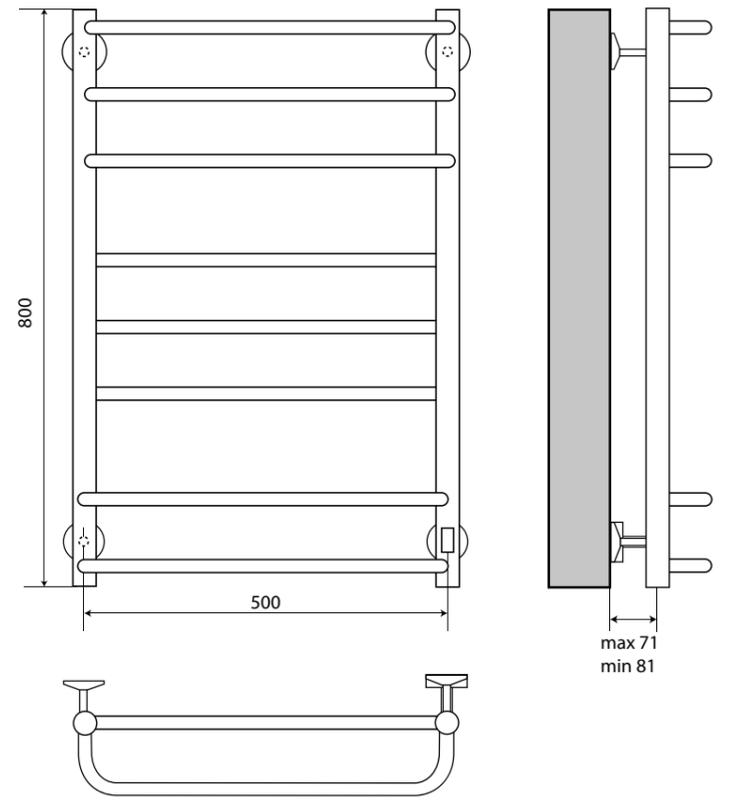

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	мощность, Вт
MTRFUE4060	600	500	532	75
MTRFUE5080	800	500	532	81



## FUSION SQUARE ELECTRO

⚡ электрический

✓ встроенный диммер



Базовая комплектация от производителя:

полотенцесушитель  
1 шт.

паспорт  
1 шт.

телескопический держатель  
для п/с без кольца 3 шт.



✗ Без кабеля



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



материал:  
пищевая нержавеющая  
сталь AISI 304



срок эксплуатации:  
не менее 15 лет



максимальная рабочая  
температура: до +60°C



гарантия на корпус:  
10 лет




гарантия на ТЭН:  
1 лет

наименование, размеры (см)	артикул	код
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ FUSION SQUARE ELECTRO 50x80 П7_2*3*2 СУХОЙ ТЭН 81Вт	MTRFQE5080	49471

## СХЕМЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ FUSION SQUARE ELECTRO

арт. MTRFQE5080

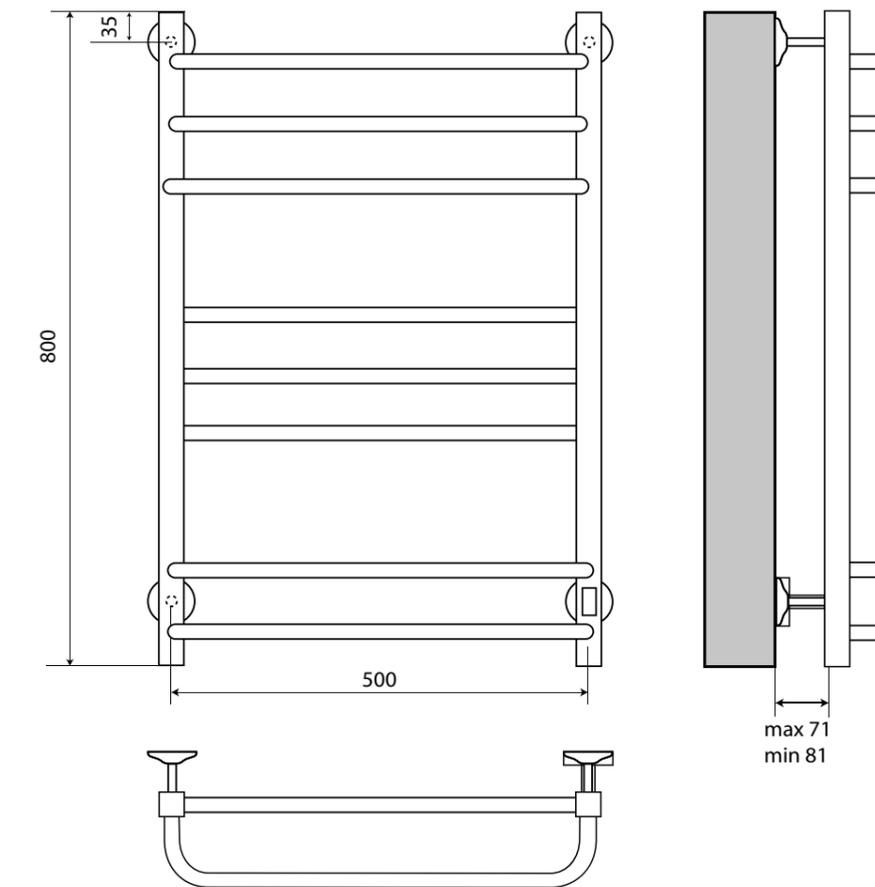

артикул	высота, мм	м/о расстояние, мм	ширина, мм	мощность, Вт
MTRFQE5080	800	500	532	81

## ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ПОЛОТЕНСЕСУШИТЕЛЯМ

### Комплект фурнитуры для полотенцесушителей «Лесенка»



Колпачок с краном Маевского X2



Угловое соединение 1x3/4 гайка/гайка X2



Телескопическое крепление без кольца X2



Декоративный отражатель X2

### Соединительные аксессуары



Прямое соединение гайка/штуцер

1x1 1x3/4 1x1/2 3/4x3/4x3/4 x1/2



Прямое соединение гайка/гайка

1x1 1x3/4 1x1/2 3/4x3/4x3/4 x1/2



Угловое соединение гайка/штуцер

1x1 1x3/4 1x1/2 3/4x3/4x3/4 x1/2

### Соединительные аксессуары



Угловое соединение гайка/штуцер

1x1 1x3/4



Прямое соединение гайка/штуцер

1x1 1x3/4



Угловое соединение квадратное

3/4 x 1/2

### Дополнительная фурнитура



Крепление телескопическое с кольцом/без кольца

Ø1 Ø3/4



Крепление телескопическое разъемное

Ø1 Ø3/4



Крепление телескопическое квадратное

### Дополнительная фурнитура



Вентиль запорный угловой «крест»

1x3/4



Вентиль запорный угловой «круглый»

1x3/4



Вентиль запорный угловой «квадратный»

1/2 x 1/2



Вентиль запорный угловой «квадратный»

3/4 x 1/2

## Дополнительные комплектующие к полотенцесушителям для заказа

наименование	артикул	код	вид товара
<b>Отражатели</b>			
отражатель 1" разъемный 35мм хром MELODIA МКР20792N	МКР20792/ МКР20792N	34302	
<b>Соединительные аксессуары</b>			
американка прямая 1" в/н хром д/полотенцесуш. (пара) TRm 01522	29193	1522	
американка прямая 1/2" в/н хром д/полотенцесуш. (пара) TRm 01520	29191	1520	
американка прямая 3/4" в/н хром д/полотенцесуш. (пара) TRm 01521	29192	1521	
американка угловая 1" в/н хром д/полотенцесуш. (пара) TRm01527	29196	1527	
американка угловая 1/2" в/н хром д/полотенцесуш. (пара) TRm 01525	29194	1525	

американка угловая 3/4" в/н хром д/полотенцесуш. (пара) TRm01526	29195	1526	
кран для полотенцесушителя угловой 1/2"*3/4" с ручной регулировкой (квадратная ручка) Terma 33681	29176	33681	
кран для полотенцесушителя угловой 1/2"*3/4" с ручной регулировкой (круглая ручка) Terma 33680	29175	33680	
муфта для п/суш. с гайкой 1"*1" TRm (пара) 01542	29169	01542	
муфта для п/суш. с гайкой 1"*1/2" TRm (пара) 01540	29167	01540	

кран для полотенцесушителя угловой 1/2"*3/4" с ручной регулировкой (квадратная ручка) Терма 33681	29176	33681	
кран для полотенцесушителя угловой 1/2"*3/4" с ручной регулировкой (круглая ручка) Терма 33680	29175	33680	
муфта для п/суш. с гайкой 1"*1" TRm (пара) 01542	29169	01542	
муфта для п/суш. с гайкой 1"*1/2" TRm (пара) 01540	29167	01540	
муфта для п/суш. с гайкой 1"*3/4" TRm (пара) 01541	29168	01541	
муфта для п/суш. стяжная 1"-1" (пара) 01547	28885	01547	

муфта для п/суш. стяжная 1"-1/2" (пара) 01545	28889	01545	
муфта для п/суш. стяжная 1"-3/4" (пара) 01546	28886	01546	
прокладка 1" д/полотенцесушит. (100 шт.)	28892		
соединение прямое 1"*1" в/в для полотенцесушителя (пара) (01505)	29156	01505	
сгон с накидной гайкой 1-1/2 хром (200SCH1004) "SMART"	889460	200SCH1004	
сгон с накидной гайкой 1-3/4 хром (200SCH1005) "SMART"	889470	200SCH1005	

соединение прямое 1"*1" для полотенцесушителя (пара) (01504)	29155	01504	
соединение прямое 1"*1/2" для полотенцесушителя (пара) (01501)	29151	01501	
соединение прямое 1"*3/4" для полотенцесушителя (пара) (01503)	29152	01503	
уголок 1"*1" в/в для полотенцесушителя (пара) (01515) блистер	29166	01515	
уголок 1"*1" для полотенцесушителя (пара) (01514) ,блистер	29165	01514	
уголок 1"*1/2" для полотенцесушителя (пара) (01511)	29161	01511	

уголок 1"*3/4" для полотенцесушителя (пара) (01513)	29162	01513	
уголок 3/4"*1/2" в/н для полотенцесушителя со сгоном (пара) (01509)	29160	01509	
<b>Дополнительная фурнитура</b>			
вентиль прямой колпак для полотенцесушителя 1" * 1" г/г пара "SMART"	889595	8830SCH1010/2C	
вентиль прямой колпак для полотенцесушителя 1" * 1/2" г/ш (пара) "SMART"	889589	8831SCH0410/2C	
вентиль прямой колпак для полотенцесушителя 1" * 3/4" г/ш (пара) "SMART"	889588	8831SCH0510/2C	
вентиль прямой колпак для полотенцесушителя 3/4" x 1/2" г/ш пара "SMART"	889594	8831SCH0405/2C	

вентиль прямой колпак для полотенцесушителя хром, 1" x 1" г/г (пара) SG	10301	SG8830SCH1010/2	
уголок 3/4"*1/2" в/н для полотенцесушителя со сгоном (пара) (01509)	889598	8730SCH1010/2C	
вентиль прямой крест для полотенцесушителя 1" * 1/2" г/ш (пара) "SMART"	889599	8731SCH0410/2C	
вентиль прямой крест для полотенцесушителя 1" * 3/4" г/ш (пара) "SMART"	889597	8831SCH0410/2C	
вентиль прямой крест для полотенцесушителя 3/4" * 1/2" г/ш "SMART"	889596	8731SCH0405	
вентиль угловой квадр., для полотенцесушителя хром, 3/4"x1/2" г/ш, пара	889578	SG01CH0405/2	

вентиль угловой колпак для полотенцесушителя 1" * 3/4" г/г (пара) "SMART"	889592	8511SCH1005/2C	
вентиль угловой колпак для полотенцесушителя 1" * 3/4" г/ш (пара) "SMART"	889587	8841SCH1005/2C	
вентиль угловой колпак для полотенцесушителя 3/4" * 1/2" г/ш пара "SMART"	889590	8202SCH0405/2	
вентиль угловой колпак для полотенцесушителя 3/4" * 1/2" г/ш пара "SMART"	889600	8500SCH0405/2C	
заглушка (хром) 1/2"HP для п/с D=32 mm SMART"	889593	109CH0004D32	
сгон с накидной гайкой 1-1/2 хром (200SCH1004) "SMART"	889460	200SCH1004	
сгон с накидной гайкой 1-3/4 хром (200SCH1005) "SMART"	889470	200SCH1005	


## Держатели

держатель для п/с 1" (33934)	29150	1526	
держатель для п/с 1" квадратный (34259)	26203	34259	
держатель для п/с 1" разъемный квадратный, сплав (34260)	26204	34260	
держатель для п/с 1" разъемный сплав (33935)	29146	33935	
держатель для п/с 3/4" (33933)	29149	33933	
держатель для п/с без кольца (3/4", 1") 33932	26201	33932	
держатель для п/с без кольца, квадратный (3/4", 1")	26202	33937	

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЯНОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Схема 1.

### БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

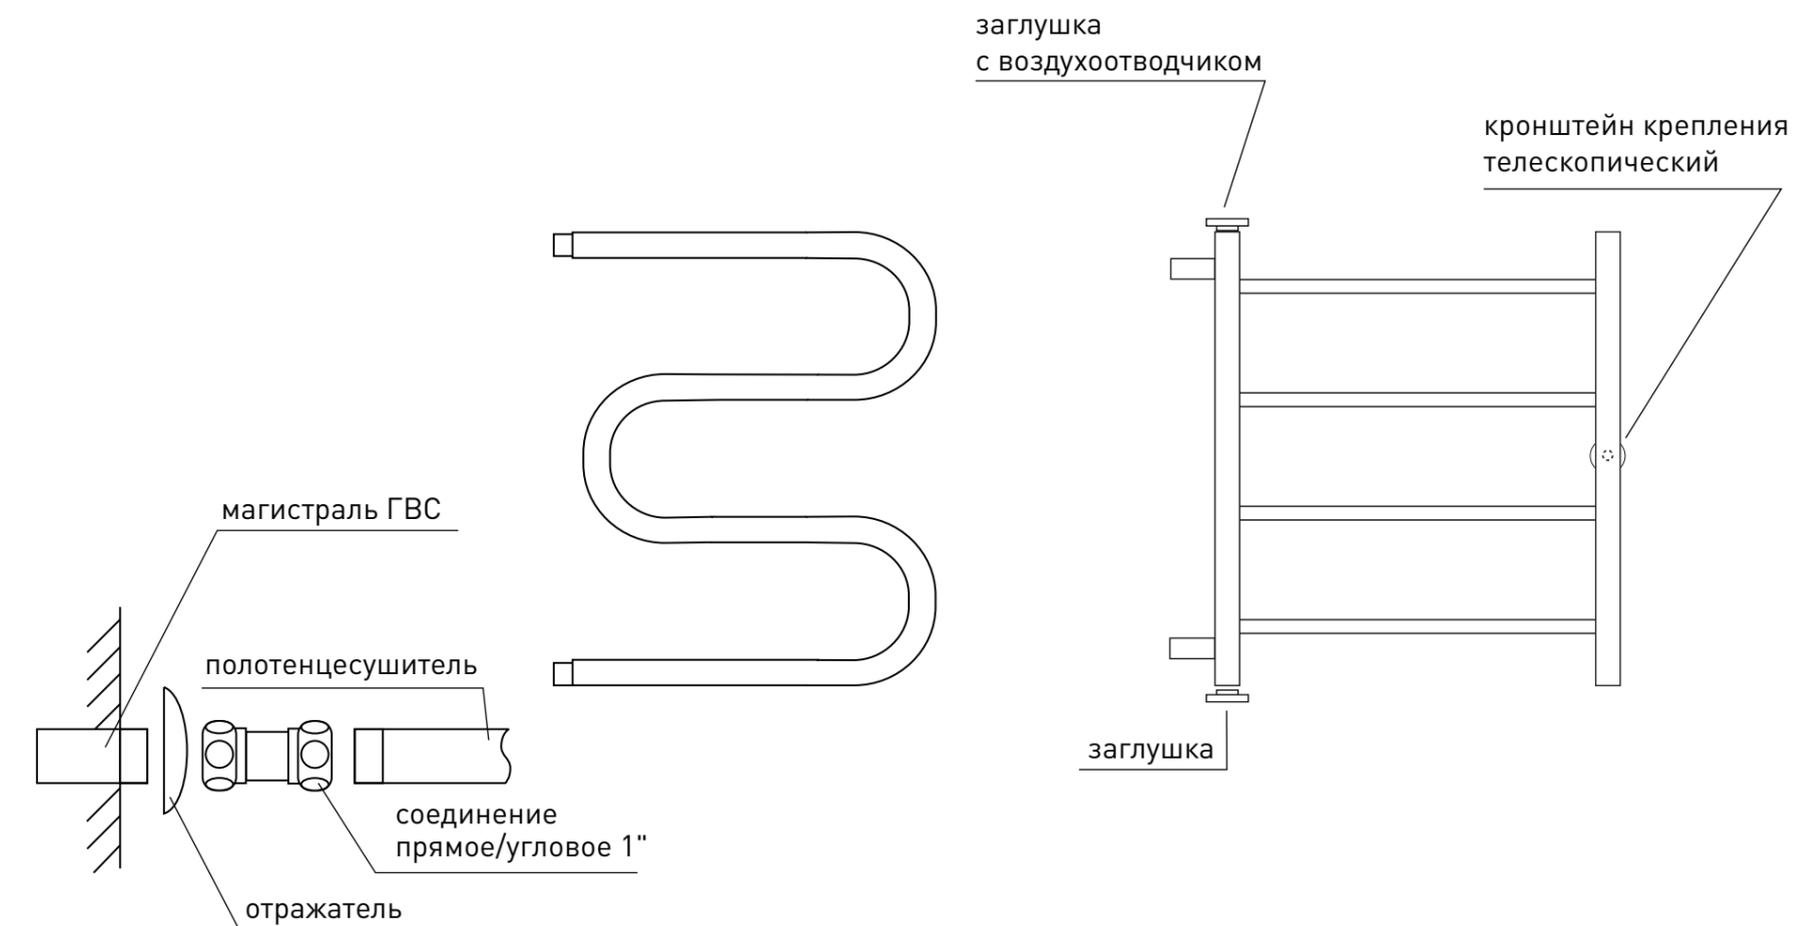

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЯНОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Схема 2.

## НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Подключение через угловое соединение


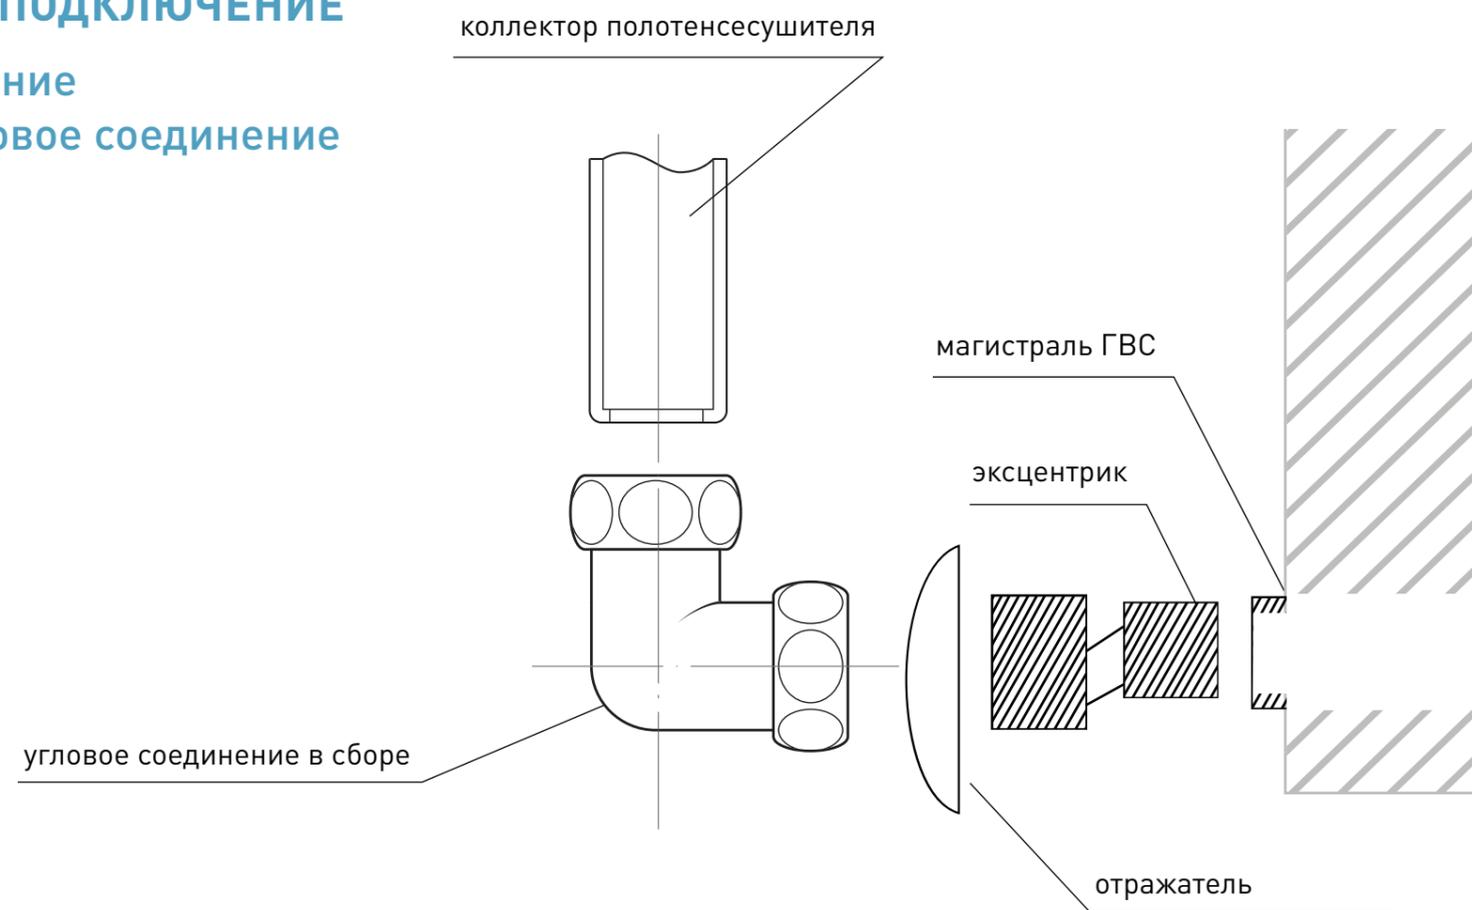


Схема 3.

## НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Подключение через вентиль

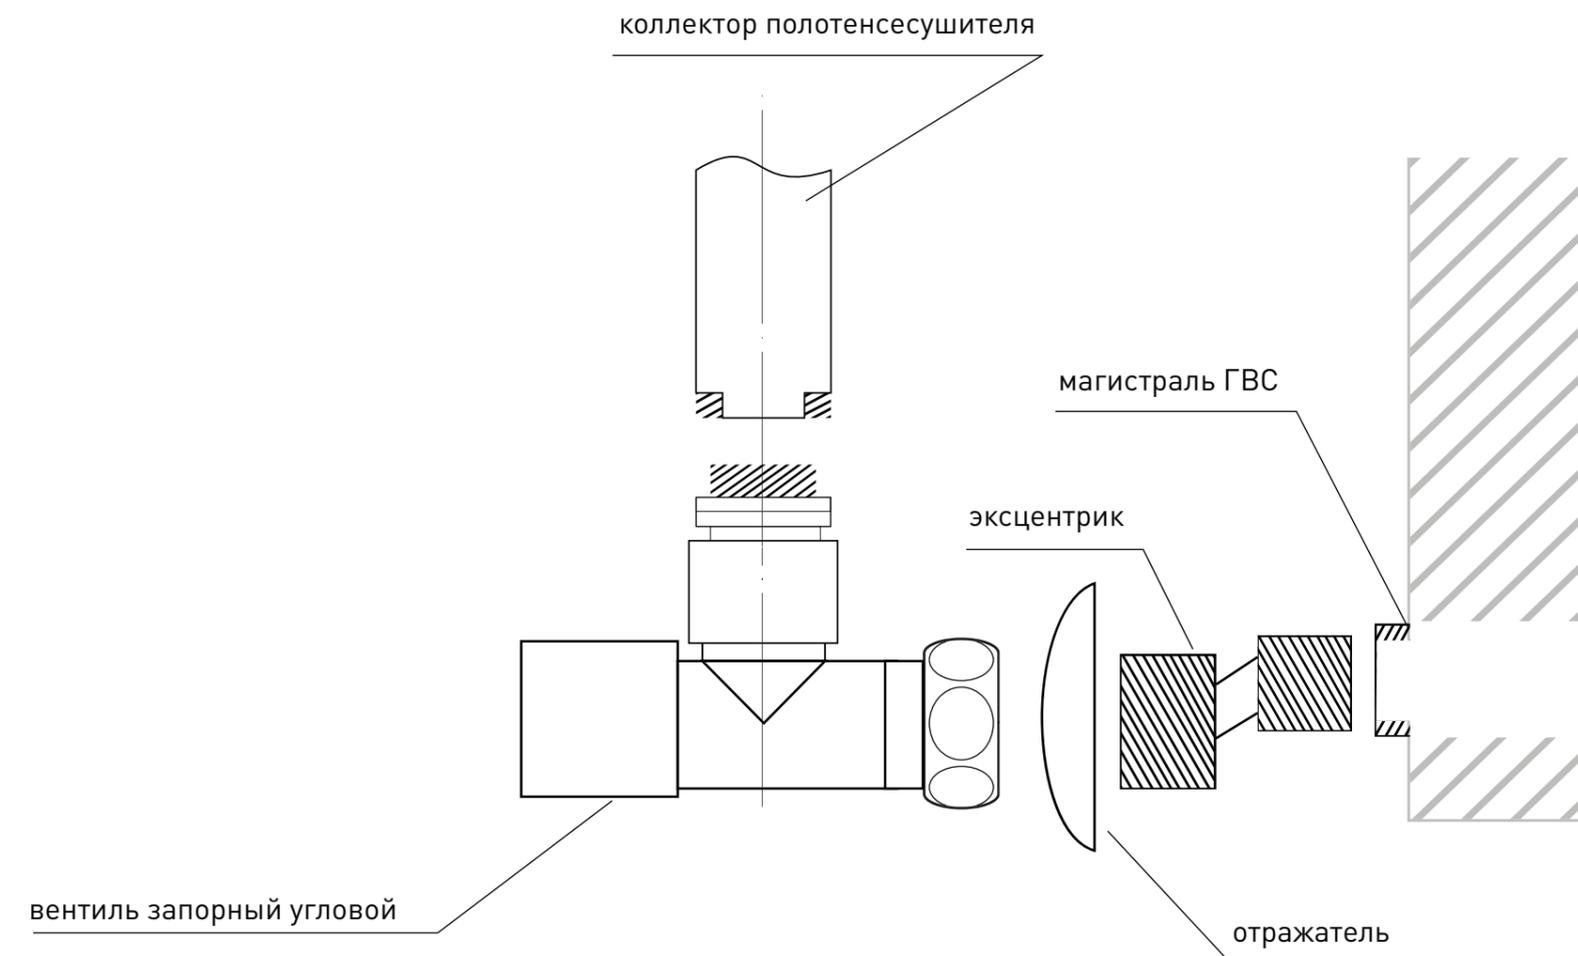

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

Схема 1. Подключение к скрытой проводке



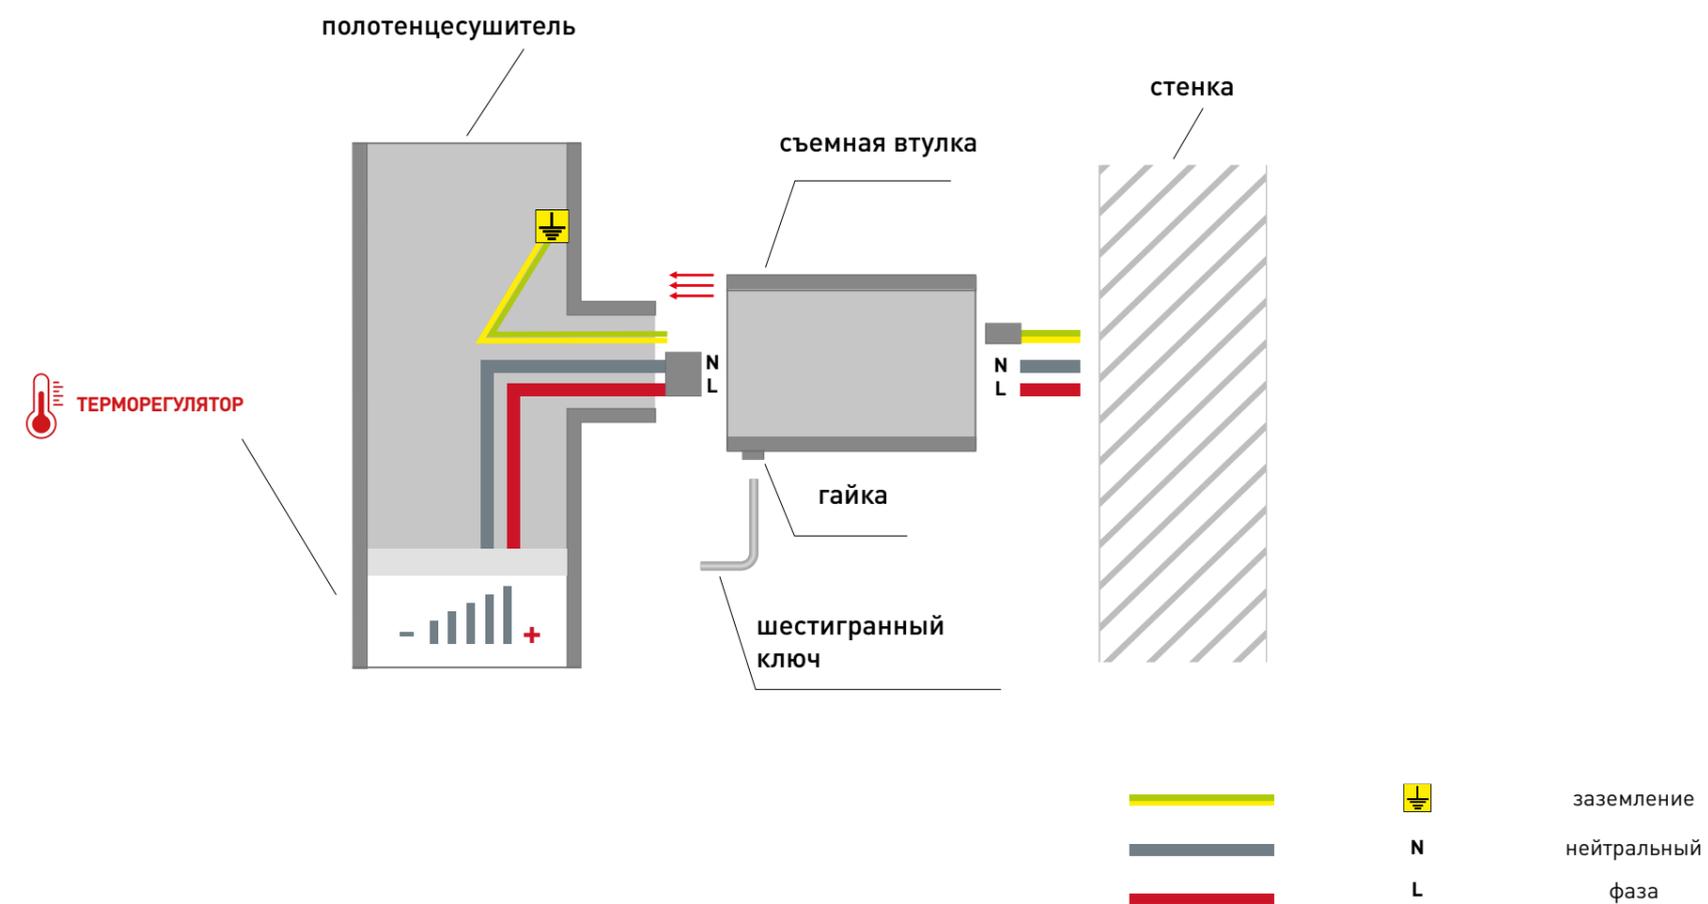


Схема 2. Подключение при помощи кабель-вилки

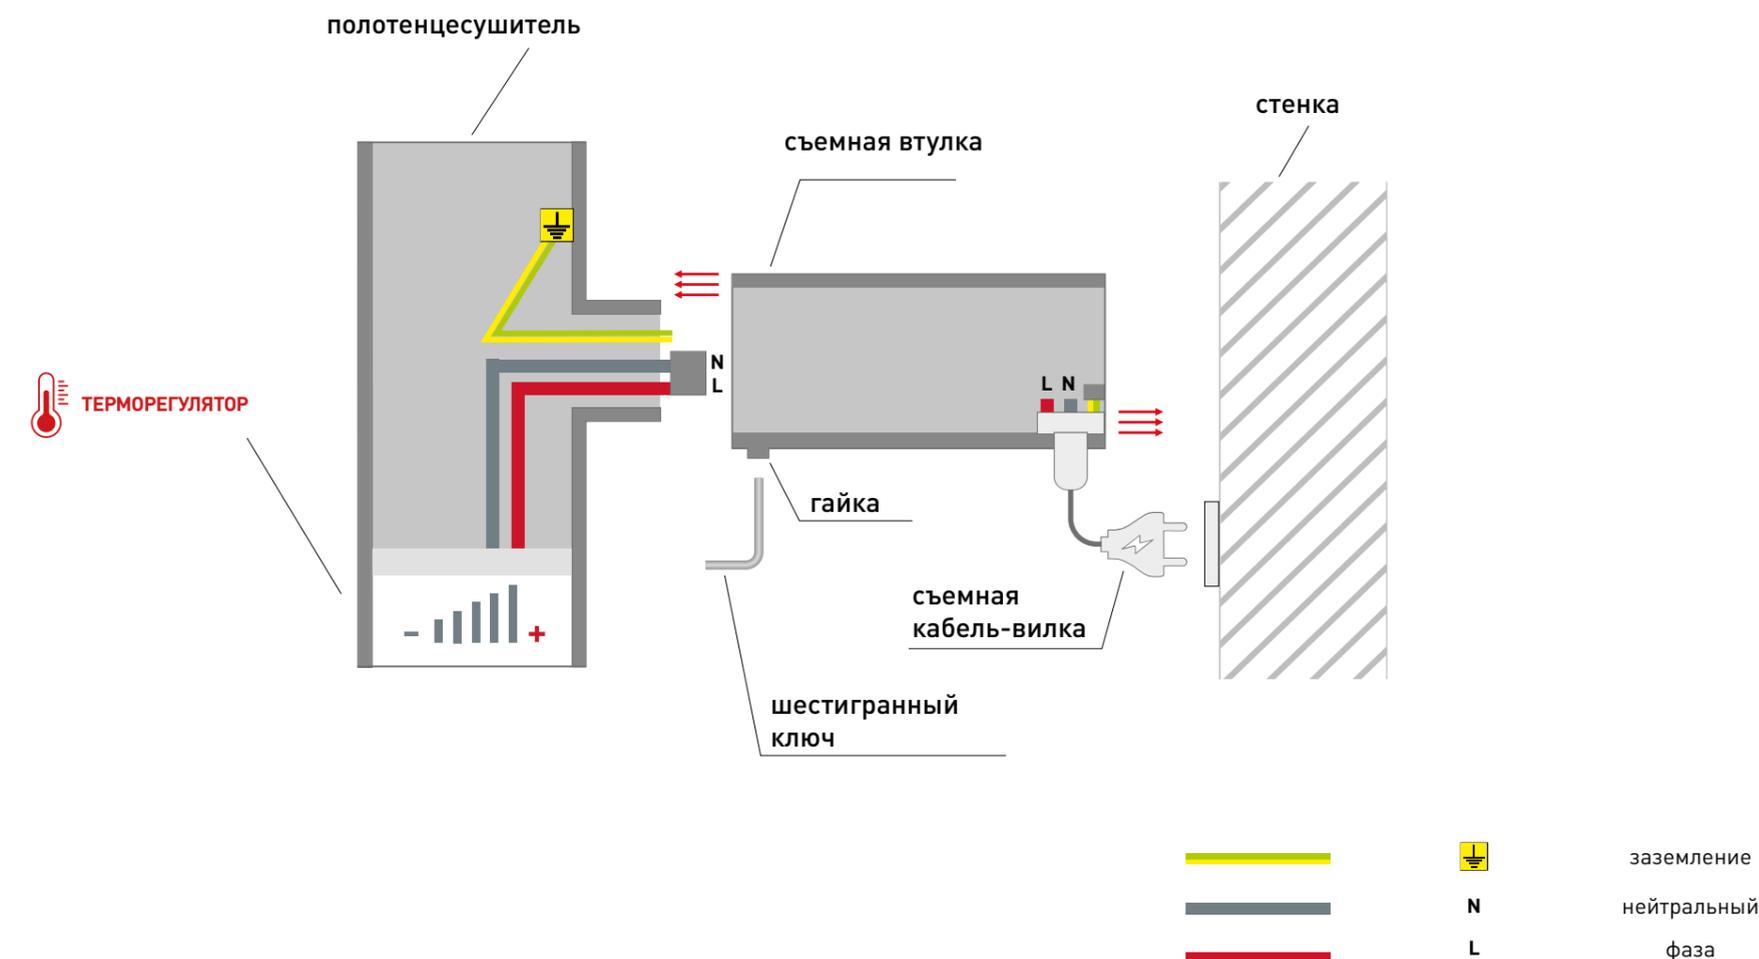


# ПОРЯДОК СБОРКИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

1

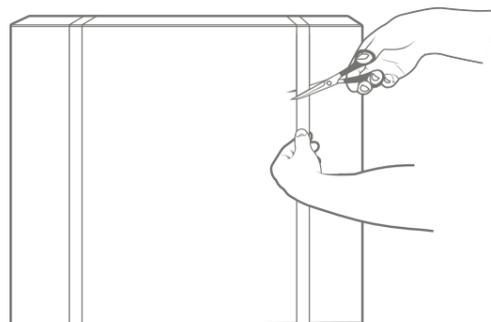


2

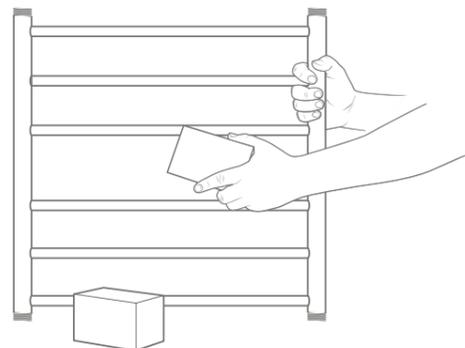

3



7

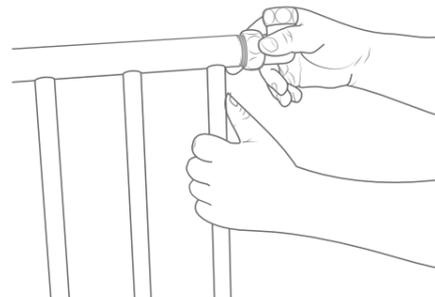


8




9



4

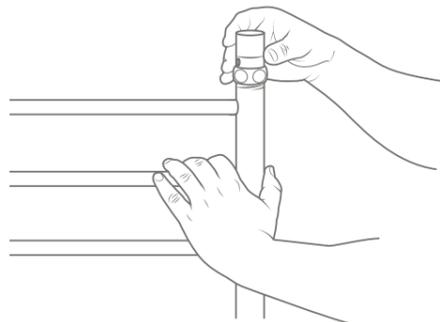


5

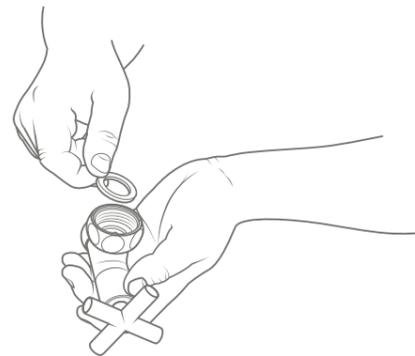


6




10

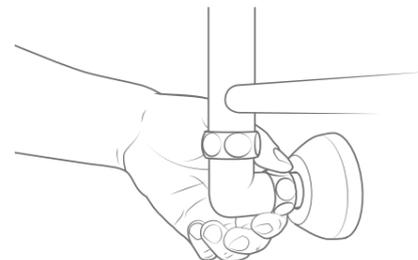

11

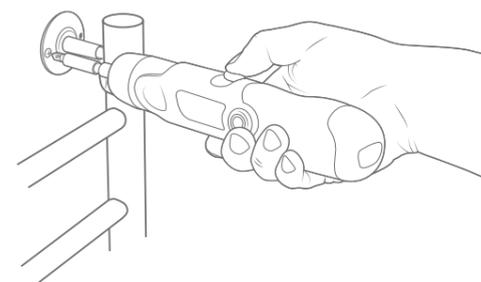

12

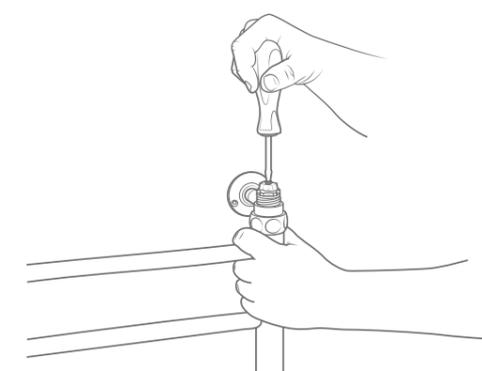

**SANRIKS**  
Г Р У П П А   К О М П А Н И Й